

NOTICE D'UTILISATION

REGLETTE POUR TUBE FLUORESCENT T5-8W et T5-13W



Usage intérieur uniquement.

Ref : 0007 – modèle : TL2005-13W

Ref : 0008 – modèle : TL2005-8W

Le produit est constitué de :

- 1 corps de réglette avec tube T5-8W ou T5-13W
- 1 cordon d'alimentation
- 1 connecteur de mise en série
- 1 sachet avec vis et chevilles.



MONTAGE :

- 1- A l'aide d'un tournevis déclipser le capot avant en faisant levier aux endroits indiqués de flèches (schéma A)
- 2- Fixer le corps d'applique à l'endroit souhaité (schéma B)
- 3- Connecter le cordon d'alimentation sur l'applique
- 4- Reclipser le capot

5- Mise en série de 2 éléments :

- Déclipser les capots avant. Sur le premier élément désolidariser l'obturateur d'opercule (pré-découpé) situé sur le côté opposé à l'alimentation (ne pas ouvrir l'opercule du dernier élément).
- Connecter la mise en série sur l'élément 1 puis connecter dessus l'élément 2.
- Fixer l'ensemble
- Connecter le cordon d'alimentation
- Reclipser les capots

Note : il est possible de réaliser une mise en série de 12 modules maximum.

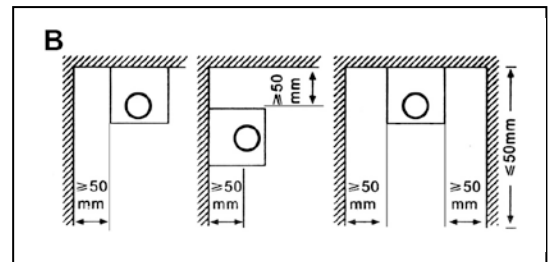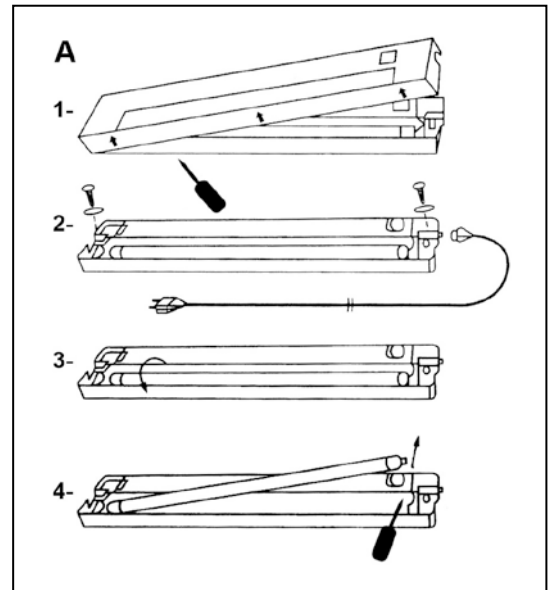

REMPACEMENT DU TUBE (HORS TENSION)

- 1- Déconnecter le cordon d'alimentation.
- 2- A l'aide d'une lame de couteau, déclipser le / les capots aux endroits des flèches.
- 3- A l'aide de vos doigts, faire tourner le tube pour amener les contacts en position visible.
- 4- Passer la lame sous le tube dans la partie métal d'une des extrémités et faire levier, (Attention à ne pas faire levier sur la partie verre).
- 5- Remplacer le tube en effectuant l'opération inverse.
- 6- Refermer le capot puis reconnecter l'alimentation.