

# NOTICE D'INSTALLATION (à conserver)

## SPOT, REGLETTE, PLAFONNIER

### ATTENTION :

Bien lire les instructions avant l'installation.


Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.


230 V~ 50/60 Hz




IP20



Réf. : 0948 - Blanc  
Réf. : 0951 - Noir  
Type : HS090505-01

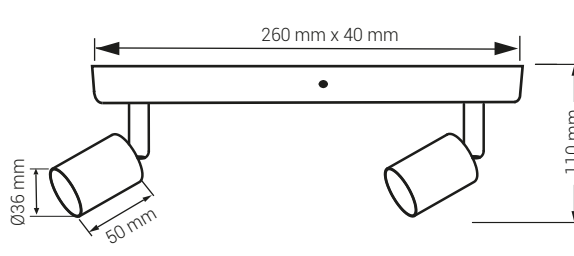


Réf. : 0949 - Blanc  
Réf. : 0952 - Noir  
Type : HS090505-12

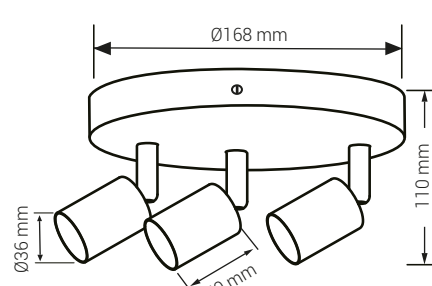

Réf. : 0950 - Blanc  
Réf. : 0953 - Noir  
Type : HS090505-03

1. Désolidariser la ou les patères de fixation en agissant sur les vis latérales de maintien.
2. Plaquer la ou les patères à l'emplacement voulu, marquer les positions de vis au crayon.
3. Procéder au perçage et fixer les patères de fixations au mur.
4. Raccorder les conducteurs d'alimentation au boîtier de raccordement :
  - fil marron (phase) sur L,
  - fil bleu (neutre) sur N,
  - fil jaune-vert (terre de protection) sur . Assurer vous que toutes les connexions soient bien réalisées et qu'aucun fil dénudé ne dépasse du connecteur.
5. Replacer le luminaire sur la ou les patères de fixation et revisser les vis latérales de maintien. Assurez-vous de la présence d'une rondelle éventail sous chaque tête de vis afin d'assurer la continuité de terre de la patère.
6. Insérer les lampes dans les douilles.
7. Remettre le courant sous tension

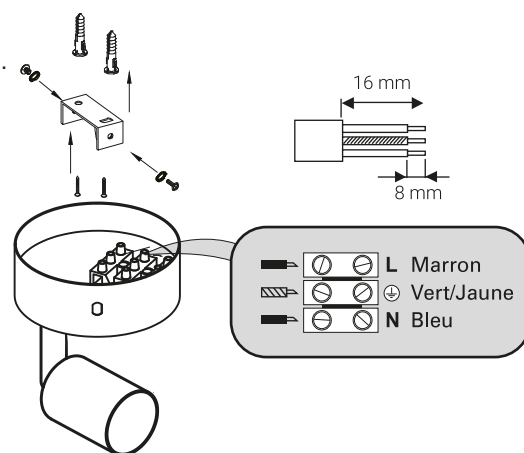


### REMPACEMENT DES LAMPES

- Les lampes défectueuses doivent être remplacées immédiatement.
- La lampe à utiliser doit être impérativement du type GU10 :
- Les lampes halogènes doivent être auto-protégées avec ce logo sur l'emballage : .  
Halogène : 35 watts max.
- Les lampes compactes fluorescentes à économie d'énergie et les lampes LED sont compatibles sans dépasser la puissance de 35 watts max.

Avant de changer les lampes :

- mettre les appareils hors tension
- laisser refroidir les lampes pendant au moins 15 minutes



### AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe I définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. De plus, elle devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel (DDRHS) de 30 mA max.

- 0.5m Ce symbole indique la distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surfaces éclairées.

- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique, mais rapporté en centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR  
Ce luminaire se recycle



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !