


Notice d'installation (à conserver)

Projecteur extérieur - sur patère - 3x1 Watt LED CREE / 3000k
Lampes non remplaçables
Modèle : 9415 - ref : 0095

230V~50Hz - IP54

Précautions d'utilisation :


- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

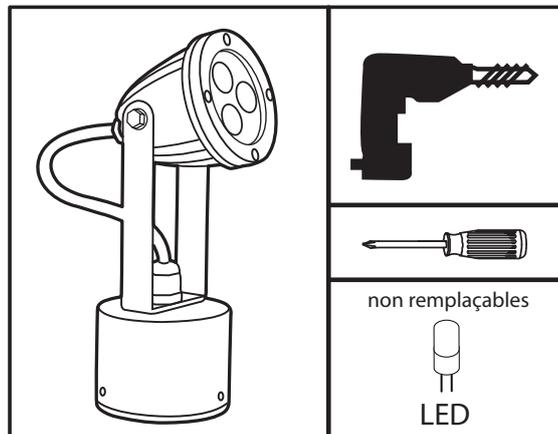

AVERTISSEMENTS :


- **Ce projecteur est protégé contre les projections d'eau, toutefois il est recommandé de l'utiliser sous un abri lorsque ceci est possible !**
- **Ne raccordez jamais votre projecteur à proximité de piscines, de plan d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants !**
- **L'écran, ainsi que le corps du projecteur peuvent devenir très chaud. Ne les touchez pas et n'approchez jamais des matières ou produits sensible à la chaleur !**

MONTAGE :

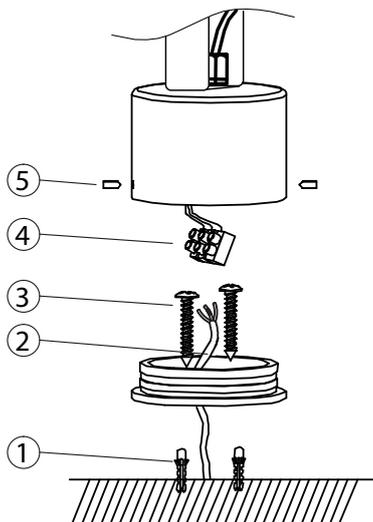

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
 - Procéder au perçage et insérer les chevilles.
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer la base de la patère au sol.
4. Procéder au raccordement électrique :
 - Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Positionner correctement le joint et visser la patère sur sa base à l'aide des vis latérales.


④ RACCORDEMENT :

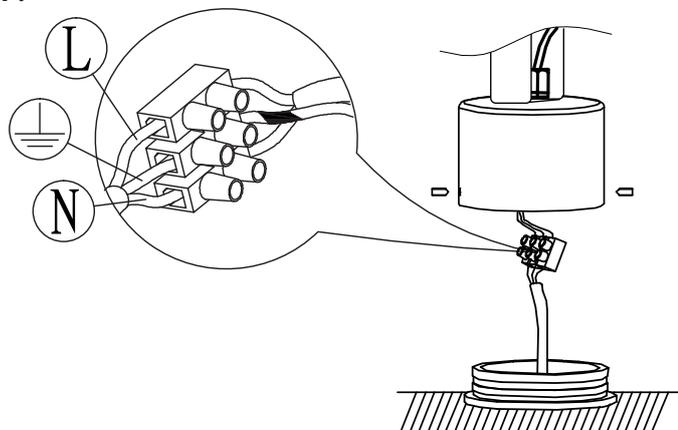

Raccorder les conducteurs d'alimentation :
-marron sur phase " L"
-bleu sur neutre " N"
-vert / jaune : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré :  

- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbol : 

- Ne pas regarder directement le faisceau de la led !

- Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.