


# NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION TOMY - APPLIQUE PLAFONNIER LED GRIS ARGENT

à conserver



Références	Type	Puissance	Flux total	T° couleur	Diamètre ØD	Perçage E
0768	GPCL-B3-E22-15-840-B2-A2P	15 W	1125 lm	4000 K	Ø225 mm	177 ± 3 mm
0769	GPCL-B3-E30-20-840-B2-A2P	20 W	1500 lm	4000 K	Ø300 mm	220 ± 3 mm
0770 détecteur de mvmt	GPCL-B3-E30-20-840-B2-A2PI	20 W	1500 lm	4000 K	Ø300 mm	220 ± 3 mm

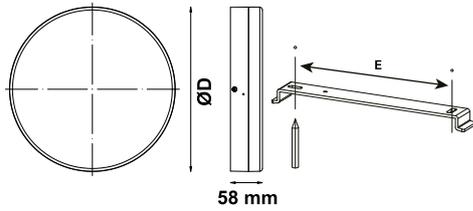

Non utilisable sur variateur

**IP65 IK08**

220-240 V~  
50/60 Hz



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors-tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.

Pour application extérieure et intérieure industrielle.

## RÉGLAGE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


Durée d'éclairage

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5S
II	ON	ON	-	30S
III	ON	-	ON	1 min
IV	ON	-	-	3 min
V	-	ON	ON	5 min
VI	-	ON	-	10 min
VII	-	-	ON	20 min
VII	-	-	-	30 min

Zone de détection

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	ON	-	75%
III	-	ON	50%
IV	-	-	25%

DISTANCE DE DETECTION




ANGLE DE DETECTION :  
- 150 °

Fréquence : 5.8 GHz ± 75 MHz  
Puissance de transmission : 0,5 mW max.

Réglage sensibilité / Lux

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	2 lux
II	ON	ON	-	10 lux
III	-	ON	-	25 lux
IV	ON	-	-	50 lux
V	-	-	-	Désactivé

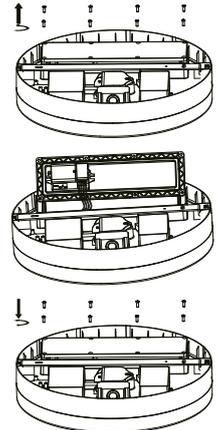

### INITIALISATION du DETECTEUR :

A la mise sous tension, le luminaire s'allume automatiquement pendant 12 s, puis s'éteint pour rentrer en mode de détection de présence.

### DESACTIVATION du DETECTEUR et commande par interrupteur mural :


Pour désactiver le détecteur du luminaire, éteindre et allumer le luminaire 3 fois de suite rapidement (< 2 s). Dans les 3 s suivant l'allumage final, le luminaire clignote 2 fois puis reste allumer en permanence. Vous pouvez alors l'éteindre et l'allumer avec l'interrupteur mural.

Pour réactiver le détecteur, faite de nouveau un cycle de 3 extinction-allumage rapidement (< 2 s). Après l'allumage final, attendre 12 s pour que le luminaire s'éteigne puis rentre en mode de détection.


### PARAMÈTRES D'USINE :

Zone de détection 100 % ;  
Durée d'éclairage 3 min ;  
Sensibilité 50 lux.

### Installation en plafonnier

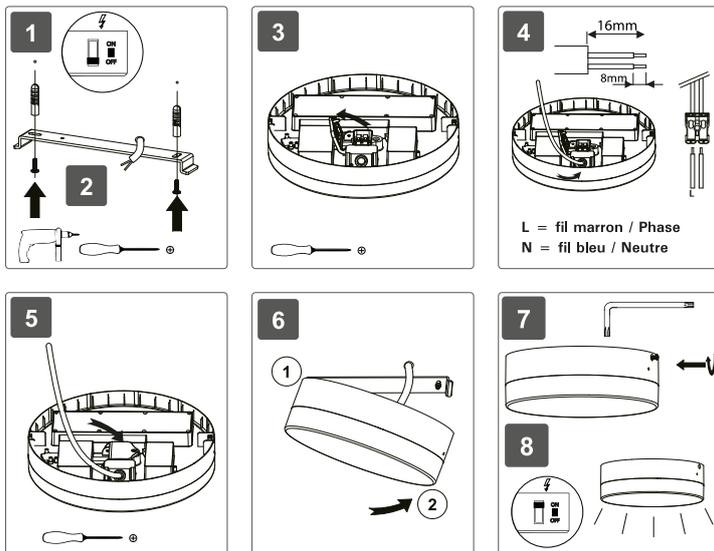

### Installation en applique murale

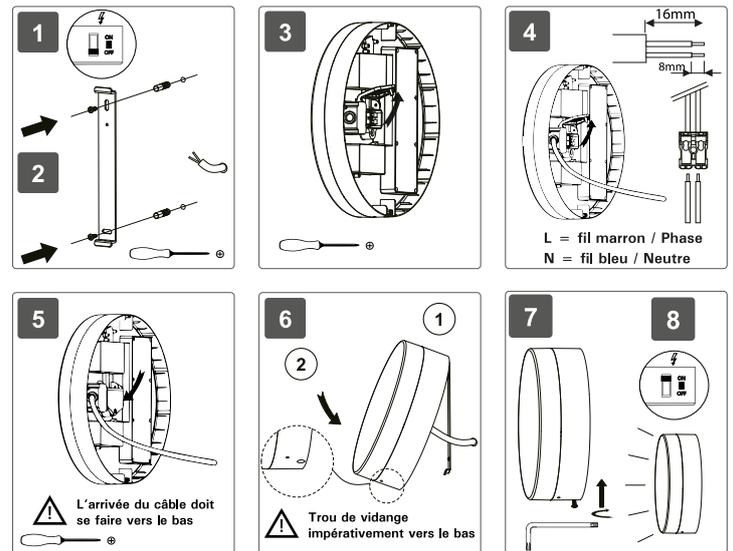

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- Ce luminaire contient une source lumineuse LED et un appareillage de commande non remplaçables. Seul le détecteur de mouvement peut-être remplacé par une personne qualifiée.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. Si de plus le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du hublot.



**Danger, risque de chocs électriques :** La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le traitement des déchets électriques et électroniques



Ne pas regarder directement le faisceau de la led