

# Notice d'installation (à conserver)

## Applique murale extérieure - GU10 - 35 Watts Max.

Modèle : 7491 - ref : 0125 IP44


Modèle : 7493 - ref : 0126 IP44

Modèle : 1461/GU10 - ref : 0083 IP54


230V~50Hz / IK02

### Précautions d'utilisation :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

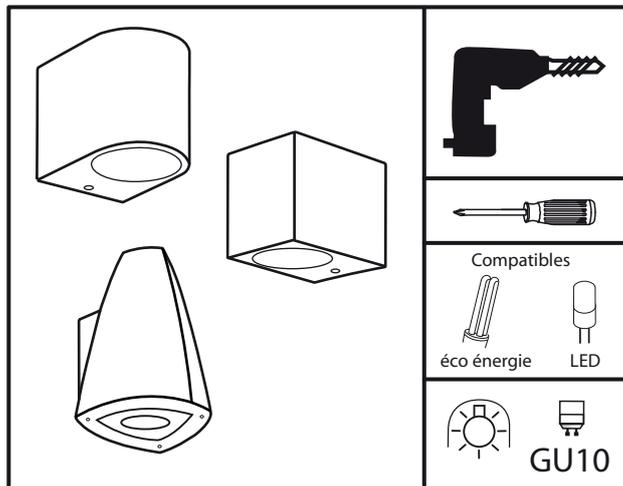


### MONTAGE :

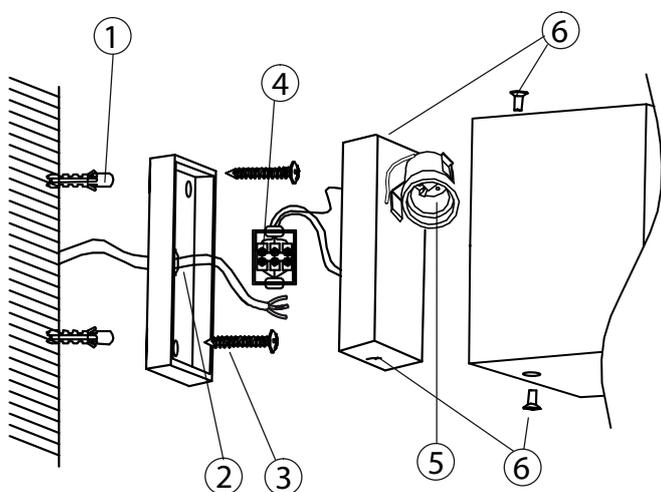

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.  
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer la base de la patère au mur.
4. Procéder au raccordement électrique :  
- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Insérer la lampe GU10 (non fournie)  
La lampe à utiliser doit être du type culot GU10  
-halogène : 35 Watts max.  
-à économie d'énergie : 11 Watts max.  
-LED : 6 watts max.
6. Positionner correctement le joint et visser la patère sur sa base à l'aide des vis latérales.

### 4 RACCORDEMENT :

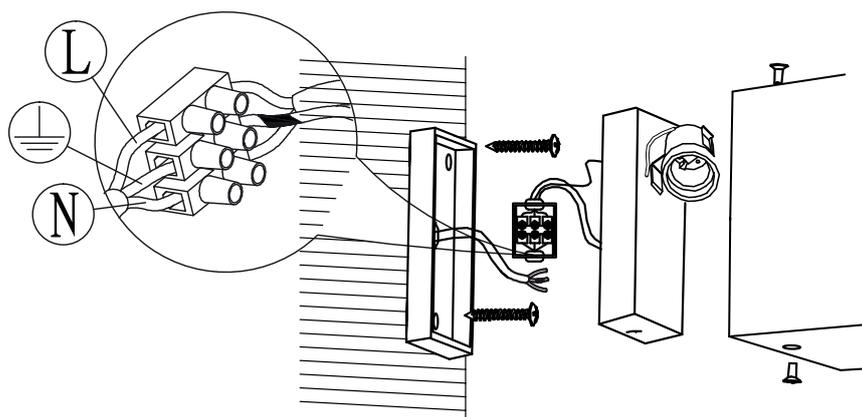


### Raccorder les conducteurs d'alimentation :

- marron sur phase " L "
- bleu sur neutre " N "
- vert / jaune : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

### AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré :  

- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbol : 

- AVANT DE CHANGER LA LAMPE : Mettre l'appareil hors tension et laisser refroidir la lampe au moins 15 minutes.