Notice d'INSTALLATION

Réglette JONC LED

à conserver

IP66
usage extérieur et intérieur industriel

IK08
850 °C

ATTENTION :
Bien lire les instructions avant d'installer la borne.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

Non utilisable sur variateur

Réf. : 0509 - LED 20 W
2200 lumens - 4000 kelvins - 30000 h - **220-240 V~ 50/60 Hz**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Réf. : 0510 - LED 36 W
4000 lumens - 4000 kelvins - 30000 h - **220-240 V~ 50/60 Hz**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Réf. : 0511 - LED 50 W
5500 lumens - 4000 kelvins - 30000 h - **220-240 V~ 50/60 Hz**
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

D : entraxe de fixation



Modèle	D
LED 20 W	350 mm
LED 36 W	900 mm
LED 50 W	1100 mm





- Percer deux trous Ø6 à une distance D cf. tableau ci-contre
- Insérez les chevilles plastiques de Ø6 dans les trous
- Fixer les clips de fixation avec des vis Ø4

INSTALLATION EN SUSPENSION

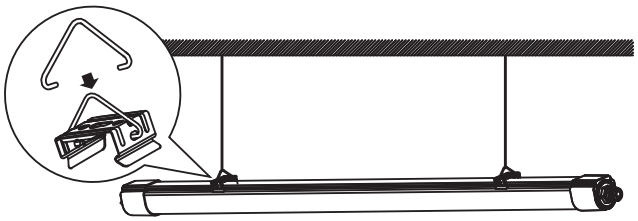

INSTALLATION AU PLAFOND OU MURAL

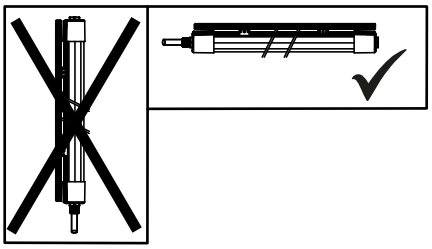

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR OFF

1. DÉVISSER LE CAPUCHON

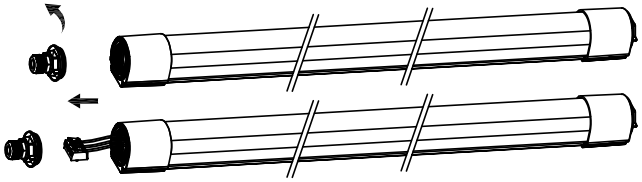

2. RETIREZ LE TERMINAL ET FAITES LE CÂBLAGE

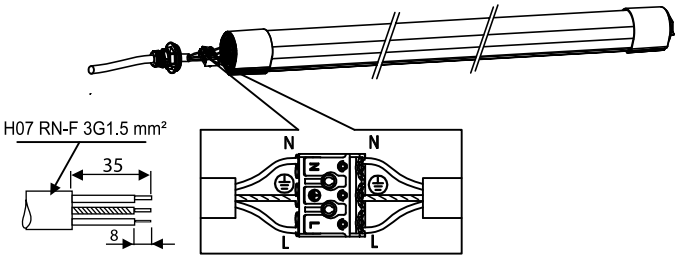

3. REMETTRE LE TERMINAL

4. SERRER LE CAPUCHON ET LE PRESSE-ÉTOUPE

5. FIXATION DE LA REGLETTE AU MUR

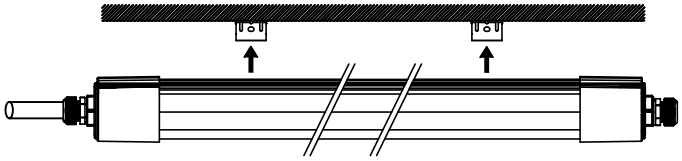



METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR ON

6. PASSAGE EN LIGNE TRAVERSANTE



Modèle	N
LED 20 W	45
LED 36 W	25
LED 50 W	20

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE

- L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et conformément aux règles définies dans la norme des installations électriques NF C15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe I définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. De plus, elle devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.

- La source lumineuse LED de ce luminaire et son alimentation ne sont pas remplaçables. Lorsque la source lumineuse ou l'alimentation atteignent leur fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

- Produit soumis à la directive DEEE.
Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !