



# ANATA 6 600X1200

## Panneau LED CCT



**DIFFUSEUR  
PRISMATIQUE**




Connecteur  
automatique intégré  
au driver



Interrupteur 3000 K / 4000 K  
à l'arrière du panneau pour  
choisir la teinte



Taille d'encastrement  
pour support BA13 :  
1185 mm

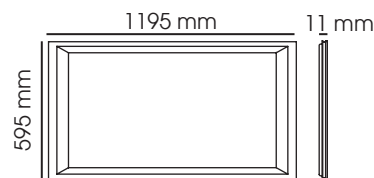

**Descriptif :**

- Panneau LED, cadre blanc
  - Diffuseur prismatique permettant un éblouissement réduit : UGR < 19
  - Choix de la teinte à sélectionner par bouton poussoir à l'arrière du produit
  - Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
  - Driver déporté avec connecteurs automatiques
  - Plage de température : -20°C ~ + 40°C
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI	PF
8109	5000 lm	50 W	3000 K / 4000 K	95°	30000 h	>80	>0,95

230V~  
50/60Hz

**UGR**  
< 19

IP20

IK03

Dimmable

A++ A+ A

