


NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION PLAFONNIER LED

easy
light

Références	Type	Puissance	Flux Total	T° de couleur	IRC	PF
0929	GPCL-G01-E25-12-840-RU-A2-A	12 W	920 lm	4000 K	80	0,74
0930 Avec détecteur de mouvement	GPCL-G01-E25-13-840-RU-A2I-A	13 W	920 lm	4000 K	80	0,74



IP21 utilisation intérieure

220 - 240 V~
50/60 Hz





Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Ne fonctionne pas avec un variateur de lumière

ATTENTION : Bien lire les instructions avant d'installer le luminaire. Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.


Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

- 1 - Sortir les produits et ses accessoires de fixation de l'emballage. Enlever le globe du luminaire en tournant : système 1/4 de tour.
- 2 - Couper l'alimentation.
- 3 - Repérer à l'aide de la base du luminaire, les 3 trous de fixation sur votre support de fixation. Percer, insérer les chevilles dans les trous.
- 4 - Passer votre câble d'alimentation par le passe-câble au dos de la base. Fixer la base au support.
- 5 - Procéder au raccordement électrique du câble d'alimentation sur les bornes :
 - L (phase) : marron
 - N (neutre) : bleu
 - $\perp$ (Terre) : jaune/vert
- 6 - Re-positionner le globe sur la base et tourner le de 1/4 de tour.
- 7 - Remettre l'alimentation.

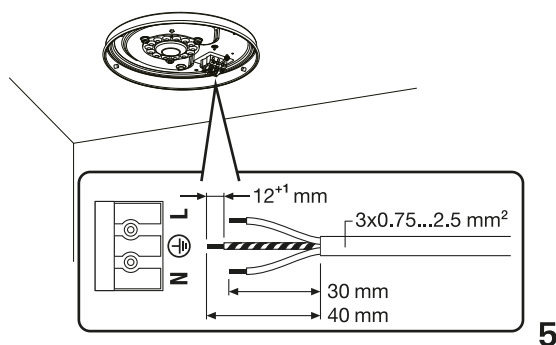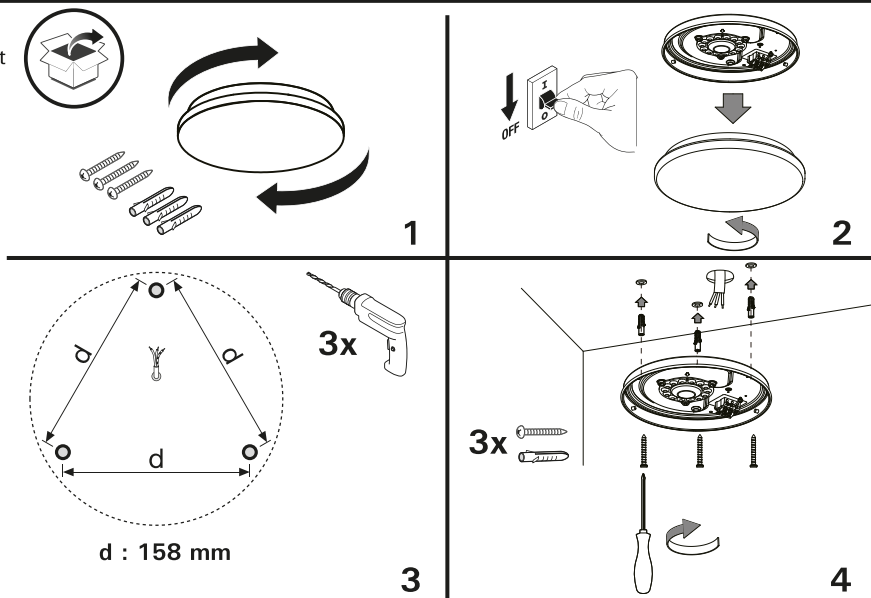

REGLAGES ET PARAMETRES DU DETECTEUR DE MOUVEMENT HF (Plafonnier Réf. 0930) :

- Fréquence : 5,8 GHz $\pm$ 75 MHz
- Puissance : < 0,3 mW
- Angle de détection : 140°

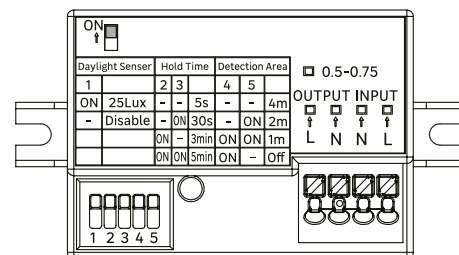

RÉGLAGE DE SENSIBILITÉ


1	Daylight sensor
ON	25 lux
-	Disable* (Désactivé)



*Lorsqu'il est réglé sur désactivé, le capteur de sensibilité allume le hublot dès qu'un mouvement est détecté.


RÉGLAGE DURÉE D'ÉCLAIRAGE

Hold Time	
2	3
-	-
-	5 s
-	ON
ON	-
ON	30 s
ON	ON
ON	5 min

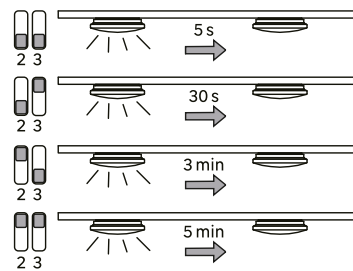

RÉGLAGE DE LA ZONE DE DETECTION

Detection Area	
4	5
-	-
-	4 m
-	ON
ON	ON
ON	2 m
ON	ON
ON	1 m
ON	-
ON	Off

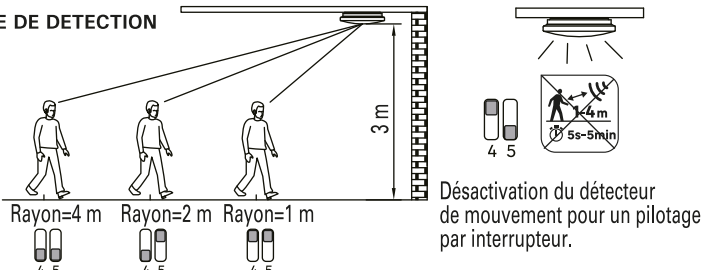

Désactivation du détecteur de mouvement pour un pilotage par interrupteur.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe I définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. De plus, elle devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE.

Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR
Ce luminaire se recycle

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



FR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !