



UGHO





Projecteur LED

CODE 0298

CODE 0299

CODE 0300

CODE 0301




Descriptif :

- Projecteur LED avec détecteur de mouvement orientable
- Corps en fonte d'aluminium, finition noire
- Haute performance
- Résistance mécanique IK08 avec verre trempé (non feuilleté)
- Angle de détection 120°
- Distance de détection jusqu'à 8 m
- ÉTANCHÉITÉ IP65 avec membrane étanche permettant :
 - L'équilibrage permanente de la pression interne avec l'extérieur pendant les phases d'échauffement, de fonctionnement et de refroidissement,
 - L'évacuation de l'humidité de l'air en évitant toute condensation interne.

PRÉ-CÂBLÉ H05 RN-F 3G1mm - 0,8 m



Déplacement radial Déplacement tangentiel
Hauteur d'installation recommandée : 2,5 à 3 m, maxi. 5 m

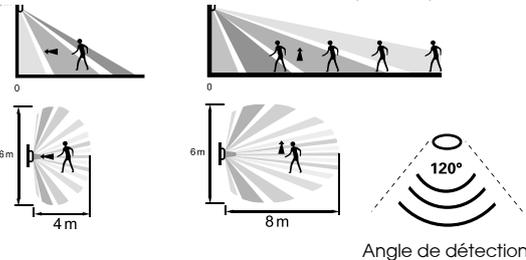

CODE	Flux LED total	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI
0298	1100 lm	10 W	4000 K	110	35000 h	>70
0299	2200 lm	20 W	4000 K	110	35000 h	>70
0300	3300 lm	30 W	4000 K	110	35000 h	>70
0301	5500 lm	50 W	4000 K	110	35000 h	>70