

# NOTICE - APPLIQUE VERRE - Utilisation intérieure uniquement

Réf. 0140 / Type : AX-FWL-1010

Réf. 0141 / Type : AX-FWL-1016

Réf. 0142 / Type : AX-FWL-1017

Réf. 0927 / Type : AX-FWL-1010 (BK)


230 V~ 50 Hz IP20



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension, par une personne qualifiée et suivant les règles de la norme d'installation NF C 15-100.


## MONTAGE :

- Positionner l'applique à l'endroit voulu
- Marquer les emplacements des vis
- Procéder au perçage
- Insérer les chevilles dans le mur

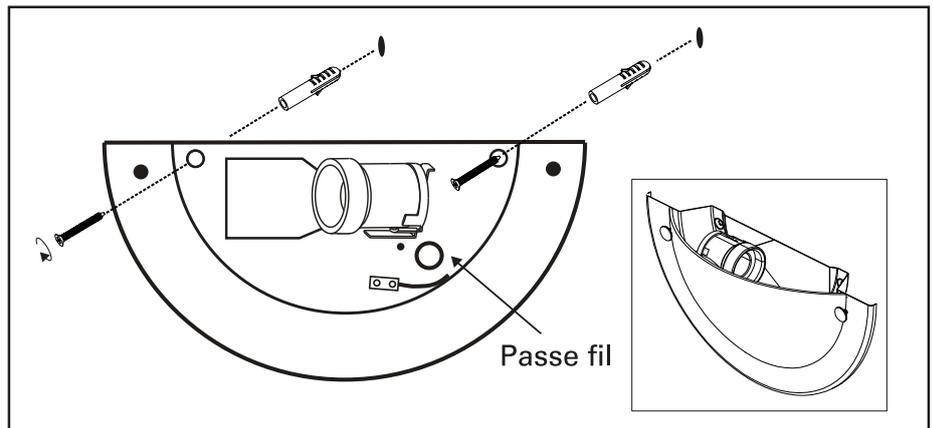


## RACCORDEMENT :


- Introduire le câble d'alimentation secteur dans le passe fil.
- Insérer les 2 manchons d'isolation sur chaque fil du câble d'alimentation.

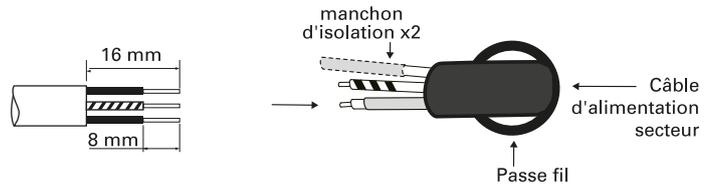

- Le conducteur de protection "vert-jaune" est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée :

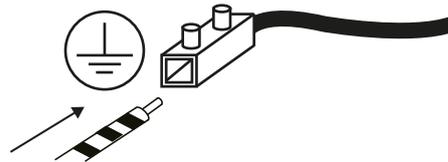

- A l'aide d'un tourne vis, fixer les conducteurs d'alimentation "Brun" sur Ph ou L "bleu" sur N à l'arrière de la douille.

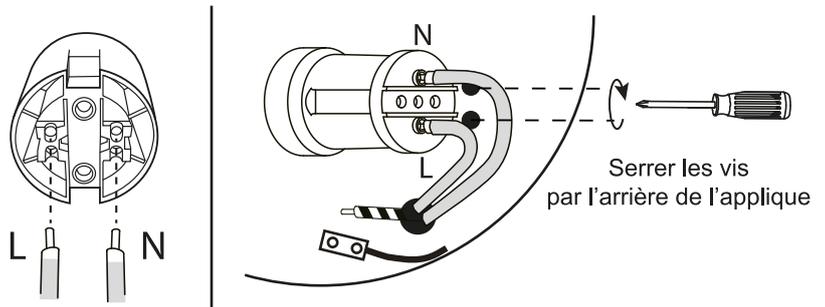

## AVANT DE CHANGER LA LAMPE :


- Mettre l'appareil hors tension.
- Laisser refroidir la lampe au moins 15 minutes.

La lampe défectueuse doit être remplacée immédiatement.

Type de lampe à utiliser exclusivement :

Compatible :

- Economie d'énergie 20 W max.
- LED 15 watts max.

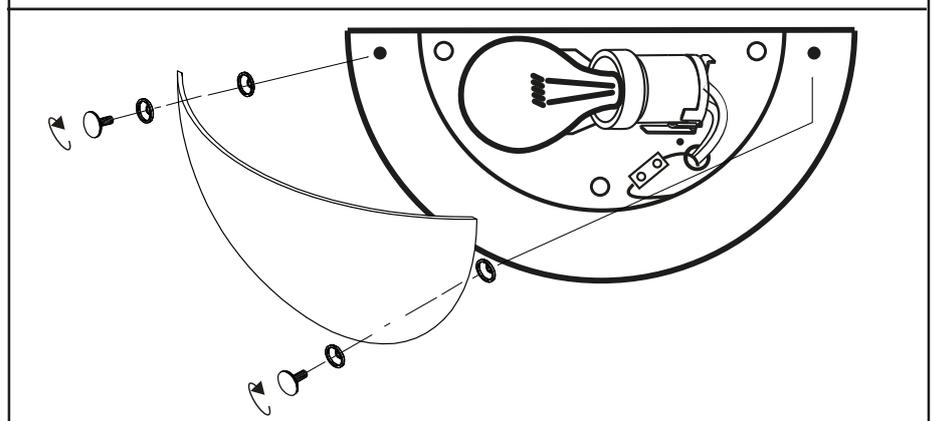

0.5m La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5 m



Ø 55 mm max.

E27

95 mm max.

60 W max.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR

Ce luminaire se recycle



REPRISE À LA LIVRAISON



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

