


S.L.I.D
Concept

PANNEAU RÉTRO ÉCLAIRÉ

CADRE BLANC

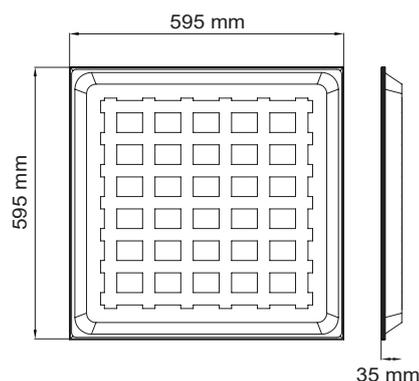

Descriptif :

- Panneau LED rétro éclairé, cadre blanc
- Distribution de lumière très uniforme : diffuseur prismatique
- Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
- Plage de température : -20 C ~ + 40 C
- Recouvrable de matériau isolant en rouleau uniquement (sauf alimentation)
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

A encastrer :

- en faux plafond porteur
- sur support BA13 avec cadre aluminium encastré réf.8082
- Filin de sécurité inclus
- Connecteur automatique intégré au driver

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Durée de vie	CRI	PF
8083	3300 lm	36 W	4000K	95°	50000H	>80	>0.9




A++ A+ A

S.L.I.D
Concept



**easy
light**




SPOTS SAILLIE INTÉRIEUR




0721



0722

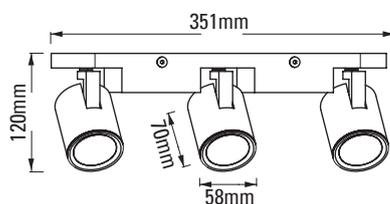

0723




0724

Descriptif :

- Gamme saillie moderne et élégante
- Fonte d'aluminium, blanc
- Pour LED à culot GU10 uniquement


CODE	Culot	Puissance	Couleur
0721	GU10	8 W	blanc
0722	GU10	2x8 W	blanc
0723	GU10	3x8 W	blanc
0724	GU10	3x8 W	blanc



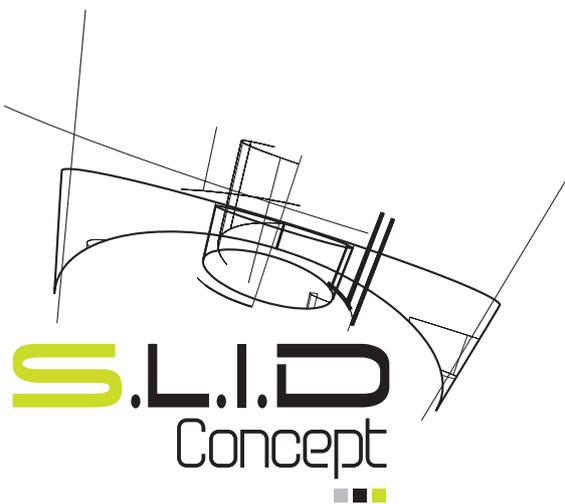

LIZIO 1 ET 2


APPLIQUE MURALE LISEUSE LED

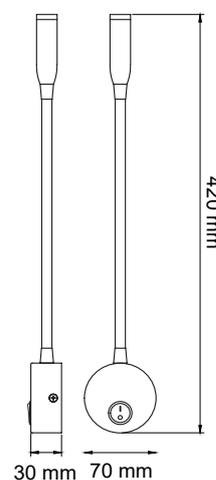

Descriptif :

- Liseuse à fixer au mur
- Equipé d'un interrupteur
- Faisceau étroit permet d'éclairer des zones ciblées
- Lumière douce et confortable

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0713	100 lm	2,5 W	3000K	19°	noir mat
0714	100 lm	2,5 W	3000K	19°	blanc mat






NOVA

DOWNLIGHT LED

Avec
**CHANGEMENT DE
TEMPÉRATURE
DE COULEUR**
(3000K, 4000K, 6500K)

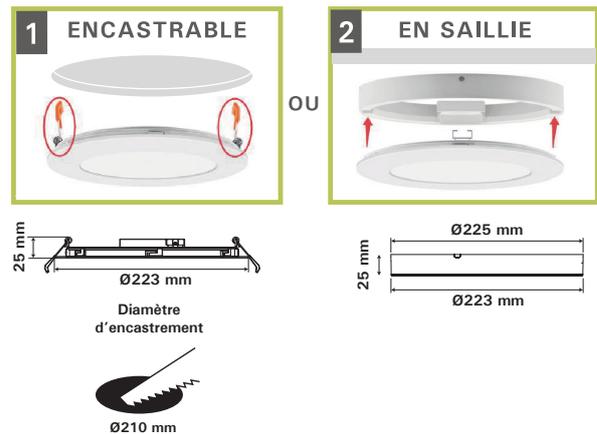

Descriptif :

- 2 modes de sélection de la température de couleur (CCT : 3000K, 4000K et 6500K) par commutateur au dos :
 - Mode fixe : réglage avant installation sur l'un des trois CCT
 - Mode dynamique : sélection du CCT par interrupteur mural après installation.
- Alimentation intégrée, raccordement direct sur 230V
- Equipé de connecteurs rapides, facilite l'installation

- 2 entrées 2 sorties pour une mise en série possible jusqu'à 400W maxi par ligne d'alimentation



- Recouvrable de matériau isolant en rouleau uniquement, côté « papier kraft » posé sur le luminaire.

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0703	1600 lm 1400 lm	18 W	4000K 3000K et 6500K	110°	Blanc






RENOV

ENCASTREMENT RÉGLABLE



Diamètre d'encastrement réglable

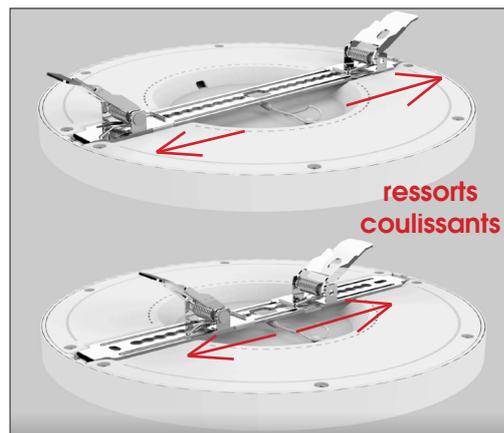

- Downlight idéal en rénovation : diamètre d'encastrement réglable
- Extra-plat : seulement 15 mm
- Montage encastré réglable grâce aux ressorts coulissants
- Dimmable : utilisable sur variateur à coupure de phase

- Faisceau 115°
- Driver intégré : 230V direct
- Équipé d'un boîtier de raccordement avec connecteur rapide

CODE	Puissance	Flux LED	T° Couleur	Diamètre	Diamètre d'encastrement
0635	6.5 W	420 lm	4000 K	140 mm	55 - 102 mm
0637	12 W	900 lm	4000 K	165 mm	55 - 125 mm
0701	18 W	1500 lm	4000 K	217 mm	55 - 175 mm



A++ A+ A



S.L.I.D
Concept

**easy
light**





REGLETTE LED

PIÈCE D'EAU



Descriptif :

- Avec interrupteur ON/OFF
- Avec 1 prise 2P + T 2000W max.
- Compatible HORS VOLUME des salles de bain

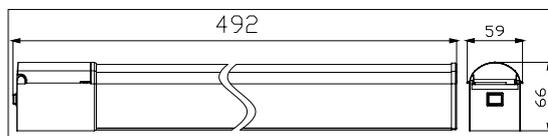

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
7673	700 lm	8 W	3000K	130°	Chrome
0695	700 lm	8 W	3000K	130°	Blanc



A++ A+ A



LOUANE RÉGLETTTE




**MONTAGE
MURAL
UNIQUEMENT**

FINITION

BLANC OU CHROME

INCLUS
2 EMBOUTS CHROME
2 EMBOUTS BLANC

Descriptif :
- Réglette de salle de bain avec interrupteur



CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0692	1080 lm	12 W	4000K	150°	Blanc





LUCIE CCT

SPOT À ENCASTRER




Avec
**CHANGEMENT DE
TEMPÉRATURE
DE COULEUR**
(2700K, 3200K, 4000K)



Descriptif :



- Changement de température de couleur bouton sélectionneur (2700K, 3200K et 4000K)
- Alimentation à courant constant
Primaire : 220V-240V ~50/60Hz
Secondaire : 5.70-6.75W 300mA Umax < 30V dc
Variateur à coupure de fin phase




- Recouvrable de matériau isolant en rouleau uniquement, coté « kraft » posé sur le spot
- Mise en série : 10 spots max. par ligne d'alimentation
- Accessoire inclus : anneau finition noir mat



Participe
à la réduction
des fuites d'air
pour une meilleure
maîtrise énergétique



CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Couleur
0699	600 lm	8,5 W	2700K 3200K 4000K	Blanc



Compatible
VOLUME 1
des salles de
bain




A++ A+ A

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


À ENCASTRER



Distance
de détection



Angle
de détection



CODE	Couleur
0700	Noire

Descriptif :

- Plage de détection : 360°
- Charge nominale :
 - max. 1200W incandescent
 - max. 300W CFL
 - max. 200W LED
- Distance de détection : max. 6 m
- Temporisation : 10sec à 2min
- Lumière ambiante : <3-2000LUX

220-240V~
50/60Hz





DIFFUSEUR ÉTANCHE



220-240V~
50/60Hz

IP65


~~Dimmable~~

CE

CODE	Culot	Flux LED	Puissance	Kelvin	Couleur
0696	G13	2x900 lm	2x9 W	4000K	Blanc

Interconnectable


Mise en série : 35 diffuseurs max.
par ligne d'alimentation



CODE	Culot	Flux LED	Puissance	Kelvin	Couleur
0697	G13	2x1800 lm	2x18 W	4000K	Blanc

Interconnectable


Mise en série : 20 diffuseurs max.
par ligne d'alimentation



CODE	Culot	Flux LED	Puissance	Kelvin	Couleur
0698	G13	2x2400 lm	2x24 W	4000K	Blanc

Interconnectable

Mise en série : 10 diffuseurs max.
par ligne d'alimentation








ROSA HUBLLOT




Descriptif :

- Gain de temps : équipé de connecteurs rapides
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Réflecteur polycarbonate blanc
- Sans détecteur de mouvement

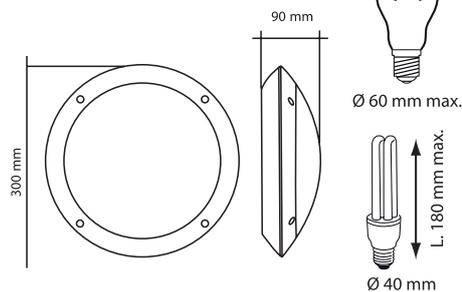

CODE	Culot	Puissance	Couleur
0081	E27	60 W MAX	Blanc




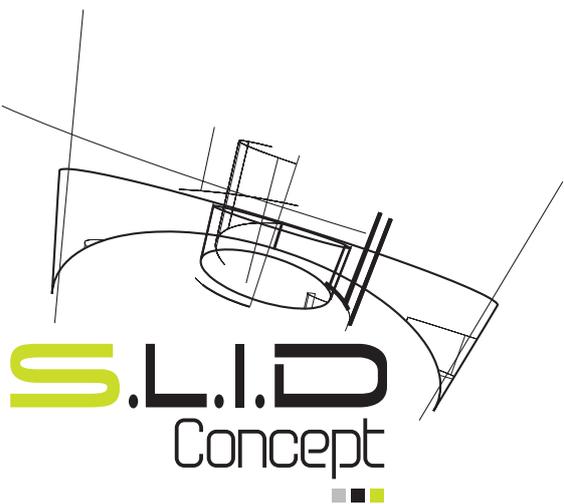

LILI HUBLOT LED




Descriptif :
- Corps et diffuseur en polycarbonate

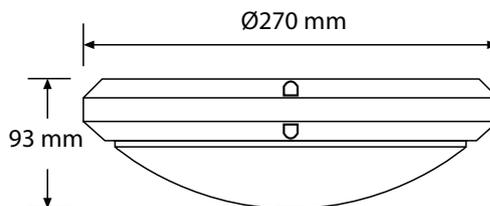

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0708	1100 lm	15 W	3000K	115°	Blanc




A++ A+ A





LISA

HUBLLOT LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT HP

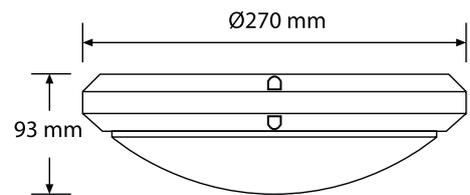

Descriptif :

- Avec détecteur de mouvement hyper-fréquence avec réglage distance, timer, angle



3M - 6M



5s/1mn/5mn/10mn



- Corps et diffuseur en polycarbonate




CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0709	1100 lm	15 W	4000K	115°	blanc



A++ A+ A



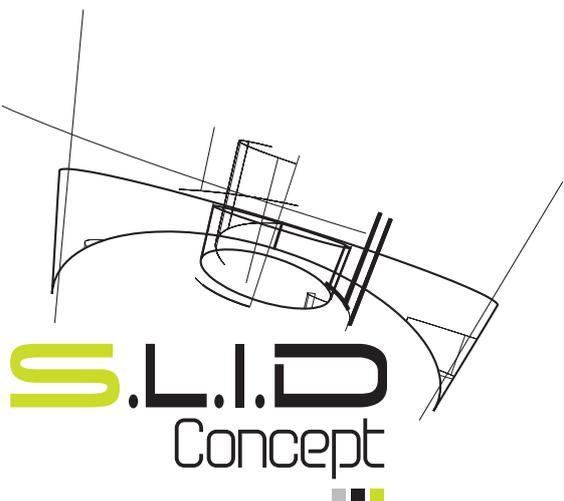


LILA CCT HUBLLOT LED

Avec
**CHANGEMENT DE
TEMPÉRATURE
DE COULEUR**
(3000K, 4000K, 6500K)



INCLUS
Vis et clef
antivandales

Descriptif :
- Changement de température de couleur
 bouton sélecteur (3000K, 4000K et 6500K)
- Corps et diffuseur en polycarbonate

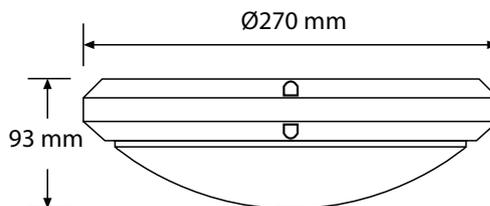

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0693	1100 lm	15 W	3000K 4000K 6500K	115°	Blanc

220-240V~
50/60Hz


IP44

IK10

Dimmable

CE

A++ A+ A

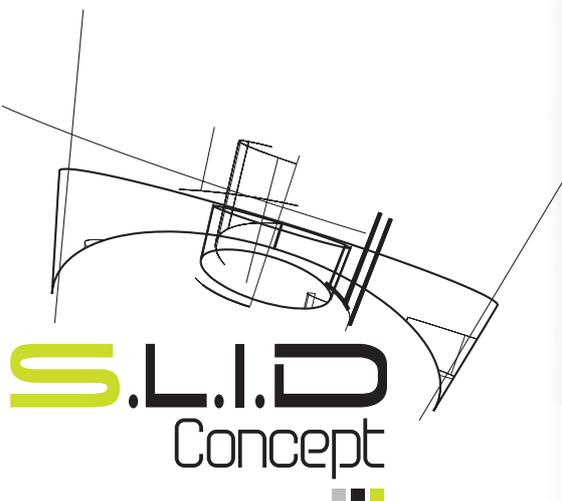


LIQUE

APPLIQUE LED MURALE ORIENTABLE EXTERIEURE



Descriptif :

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate

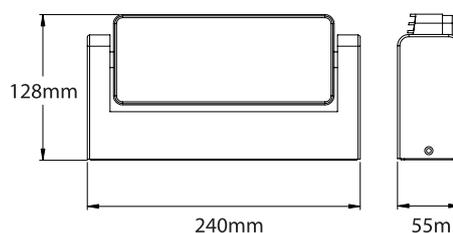

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0706	600 lm	10 W	3000K	110°	Gris anthracite






APPLIQUE LED RONDE MURALE

EXTÉRIEUR



Descriptif :

- Eclairage indirect
- Corps en fonte d'aluminium

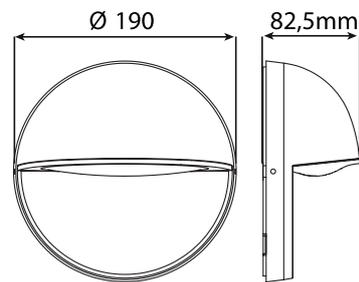


CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0707	500 lm	10 W	3000K	110°	gris anthracite





APPLIQUE MONTANTE


EXTERIEURE




Descriptif :

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate

CODE	Culot	Puissance	Couleur
0101	E27	26 W max	Gris anthracite



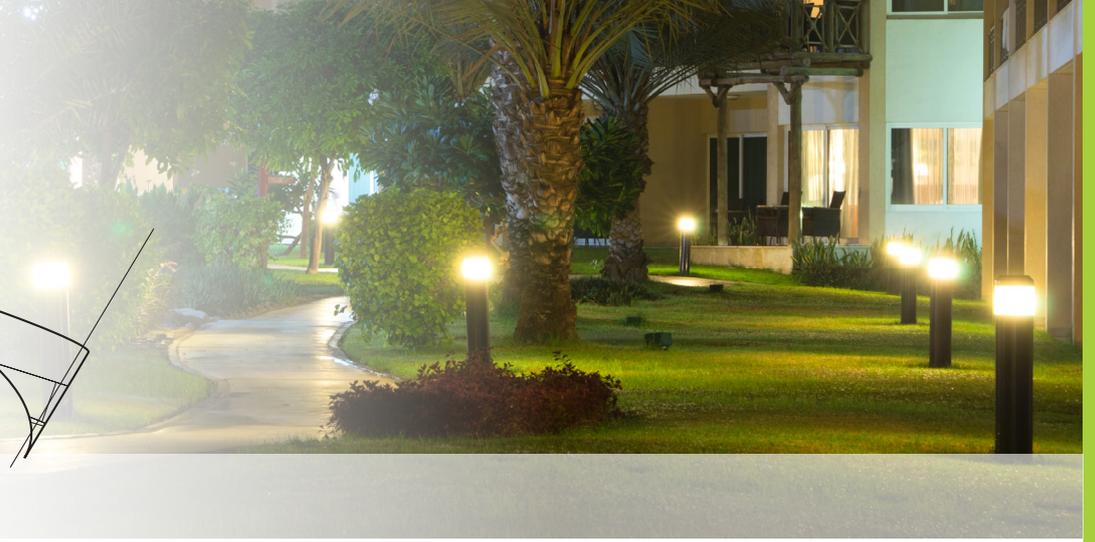


BORNE

EXTERIEURE




Descriptif :

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate

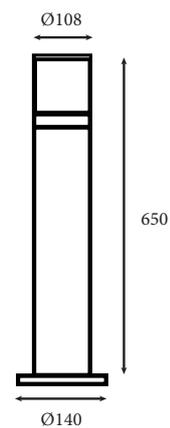


CODE	Culot	Puissance	Couleur
0103	Culot E27	26 W max	Gris anthracite





APPLIQUE MURALE LED

EXTÉRIEUR

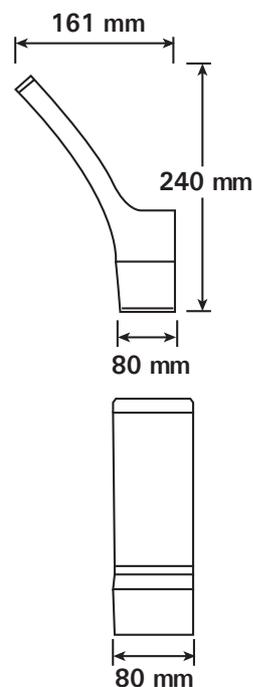

Descriptif :

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0704	700 lm	10 W	3000K	110°	Gris anthracite




A++ A+ A





BORNE LED

EXTÉRIEUR

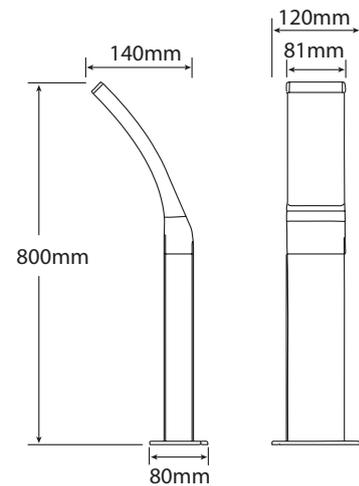

Descriptif :

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur polycarbonate


CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0705	700 lm	10 W	3000K	110°	gris anthracite





PROJECTEUR LED

EXTRA PLAT

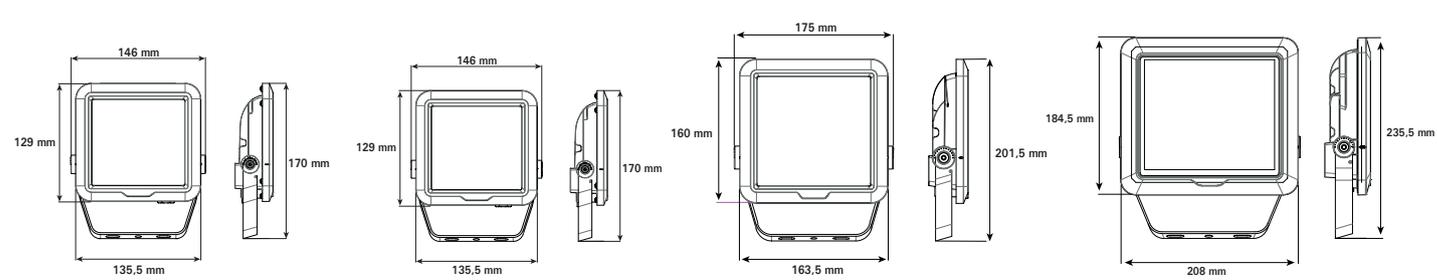

Descriptif :

- Projecteur extra plat LED sur étrier
- Pré-câblé H05RN-F 3G1 mm long. 30 cm
- connecteur de raccordement non inclus

CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0715	800 lm	10 W	3000K	110°	gris
0716	1600 lm	20 W	3000K	110°	gris
0717	2400 lm	28 W	3000K	110°	gris
0719	3800 lm	47 W	3000K	110°	gris

220-240V~
50Hz


IP65


IK07


Dimmable






A++ A+ A

PROJECTEUR LED

EXTRA PLAT

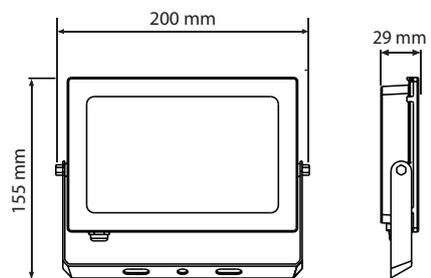


Descriptif :

- Projecteur extra plat LED sur étrier
- Pré-câblé H05RN-F 3G 1mm long. 30 cm connecteur de raccordement non inclus


CODE	Flux LED	Puissance	Kelvin	Angle	Couleur
0718	2400 lm	30 W	3000K	115°	blanc



A++ A+ A



LOT DE 5 PRESSES ÉTOUPES

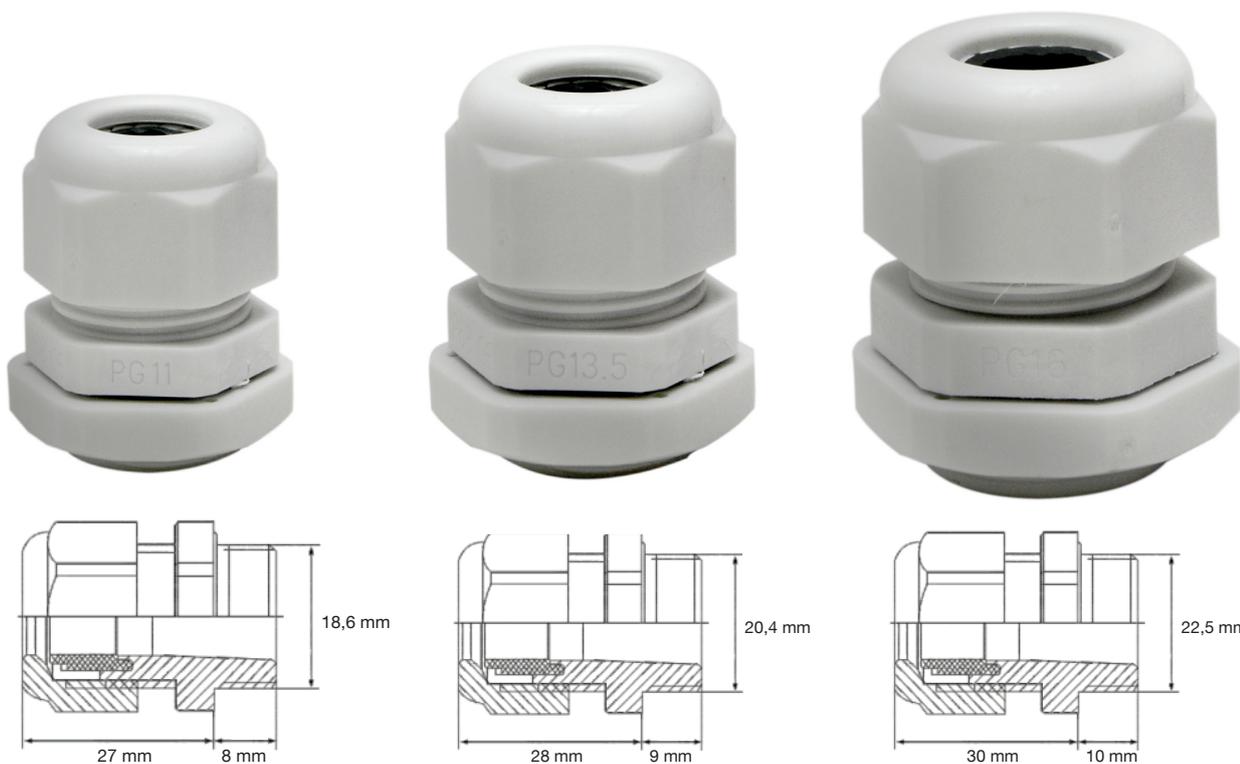

CODE	TYPE
------	------

0710	PG11
0711	PG13,5
0712	PG16



