

Info produit
NOUVEAUX
 Encastrés plafond

S.L.I.D
 Concept

Commandez dès aujourd'hui
En stock




DIMMABLE



Connexion
SANS OUTIL



Repiquage
x10 SPOTS



Diamètre
DÉCOUPE




Ø70 mm

Existe en IP 20 et IP65

IP20 orientable 30° / IP65 fixe


- 230V direct
- Dimmable sur variateur à coupure de phase
- Corps en polycarbonate blanc
- Repiquage possible jusqu'à 10 spots par ligne d'alimentation

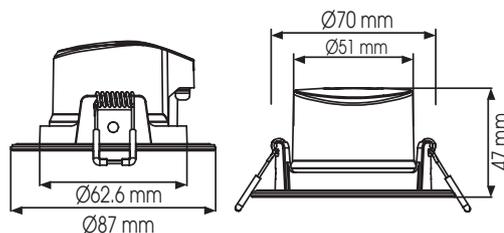

MIKA



ORLO



CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie
0726	400 lm	5.5 W	3000 K	38°	25000 h
0727	420 lm	5.5 W	4000 K	38°	25000 h

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie
0728	520 lm	7 W	3000 K	100°	25000 h
0729	540 lm	7 W	4000 K	100°	25000 h