


# NOTICE D'INSTALLATION - MINI SPOT A ENCASTRER

Utilisation : Idéal pour balisage extérieur, plages de piscine, planchers en bois, terrasses, etc.



## Réf. 0485 - 9485 / Type GA-DMS1W

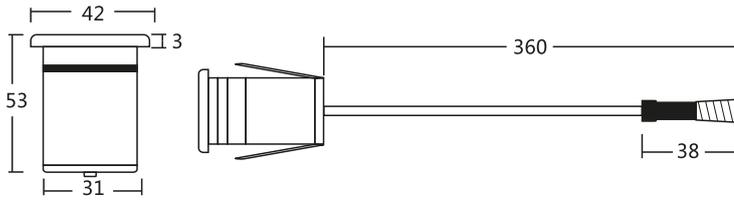


Ø32 mm  
H.50 mm  
(sans pot d'encastrement)

**LED 1 W IK08**  
**3000 K**  
**24 V DC IP65/67**

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Réf. 0490 - 9490 / Type GA-DMM3W-COB

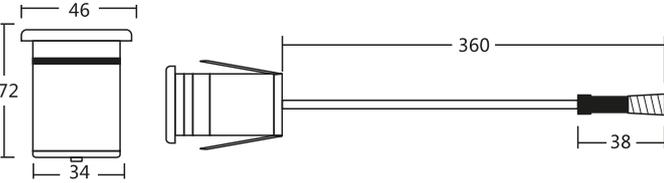


Ø35 mm  
H.69 mm  
(sans pot d'encastrement)

**LED 3 W IK08**  
**3000 K**  
**24 V DC IP65/67**


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

### ACCESSOIRES, CABLES ET ALIMENTATION VENDUS SEPARATEMENT :

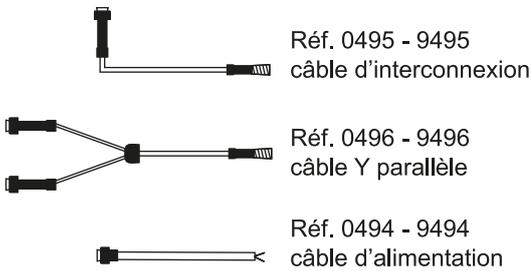

**DRIVER**

Réf. 0195 Alimentation IP67  
36 W 24 Vdc non variable



Réf. 0497  
pot d'encastrement

### ACCESSOIRES POUR SPOT Réf. 0485 - 9485 vendus séparément

0486 - 0756 0487 - 0757 0488 - 0758 0489 - 0759



collerette  
fenêtre  
basse



collerette  
fenêtre  
droite



collerette  
fenêtre  
lune



collerette  
fenêtre  
flèche

### ACCESSOIRES POUR SPOT Réf. 0490 - 9490 vendus séparément

0491 - 0760



collerette  
1 fenêtre

0492 - 0761



collerette  
2 fenêtres

0493 - 0762



collerette  
3 fenêtres

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension. L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

## 1 MISE EN PLACE ET PERÇAGE


Choisir le lieu d'emplacement de vos spots en tenant compte de la longueur des câbles d'alimentation et de la longueur des câbles des spots.

Dimensions d'encastrement, se reporter au modèle du spot



Dans le cas d'une installation encastrée dans le sol à l'extérieur, prévoir un drainage.

## 2 EXEMPLE D'ASSEMBLAGE

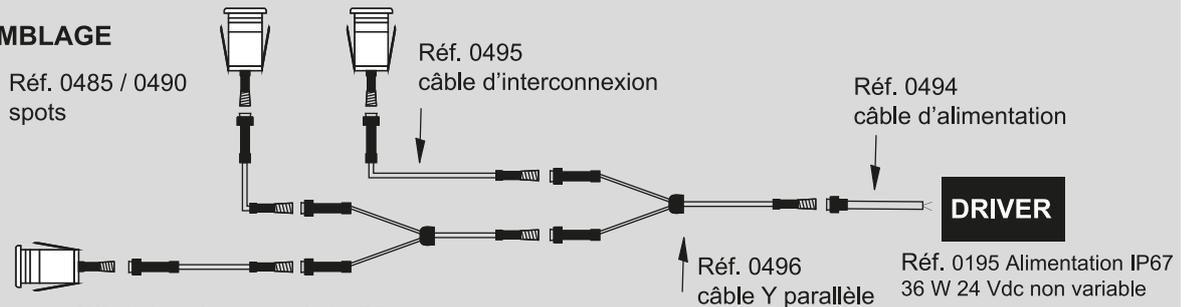

### ATTENTION : Ne pas connecter au delà de la puissance admissible

réf.0485 1W : 1 ligne de 18 spots tous les 1 mètres maximum ou 2 lignes de 18 spots tous les 1 mètres maximum\*

réf.0490 3W : 1 ligne de 10 spots tous les 1 mètres maximum ou 2 lignes de 6 spots tous les 1 mètres maximum\*


\*Ligne dès le départ du driver incluant les 2 m du câble d'alimentation 0494

Procéder à la mise sous tension une fois l'assemblage et l'installation faites.

### AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits conformément aux règles d'installations de la norme NF C 15-100.
- Aucun élément ne doit recouvrir les spots. - Le spot doit être complètement éteint toute manipulation
- si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

- La source lumineuse LED et son alimentation contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacées que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques



**FR**  
Ce luminaire, ses accessoires et cordons se recyclent

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

