



ANATA 1 300X1200

Panneau LED


CODE 8029 - 8030



Descriptif :

- Panneau LED, cadre blanc
- Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
- Plage de température : -20 C ~ + 40 C
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour toute autre application d'éclairage tertiaire
- 3 installations possibles :
 - à encastrer
 - en saillie (mur au plafond)
 - suspension
- Driver déporté

Taille d'encastrement
pour support BA13 :
1185 mm

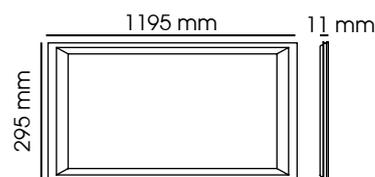

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI	PF
8029	3200 lm	40 W	3000 K	115	50000 h	>80	>0,95
8030	3300 lm	40 W	4000 K	115	50000 h	>80	>0,95

