START BACKLIT IP44 600X600

UGR 21

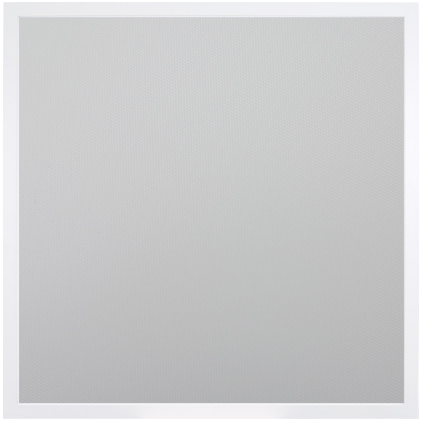

Boîtier de connexion avec bornier de raccordement automatique séparé de l'alimentation

Descriptif :
- Panneau LED rétro-éclairé IP44 en face avant, IP20 en face arrière
- Cadre blanc en aluminium, dos en acier prélaqué
- Livré avec filin de rappel de la dalle
- Alimentation déportée
- Durée de vie 50 000 heures L70 B50

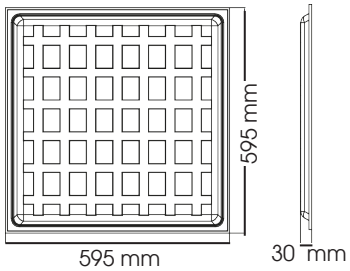

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI
8013	3700 lm	36 W	◉ 3000 K	115°	50000 h	80
8019	3700 lm	36 W	○ 4000 K	115°	50000 h	80

*Recouvrable de matériau isolant en rouleau uniquement (sauf alimentation)