

Notice d'installation

Kit et rallonge Réglette LED interconnectable

Kit Réglette

interconnectable extra plat
Ref 0328

FUNCTION TOUCH
4 modes d'éclairage :
- ON/OFF
- Tamisé
- Moyen
- Optimal

3W Intégrées
LED - 4000K
200 lm

DRIVER
20W


Entrée 230V - 50Hz
Sortie 12V/DC

Rallonge Réglette

interconnectable extra plat
Ref 0329

3W Intégrées
LED - 4000K
200 lm


12V/DC
SANS DRIVER



Ne fonctionne pas avec un variateur de lumière

Ne pas regarder directement le faisceau de la led




Efficacité lumineuse optimale instantanée




IP20
locaux secs



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

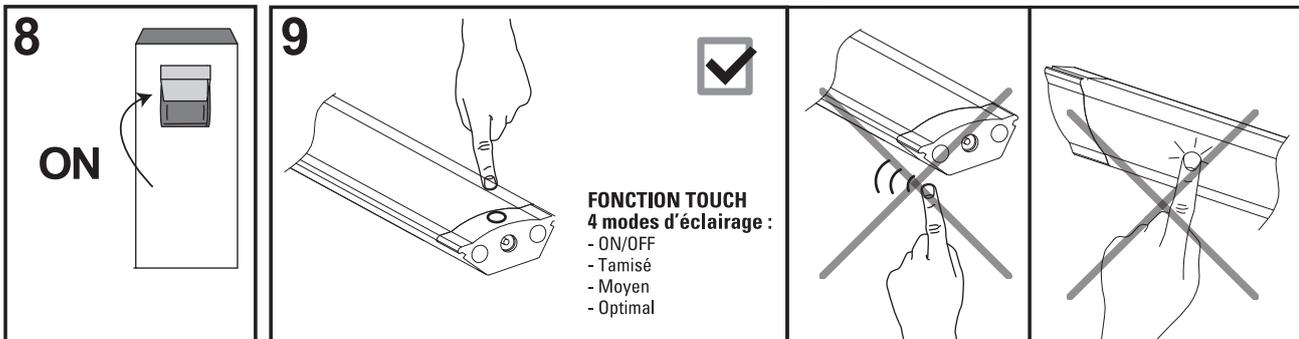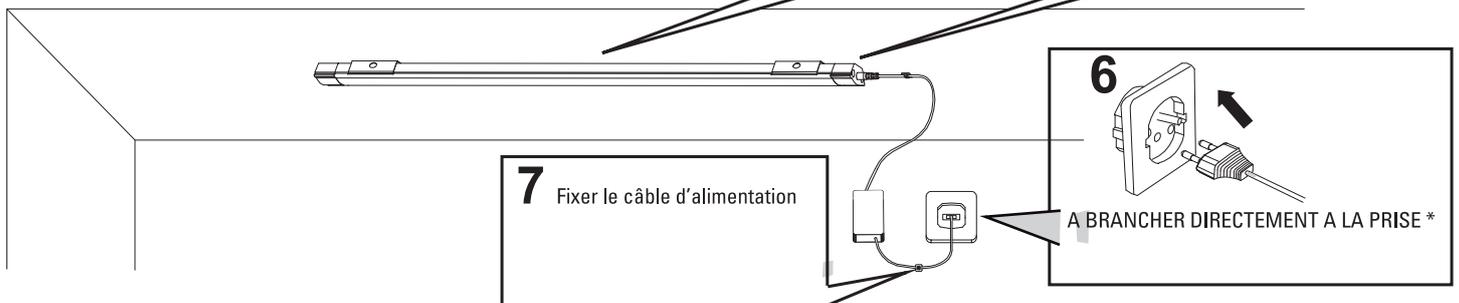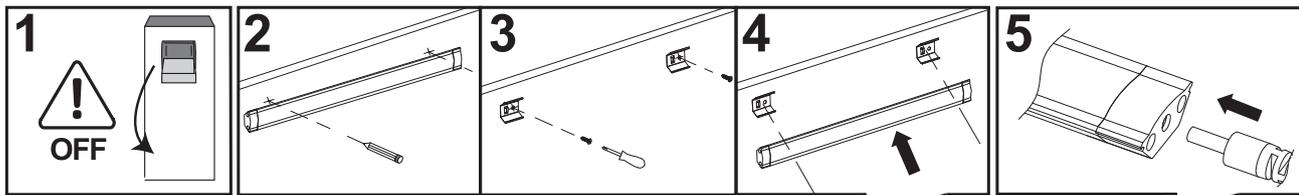

Accessoires d'interconnexion inclus :

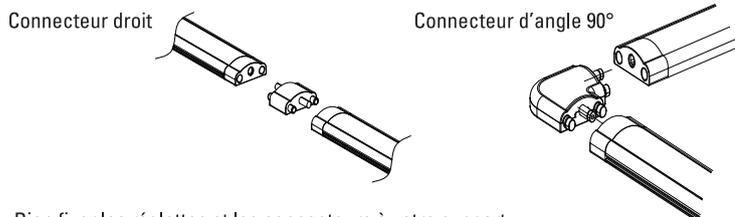

Bien fixer les réglettes et les connecteurs à votre support afin d'éviter tout risque de faux contacts.

Mise en série possible :



Par ligne d'alimentation (driver 20W)
connectez 6 réglettes maximum

* UTILISATION AVEC INTERRUPTEUR :

La réglette peut-être branchée sur l'interrupteur uniquement du côté opposé de la commande sensitive (bouton TOUCH). Dans ce cas la réglette s'allume en pleine puissance lumineuse sans variation.

Le branchement à l'alimentation de la réglette doit être raccordé à l'opposé de l'interrupteur sensitive de la réglette ou des réglettes raccordés en ligne.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits conformément aux règles d'installations des luminaires classe II de la norme NF C 15-100
- Aucun accessoire additionnel ne doit être employé (exemple : décoration...), Aucun élément (driver / câble / réglette) ne doit être recouvert afin d'éviter les risques de surchauffe et d'incendie.
- Ne pas placer le produit à proximité de radiateurs, de flammes ou de toute autre source de chaleur.
- Ce produit convient à une installation sur des surfaces présentant une inflammabilité normale, par exemple du bois, de la maçonnerie, etc. Il n'est pas prévu pour des surfaces ou environnements hautement inflammables (comme le polystyrène ou les textiles).
- La distance minimale de tout objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.
- A installer sur une surface plane. - Ne jamais dépassez la puissance maximale du driver (Max.20W)
- Si le cordon d'alimentation de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé, cela afin d'éviter tout risque.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

