START BACKLIT 300X1200

Panneau LED UGR < 19



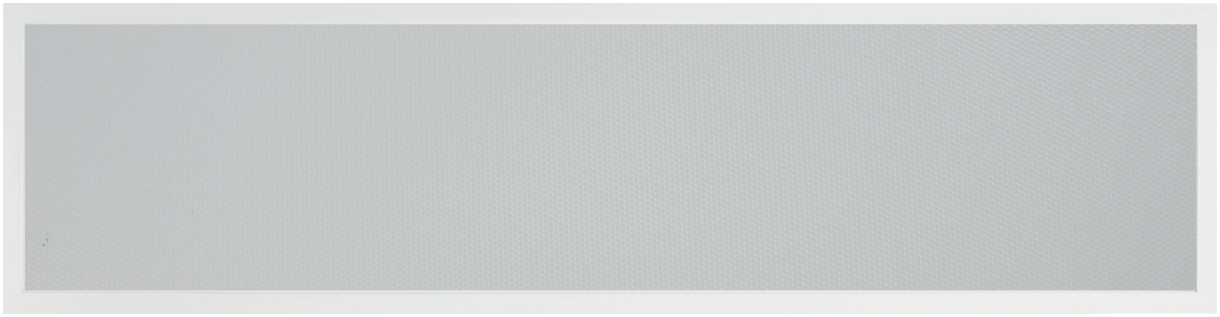

Descriptif :
- Panneau LED rétro-éclairé, cadre blanc
- Diffuseur prismatique permettant un éblouissement réduit : UGR < 19
- Driver déporté
- *Recouvrable de matériau isolant en rouleau uniquement (sauf alimentation)

- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

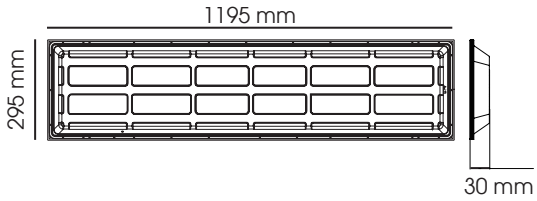

CODE	Puissance	Flux LED	T° Couleur	Angle faisceau	Durée de vie
8121	36 W	4000 lm	◐ 3000 K	90°	50 000 h
8122	36 W	4000 lm	○ 4000 K	90°	50 000 h