

Notice d'installation (à conserver)

Hublot / Polycarbonate et fonte d'aluminium - extérieur

Modèle XH-S006 - réf 0367 - 20 watts



Modèle XH-S0010 - réf 0368 - 20 watts

230V ~ 50Hz - IP54 - IK08

AVERTISSEMENTS :


- Veuillez lire attentivement ses instructions avant l'installation du luminaire
- Couper l'alimentation secteur
- Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées par une personne qualifiée, hors tension et conformément aux règles d'installation définies dans la norme NF C 15-100.

MONTAGE :

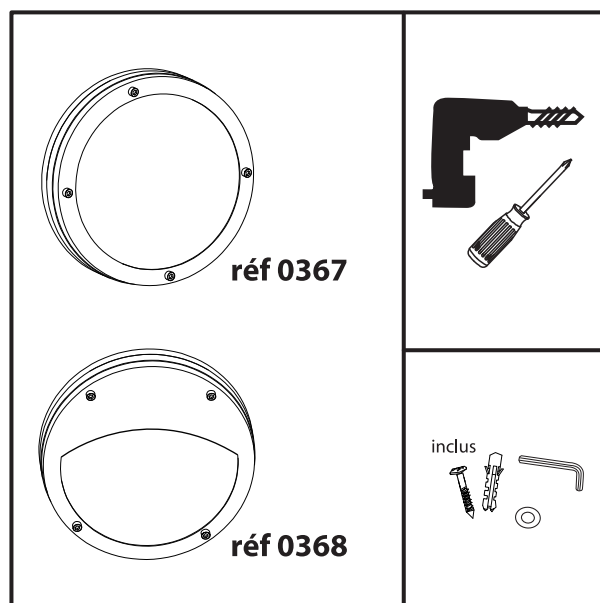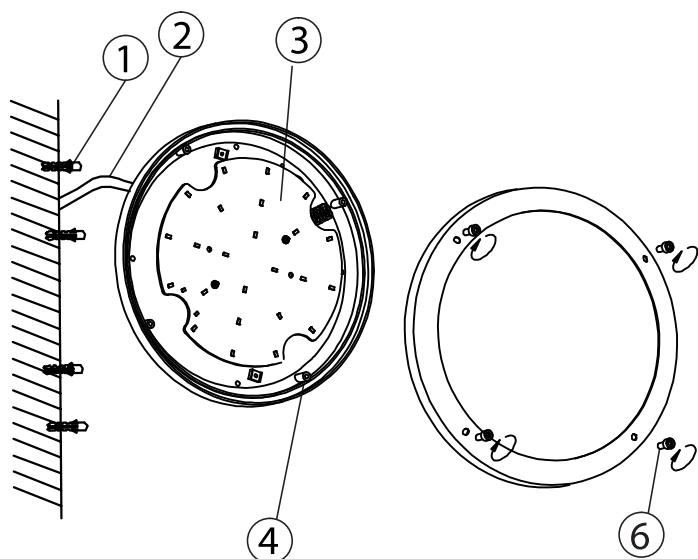

1. Marquer la position des 4 trous de fixation repère ④ (voir schéma ci-contre)
 - Procéder au perçage et insérer les chevilles
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Dévisser la platine LED pour accéder au boîtier de raccordement fixé derrière celle-ci.
4. Fixer la base de l'applique au mur.
5. Procéder au raccordement électrique :
Raccorder les fils électriques comme indiqués ci-dessous.
Après le raccordement refixer correctement la platine LED
6. Positionner la vasque sur la base du luminaire en veillant à la présence de 4 joints en bout de vis de fixation sur la vasque.
Visser avec la clé Allen fournie.

⑤ RACCORDEMENT :

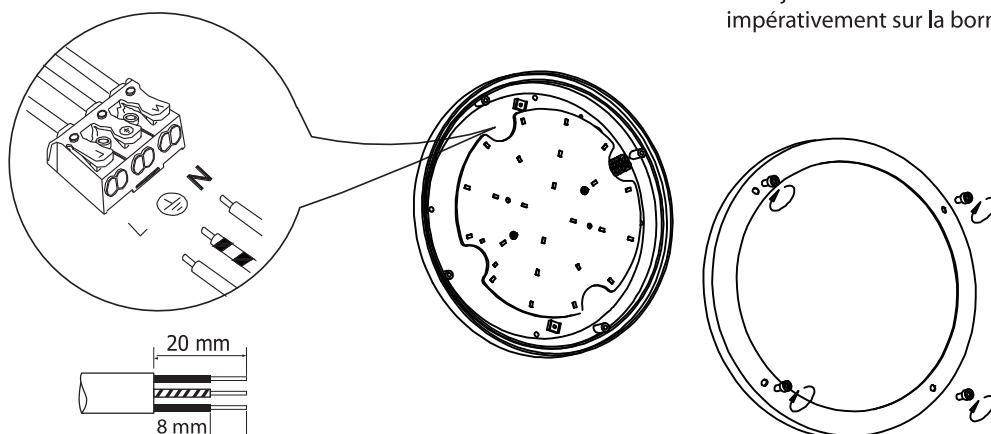

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

- marron sur phase " L "
- bleu sur neutre " N "
- vert / jaune : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : ⊥

MAINTENANCE

- Ne pas utiliser le luminaire si l'écran est cassé ou fissuré. Contacter le service client pour l'éventuel remplacement de l'écran.



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais reporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.