

# NOTICE D'INSTALLATION

Applique murale orientable

à conserver

## IK08 IP65 usage extérieur et intérieur

**ATTENTION :** Bien lire les instructions avant d'installer la borne. Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension. Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.



### AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE

La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe I définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. De plus, elle devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.



Non utilisable sur variateur




Ne pas regarder directement le faisceau de la led




Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques

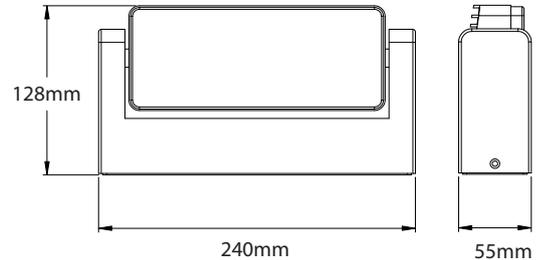

**Réf 0706 Type: ZY-WL1816 - LED 10W**  
600 lumens - 30000H - 3000 kelvins - 110-240V~ 50/60Hz

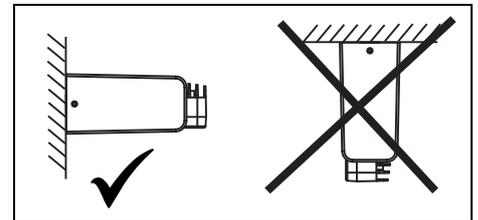

1. Devissez le support mural de l'applique  
Marquer les positions des fixations, percer le mur, insérer les 2 chevilles.  
Passer le câble d'alimentation par le passe-câble.  
Fixer le support au mur, en respectant l'orientation vers le haut comme indiquée par la « flèche » et la mention « HAUT » dans le fond du support.
2. Procéder au raccordement électrique en respectant le schéma de dénudage du câble et les bornes de raccordement : L = phase, N = Neutre, ⊕ = Terre
3. Mettre en place l'applique dans le support mural en respectant l'orientation vers le haut comme indiquée par la « flèche » et la mention « HAUT » dans le fond de l'applique, pour que le trou de vidange soit en bas.  
Remettre les 2 vis latérales de maintien de l'applique sur le support.
4. Ajuster l'angle d'orientation souhaité
5. Mettre l'alimentation général sur ON

