

NOTICE D'INSTALLATION PROJECTEUR EXTRA-PLAT LED

à conserver

IP65 IK07

220-240 V~ 50 Hz

usage extérieur et intérieur

Pré-câblé H05RN-F 3G1 mm² long. 30 cm

ATTENTION : Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur. Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension. Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.



AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Non utilisable sur variateur




Ne pas regarder directement le faisceau de la led



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe I définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. De plus, elle devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du projecteur.
- Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.


RÉFÉRENCES	KELVIN	PUISSANCE	LUMENS	ANGLE	SURFACE MAXIMALE D'EXPOSITION AU VENT	POIDS
0715 TYPE: 918024	3000 K	10 W	800 lm	110 °	17 480 mm²	0,4 Kg
0716 TYPE: 918025	3000 K	20 W	1600 lm	110 °	17 480 mm²	0,49 Kg
0717 TYPE: 918026	3000 K	28 W	2400 lm	110 °	26 160 mm²	0,73 Kg
0719 TYPE: 918027	3000 K	47 W	3800 lm	110 °	38 100 mm²	1,08 Kg

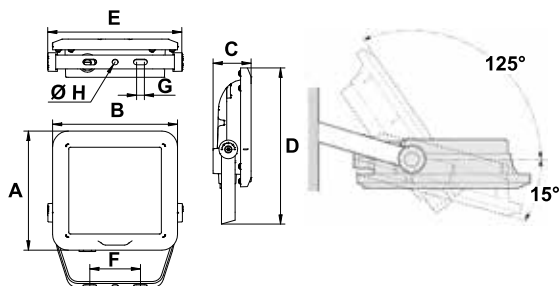


Puissance	A	B	C	D	E	F	G	H
10 W	129 mm	135,5 mm	41,5 mm	170 mm	146 mm	55 mm	8,5 mm	6 mm
20 W	129 mm	135,5 mm	41,5 mm	170 mm	146 mm	55 mm	8,5 mm	6 mm
28 W	160 mm	163,5 mm	43,5 mm	201,5 mm	175 mm	60 mm	11,5 mm	6 mm
47 W	184,5 mm	206,5 mm	53,5 mm	235,5 mm	208 mm	78 mm	11,5 mm	8 mm

Hauteur d'installation : au-delà de 3 m, 2 points de fixation sont obligatoires.
A installer hors d'une zone d'atteinte


- ① Couper l'alimentation



SCHEMA D'IMPLANTATION :




- ② FIXATION DE L'ETRIER :



- ③ RACCORDEMENT :

ATTENTION : Le dispositif de raccordement n'est pas fourni. Le boîtier de raccordement à utiliser doit être conforme à la norme EN60998-2-1 ou EN 60998-2-2 avec les spécifications techniques suivantes :

- Type de borne : borne à vis ou sans vis
- Nombre de bornes : 3 bornes (Phase, Neutre et terre)
- Tension assignée : 230V~
- Capacité nominale de raccordement : 1mm² à 2,5mm²
- Degrés de projection minimum contre la pénétration des corps solides et de l'humidité : IP44
- Présence d'un dispositif d'arrêt de traction.



- ④ Rallumer l'alimentation

