





MOLLY

Applique / Plafonnier LED

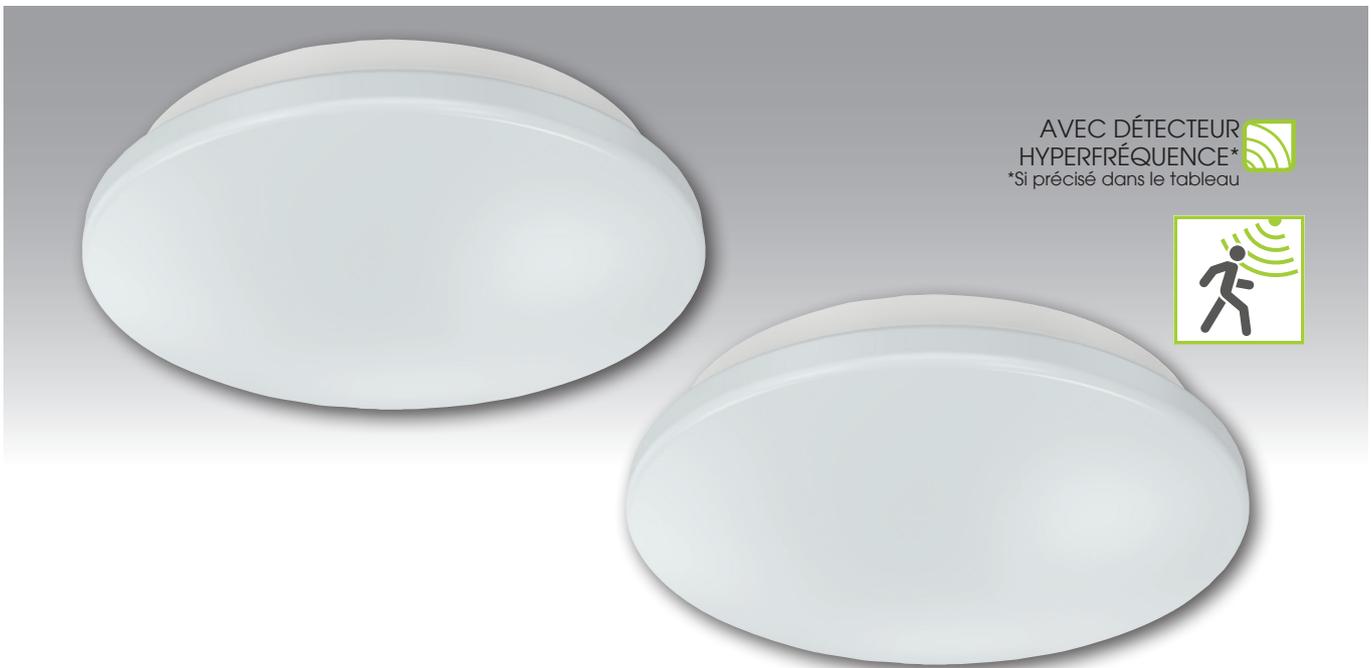

AVEC DÉTECTEUR
HYPERFRÉQUENCE*
*Si précisé dans le tableau



Descriptif :

- Plafonnier LED rond
- Avec détecteur de mouvement intégré selon version
- Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate opale

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Durée de vie	Détecteur de mouvement
0929	920 lm	12 W	○ 4000 K	25000 h	non
0930	920 lm	13 W	○ 4000 K	25000 h	oui



*Si précisé dans le tableau

FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION :

- Zone de détection : 1 à 4 m
- Durée d'éclairage réglable de 5s à 5 min
- Sensibilité réglable de 2 à 50 lux, possibilité de la désactiver
- Hauteur de pose recommandée pour la détection : 3 m max.
- Angle de détection 140°

Distance de détection



5s/30s/
3min/5min

Angle de détection

