




# UGHO

## Projecteur détecteur infrarouge

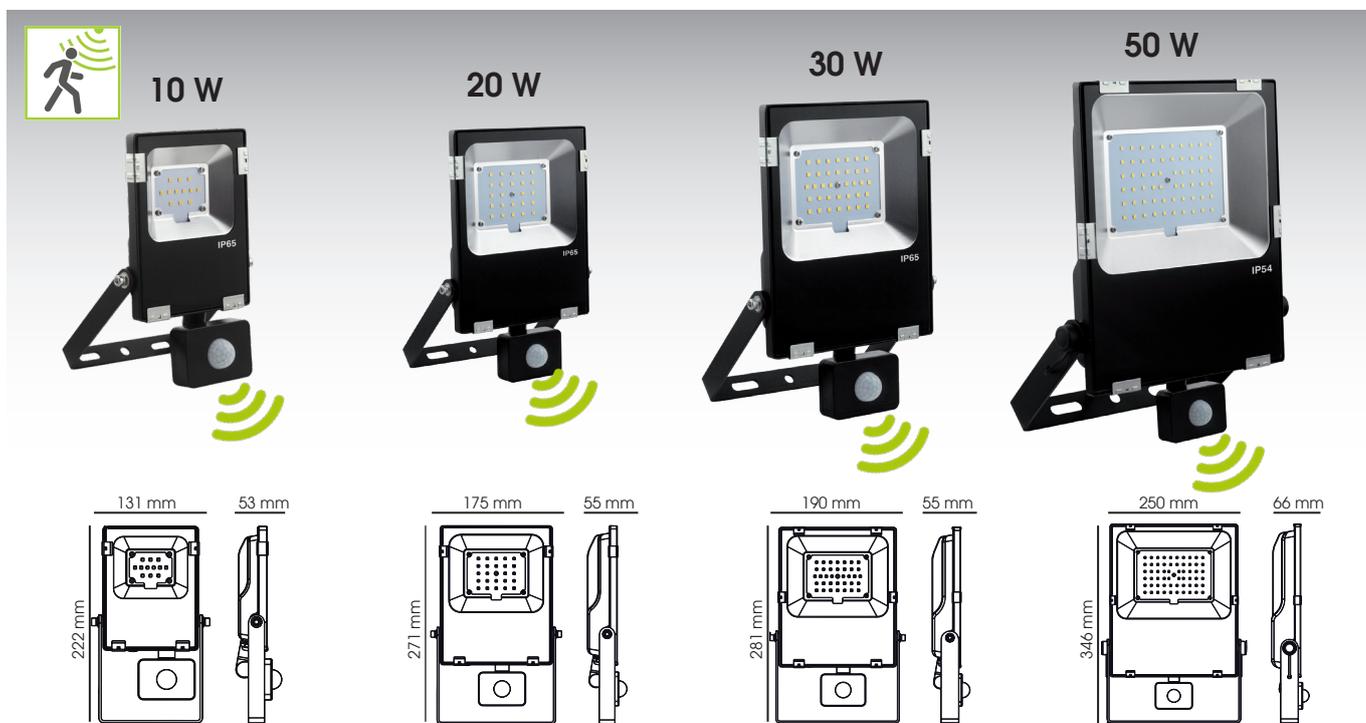

### Descriptif :

- Projecteur LED avec détecteur de mouvement orientable
- Corps en fonte d'aluminium, finition noire
- Résistance mécanique IK08 avec verre trempé (non feuilleté)
- ÉTANCHÉITÉ IP54 avec membrane étanche permettant :
  - L'équilibrage permanent de la pression interne avec l'extérieur pendant les phases d'échauffement, de fonctionnement et de refroidissement,
  - L'évacuation de l'humidité de l'air en évitant toute condensation interne.
- Pré-câblé H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> 0,8 M

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie
0298	1100 lm	10 W	○ 4000 K	110°	35000 h
0299	2200 lm	20 W			
0300	3300 lm	30 W			
0301	5500 lm	50 W			



### FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION :

- Réglage de la zone de détection, de la durée d'éclairage et de la sensibilité (de 3 à 2000 lux)
- Hauteur de pose recommandée pour la détection : 1,8 à 2,5 m max.
- Angle de détection 120°
- Distance de détection jusqu'à 8 m

