



# ANATA 5 300X1200

## Panneau LED UGR < 19




Connecteur  
automatique intégré  
au driver



**DIFFUSEUR  
PRISMATIQUE**

Taille d'encastrement  
pour support BA13 :  
1185 mm

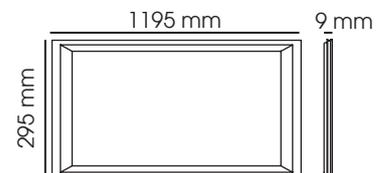

### Descriptif :

- Panneau LED, cadre blanc
  - Diffuseur prismatique permettant un éblouissement réduit : UGR < 19
  - Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance
  - Driver déporté avec connecteurs automatiques
  - Plage de température : -20°C ~ + 40°C
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI	PF
8108	3420 lm	36 W	3000 K	95°	30 000 h	>80	>0,95
8107	3600 lm	36 W	4000 K	95°	30 000 h	>80	>0,95

