



ANATA 6 - 600x1200

Panneau LED CCT

**DIFFUSEUR
PRISMATIQUE**




Connecteur
automatique intégré
au driver



Interrupteur 3000 K / 4000 K
à l'arrière du panneau pour
choisir la teinte



Taille d'encastrement
pour support BA13 :
1185 mm

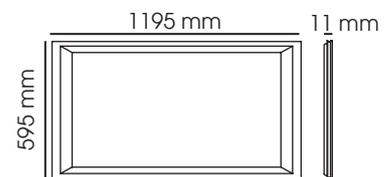

Descriptif :

- Panneau LED, cadre blanc
- Diffuseur prismatique permettant un éblouissement réduit : UGR < 19
- Choix de la teinte à sélectionner par bouton poussoir à l'arrière du produit
- Structure aluminium dissipateur de chaleur haute performance : durée de vie 50000 heures
- Driver déporté avec connecteurs automatiques
- Plage de température : -20°C ~ + 40°C
- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

CODE	Puissance	Flux LED	Flux à 90°	T° Couleur	Angle faisceau
8109	50 W	5000 lm @ 3000 K 5100 lm @ 4000 K	3000 lm @ 3000 K 3550 lm @ 4000 K	●○ CCT2 3000 K / 4000 K	85°

