




CIELO 4 à détection 600 x 600

Détection de mouvement et crépusculaire



**DIFFUSEUR
PRISMATIQUE**




Descriptif :

- Panneau LED intelligent : combine détection de présence et crépusculaire
- Conçu avec un capteur de mouvement à radio hautes-fréquences pour réaliser des économies d'énergie et une durée de vie prolongée
- Autonome, nul besoin d'interrupteur mural (hygiénique)

- **Le panneau s'éclaire en présence de mouvement** (réglable à la pose : de 5 secondes à 30 minutes)
- **La plage de détection** est de 4 à 6 mètres
- De jour, la **luminosité du panneau s'ajuste en fonction de la luminosité ambiante** automatiquement (réglable à la pose : 10 niveaux au choix)

- Utilisation : bureau, couloir, lieu de passage et pour tout autre application d'éclairage tertiaire

Bornier de connexion avec domino 3 plots à repiquage



CODE	Flux	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI	PF
8111	4400 lm	40 W	○ 4000 K	80°	50000 h	>80	>0,95

220/240V~
50/60Hz


IP20



UGR
19



A+ A A

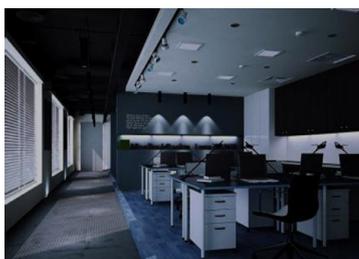

Détecteur de présence, s'éteint lorsque les personnes quittent la pièce



Détecteur de présence, se déclenche lorsqu'une personne entre dans la pièce



Variation contrôlée, le panneau s'ajuste en fonction de la lumière ambiante