FICHE D'INSTALLATION

PROJECTEUR pour lampe GU10 35w Max
Charge supportée 2000kgs / 19620 Newtons
Ref : 0027 / Modèle : AX-UGL-5560

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.
Ce lumianire ne convient pas au montage direct
sur une surface normalement inflammable.

IP65/67

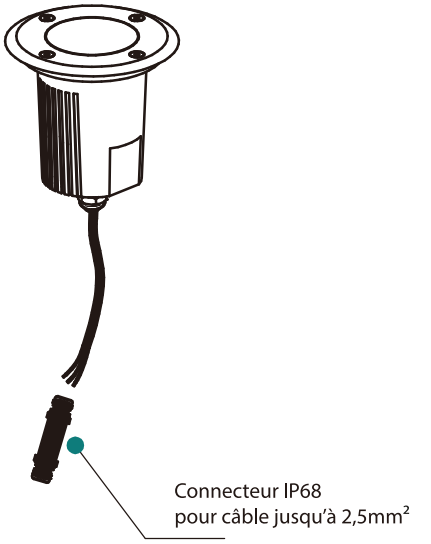

Ce luminaire doit être installer dans des zones non accessibles.
En fontionnement, évitez le contact avec le verre (haute température).

1 - Aprés avoir tracé un plan d'implantation de vos Luminaires, creusez une tranchée pour le câblage de ces-derniers.
POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)

A : 60 cm pour une surface non carrossable / 100 cm pour une surface carrossable
B : 10 cm

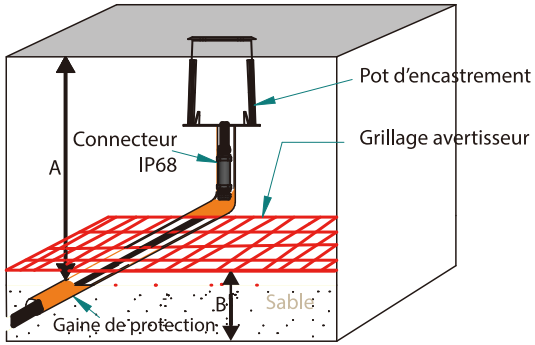

Pour une bonne étanchéité de votre installation, utilisez impérativement un câble d'alimentation HO7RNF

si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit êtreremplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

6 - Visser l'appareil sur le pot scellé au sol.

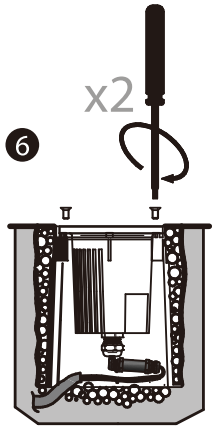

7 - Placer la lampe GU10 35w.



2 - A chaque implantation de projecteur, creusez un trou avec drainage au fond.

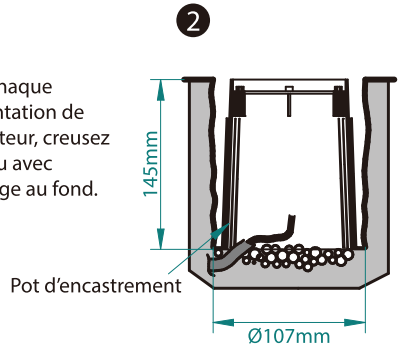

3 - Scellez le pot d'encastrement. Prévoir un joint de dillatation dans ciment ou béton.



8 - Allumer environ 10 minutes.



9 - Bien positionner le verre avec son joint. Visser le disque sur le corps (serrage en croix).

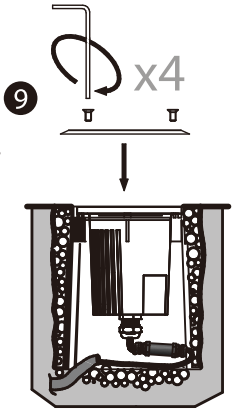

4 - Réalisez une connexion étanche.

Alimentation directement reliée dans boîtier de raccordement IP67

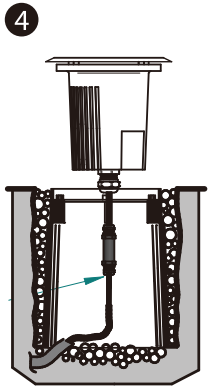
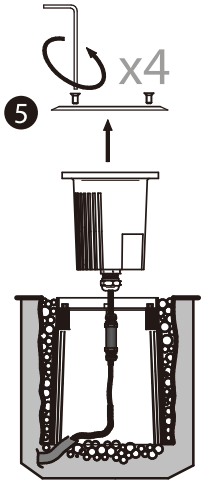
5 - Dévisser le disque.