


NOTICE D'INSTALLATION (à conserver)

SPOT LED ORIENTABLES A ENCASTRER

Réf.	Type	P	Flux @90°	Flux Total	CCT	Angle faisceau	P.F.
0726	DY25H-W040A0-030-2	5,5 W	400 lm	480 lm	3000K	38°	> 0,8
0727	DY25H-W040A0-040-2		420 lm	510 lm	4000K		

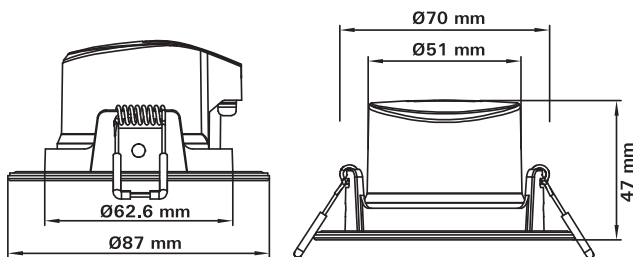

220-240V~
50Hz

IP20









Intérieur
seulement




Utilisable sur
variateur à coupure
fin de phase



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.
Respecter impérativement l'implantation géométrique, le schéma de raccordement.

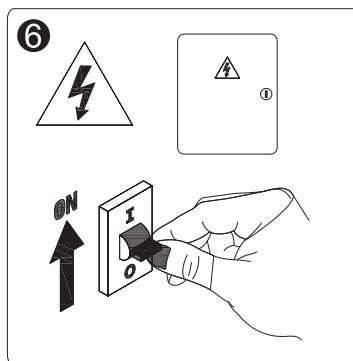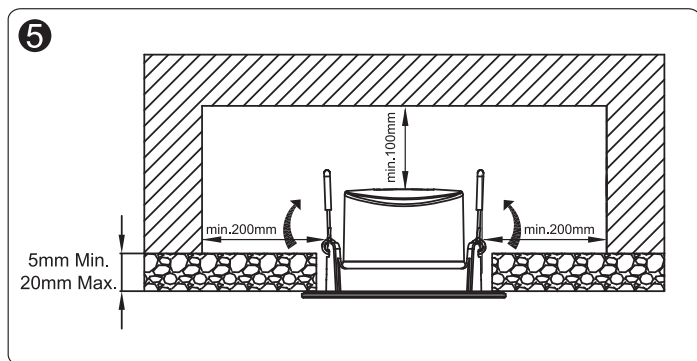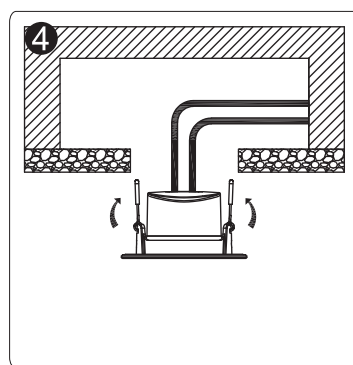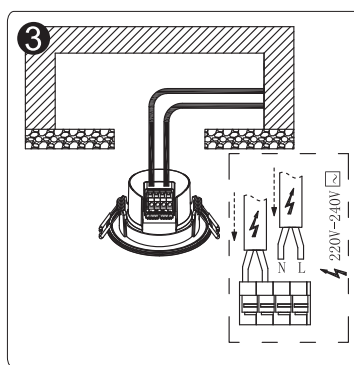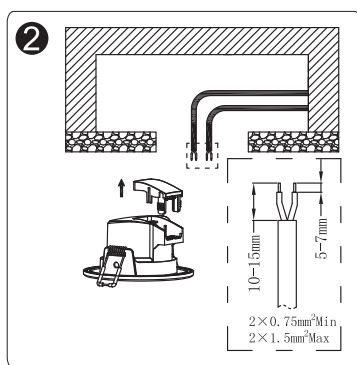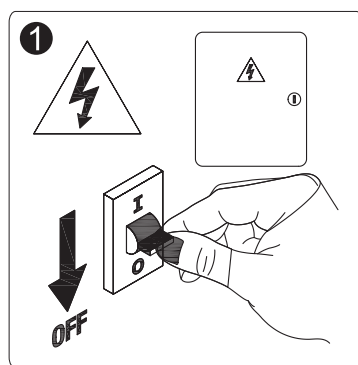

MISE EN SERIE

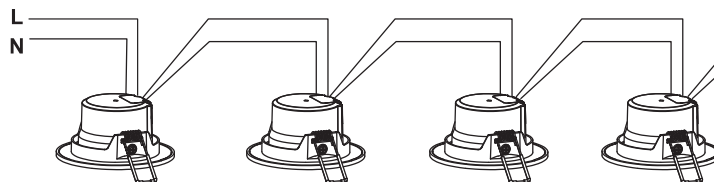

10 spots maximum
par alimentation

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et conformément aux règles définies dans la norme des installations électriques NF C15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II. Si de plus le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- Le spot doit être complètement éteint et refroidi avant toute manipulation.



- Luminaires ne pouvant pas être recouverts directement d'un matériau isolant thermique. Suivre les dimensions fournies dans le schéma d' « implantation géométrique » définissant le volume d'air nécessaire entre le luminaire et les surfaces l'entourant.



- **Danger, risque de chocs électriques** : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.