

## SPOT SAILLIE ORIENTABLE


livré câblé 1m H07RNF + connecteur IP68

230V~50Hz

Pour lampe GU10 - 50W max / compatible CFL et LED



### Avertissement :

Remplacer tout écran fissuré :



**IK08** | **IP44**

La distance minimale de tout objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.

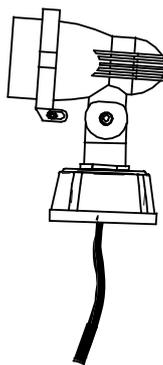


L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

Ce luminaire ne convient pas au montage direct sur une surface normalement inflammable.


Après avoir tracé un plan d'implantation de votre luminaire, creusez une tranchée pour le câblage de ce dernier **POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)**

A : 60 cm pour une surface non carrossable / 100 cm pour une surface carrossable  
B : 10 cm

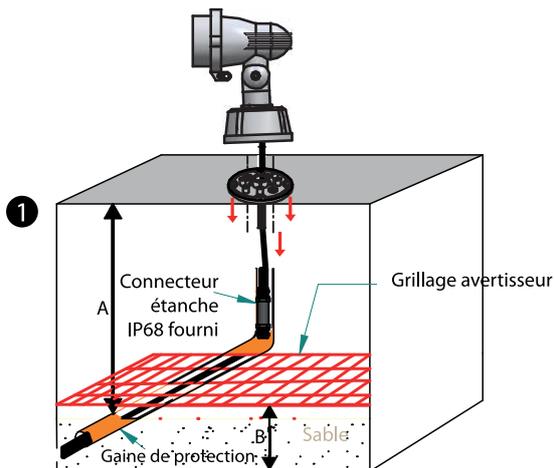

**2**

- Dévissez le couvercle de la patère
- Percez les deux logements
- Marquez l'emplacement des 2 trous obtenus, sur le support, à l'endroit choisi.

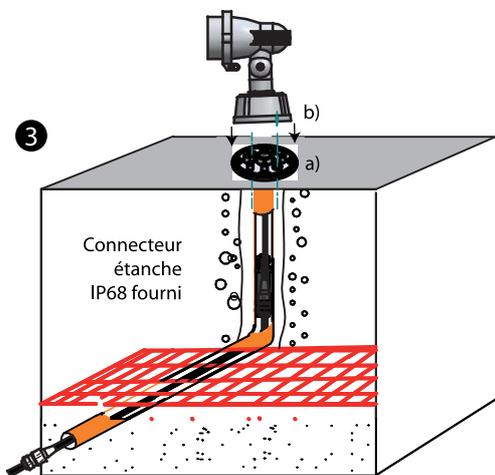

- Réalisez une connexion étanche à l'aide du connecteur IP68 fourni entre le câble du luminaire et le câble d'alimentation secteur 230V~50Hz
- a) Vissez le couvercle sur son support
- b) Vissez la patère du spot sur le couvercle après avoir vérifié le bon positionnement du joint

**4**

Positionnez la lampe dans son logement.  
type de lampe : GU10  
Puissance admissible : 50W max

