

FICHE D'INSTALLATION

Ref : 0257 / Modèle : UL-12W-COB

ENCASTRE DE SOL LED BLANCHES 12W (Led non remplaçables)

livré câblé 1m H07RNF 2X1,5 mm²

24V DC


Puissance total : 12W

A connecter sur driver LED 24V DC non fourni

(compatible avec driver ref0195)

Avertissement :


Remplacer tout écran fissuré :



IK10

Charge supportée 2000kgs
19620 Newtons

IP65/IP67




Le bloc de jonction n est pas fournis.

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.


Ce luminaire ne convient pas au montage direct sur une surface normalement inflammable.

Après avoir tracé un plan d'implantation de votre luminaire, creusez une tranchée pour le câblage de ces-derniers. POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)


A : 60 cm pour une surface non carrossable / 100 cm pour une surface carrossable
B : 10 cm

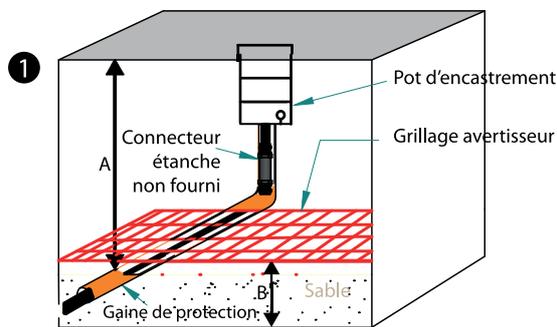

A chaque implantation de l'encastré, creusez un trou avec drainage au fond.




Passez le câble d'alimentation à l'intérieur du pot d'encastrement.




Scellez le pot d'encastrement. Prévoir un joint de dillatation dans ciment ou béton.

Réalisez une connexion étanche entre le câble d'alimentation 24V~DC du driver LED (non fourni) et l'extrémité du câble du luminaire. Connectez le fil marron ou rouge sur la borne + du driver et le fil noir ou bleu sur la borne - du driver



Bien vérifier le serrage des 3 vis du disque

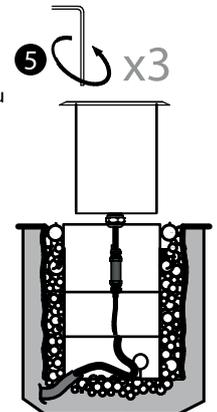

Encastrer le spot dans le pot d'encastrement avec force

