

# NOTICE - PLAFONNIER VERRE - Utilisation intérieure uniquement

Réf. 0150 / Type : AX-FCL-1003

Réf. 0151 / Type : AX-FCL-1007

Réf. 0152 / Type : AX-FCL-1008


Réf. 0928 / Type : AX-FCL-1003 (BK)

230 V~ 50 Hz IP20   

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée !


## MONTAGE :

- Positionner le plafonnier à l'endroit voulu
- Marquer les emplacements des vis
- Procéder au perçage
- Insérer les chevilles dans le mur

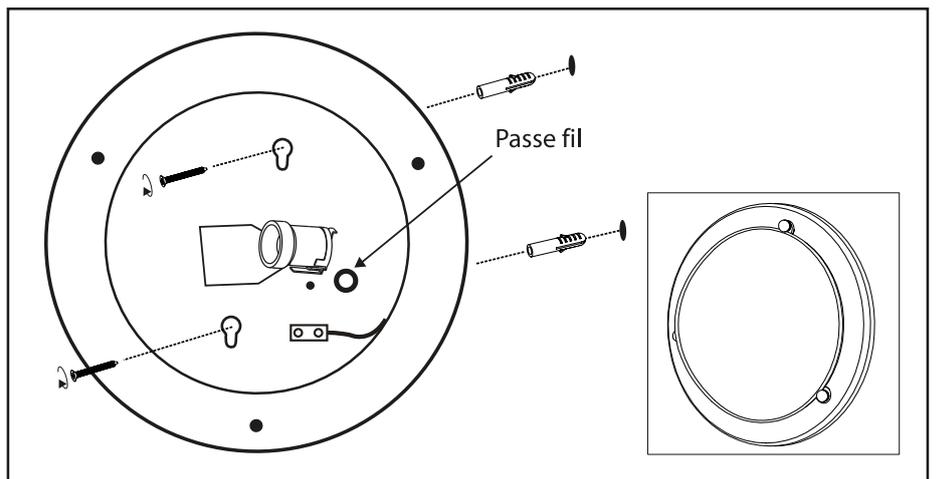


## RACCORDEMENT :



- Introduire le câble d'alimentation secteur dans le passe fil.
- Insérer les 2 manchons d'isolation les fils du câble d'alimentation.

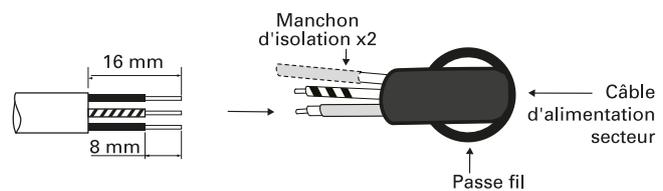

- Le conducteur de protection "vert-jaune" est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

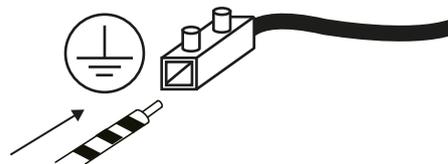

- A l'aide d'un tourne vis, fixer les conducteurs d'alimentation "Brun" sur Ph ou L "bleu" sur N à l'arrière de la douille.

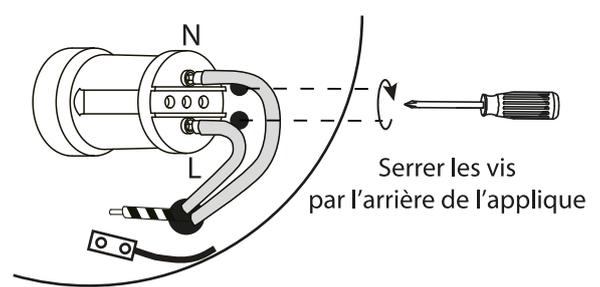

## AVANT DE CHANGER LA LAMPE :


- Mettre l'appareil hors tension.
- Laisser refroidir la lampe au moins 15 minutes.


La lampe défectueuse doit être remplacée immédiatement.

Type de lampe à utiliser exclusivement :

Compatible :

- Economie d'énergie 20 W max.
- LED 15 watts max.

 La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5 m

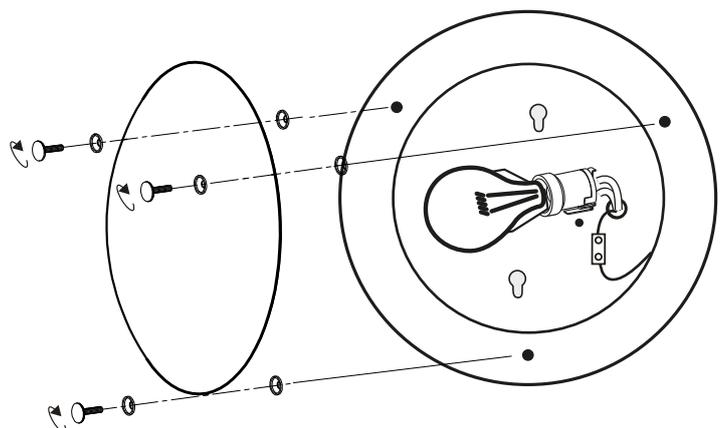

 Ø55 mm max. **E27**  
↑ 95 mm max. 60 W max.

 Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR  
Ce luminaire se recycle  
REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !