



NOTICE D'UTILISATION PROJECTEUR LED

à poser ou à fixer sur trépied

Réf. : 0974 - Type : 99A20

Poids : 1650 g

Usage intérieur industriel / extérieur

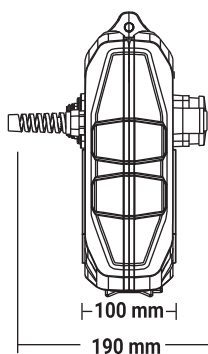

280 mm



3 m de câble d'alimentation
H07RN-F 3G1,5 mm²
avec fiche 2P + T 10/16 A IP44
220-240 V ~ 50/60 Hz

LED
2 x 20 W - **3300 lm**
4000 K

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.



Instant
100%



50000
heures

IRC

80

PF

0,93


IP54

IK08

220-240 V~
50/60 Hz



Ne pas couvrir
le projecteur



Danger, risque de chocs électriques :
La source lumineuse contenue dans ce
luminaire ne doit être remplacée que par le
fabricant ou son agent de maintenance ou une
personne de qualification équivalente



Produit soumis à la directive DEEE.
Il ne doit pas être jeté en poubelle
domestique mais rapporté à un
centre agréé pour le retraitement
des déchets électriques et
électroniques

ATTENTION : Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- Les projecteurs ne doivent être utilisés que complets, avec ses écrans de protection.
- Si le câble extérieur souple est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.
- Les projecteurs peuvent atteindre une certaine température. Attendre qu'ils refroidissent avant toute manipulation.
- Placer le projecteur sur une place plane, ne pouvant subir aucune vibration.

ENTRETIEN

Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément et permet aussi de vérifier le bon fonctionnement du luminaire.
Pour nettoyer le projecteur, mettre hors tension l'appareil et attendre 15 minutes.
Nettoyer les parties extérieures et intérieures à l'aide d'un chiffon doux, sans détergent.

UTILISATION

- Raccordez le câble d'alimentation sur un socle de prise de courant (IP44 minimum à l'extérieur).
- Choisissez l'angle d'ouverture.
- Choisissez le mode d'éclairage.


Ouverture
jusqu'à 290°



Interrupteur 3 modes :
I = 1 face éclairée
II = 2 faces éclairées
O = Arrêt





Prise 2P + T 10 A
2300 W max.



OPTION - fixation sur trépied réf. 0975 (vendu séparément).

Utilisez impérativement les 2 accessoires de fixation (axe et vis-bouton) fournis avec le projecteur pour l'installer sur le trépied en toute sécurité.
Suivez les opérations d'installation ci-dessous.

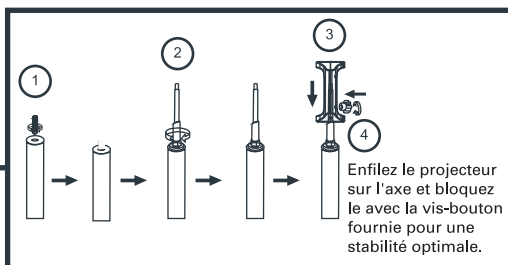

Enfilez le projecteur
sur l'axe et bloquez
le avec la vis-bouton
fournie pour une
stabilité optimale.



FR

Ce luminaire
se recycle

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

