NOTICE

Ref. 0326 / 0327
Modèle: AX-DLF-K1265 / AX-DLF-K1266
à conserver :

IP20 230V~ 50Hz

GU10 - 230V
LED 5W
380lm
30 000h - 3000K

- INSTALLATION FACILE
- 1 Anneau orientable en Fonte d'Aluminium avec bague 1/5 de tour
- 1 Connexion GU10 avec boitier de raccordement connecteur rapide avec repiquage

Gradable par variateur à coupure fin de phase.

S.L.I.D Concept

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Respecter impérativement l'implantation géométrique, les côtes de dégainage, le schéma de raccordement.

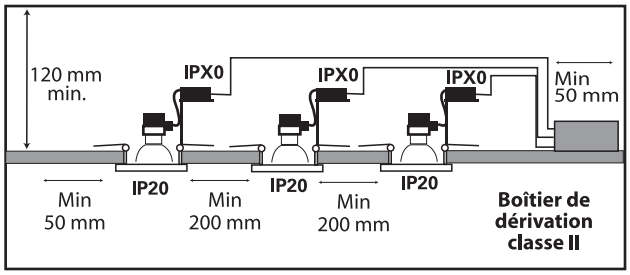

IMPLANTATION GEOMETRIQUE

1 - PERCAGE

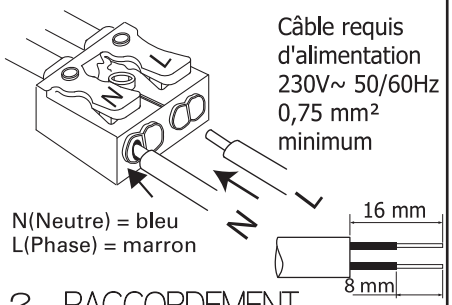

2 - RACCORDEMENT



3 - FIXATION DE L'ETRIER





4





AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE
- Le montage de l'étrier sur le spot est obligatoire
- La distance minimale de tout objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m. 

- Pour une installation en locaux secs, la ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits conformément aux régles d'installations des luminaires classe II de la norme NF C 15-100.

- Aucun câblage appartenant à un autre circuit ne doit rentrer en contact avec le spot ou la lampe.

Aucun élément ne doit être recouvert avec un matériau isolant thermique (ex : laine de verre, mousse de polyuréthane).