

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION (à conserver)


DETECTEUR DE MOUVEMENT Réf. 1002 - Type : PIR-B pour projecteur led VIRTUO FULL OPTION réf. 1001 (vendu séparément)

Usage extérieur et intérieur industriel seulement





Clé allen 2 mm
fournie

IP66 DC 5 V, 10 mA

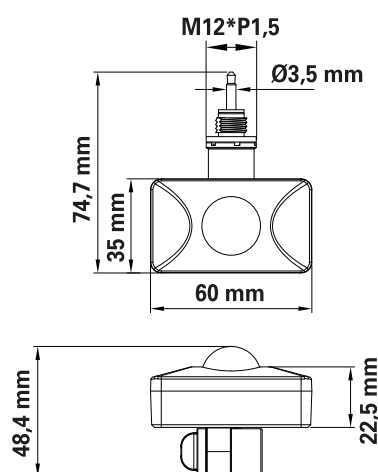

Zone de détection du capteur infrarouge

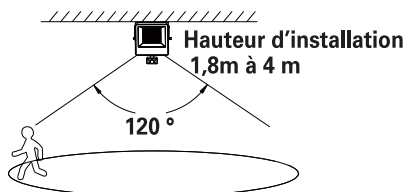

Distance de détection 2-8 m

PARAMETRES

Distance de détection : 2 - 8 m
Angle de détection : 120 °

Sensibilité de détection : 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
Durée de l'éclairement : 10 s / 30 s / 60 s / 90 s /
3 min / 6 min / 12 min / 15 min
Luminosité de détection : 20 lux / 50 lux / 100 lux

Température de fonctionnement : -30 °C - 40 °C
Température de stockage : -30 °C - 70 °C

Hauteur d'installation : 1,8 m à 4 m

ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer le détecteur de mouvement.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors-tension.


Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.

1.




Desserrez la vis M4
avec la clé Allen
(2 mm) fournie.

2.




Dévissez le couvercle
étanche avec une clé
Allen (5 mm).

3.




Vissez le capteur dans
le sens des aiguilles
d'une montre dans le
logement prévu à cet effet

4.



Verrouillez la vis M4
avec une clé Allen n° 2
pour éviter que le capteur
ne se desserre

5.



Ajustez le capteur dans
la direction souhaitée

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE IR

pilotage et réglages du détecteur de mouvement

Appuyez sur le bouton "POWER OFF" pour éteindre le projecteur.

Appuyez sur le bouton "POWER ON" pour allumer le projecteur.
Après 5 secondes, le projecteur repart avec les derniers paramètres de fonctionnement enregistrés avant la coupure de tension.

MODE 1 : Le projecteur s'allume à 100 % lorsqu'un mouvement est détecté, et s'éteint lorsqu'il n'y a plus de mouvement

MODE 2 : projecteur s'allume à 100 % lorsqu'un mouvement est détecté, et reste allumé à 10 % lorsqu'il n'y a plus de mouvement

TEMPORISATION REGLAGE DE LA DUREE D'ECLAIREMENT

10 s, 30 s, 60 s, 90 s, 3 min, 6 min, 12 min, ou 15 min.

Appuyez sur le bouton de la durée souhaitée.

Le projecteur clignotera une fois pour signaler la prise en compte du réglage.

Appuyez sur le bouton "SENSOR ON" pour activer le capteur de mouvement
Le détecteur de mouvement repart avec les derniers paramètres de fonctionnement enregistrés.

Appuyez sur le bouton "SENSOR OFF" pour désactiver le capteur de mouvement et passer en mode d'éclairage permanent.

Réinitialisation par défaut
Appuyez sur le bouton RESET pour revenir aux paramètres d'usine par défaut (Mode 1, durée 30 s, éclairage 20 lux, sensibilité 50 %)

MODE 3 : La lumière s'allume à 100 % lorsqu'un mouvement est détecté et reste allumé à 20 % lorsqu'il n'y a plus de mouvement

Activation du mode "jour" : le luminaire ne tient pas compte de la lumière ambiante et s'allumera aux rythmes des détections de mouvement.
Note : utiliser ce mode pour tester le fonctionnement en plein jour et régler la durée.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE DE DETECTION

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la sensibilité souhaitée

- 25 % : faible sensibilité, détecte les mouvements uniquement à courte portée.
- 50 % : sensibilité moyenne, détecte les mouvements à moyenne distance.
- 75 % : sensibilité élevée, détecte les mouvements à des distances plus ou moins longues.
- 100 % : Sensibilité maximale, détecte presque tous les mouvements.

Le projecteur clignotera une fois pour signaler la prise en compte du réglage.

REGLAGE DU SEUIL DE LUMINOSITE

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau de luminosité ambiante à laquelle la détection se déclenchera : 20 lux, 50 lux ou 100 lux.

Le projecteur clignotera une fois pour signaler la prise en compte du réglage.

IMPORTANT :

- A la première utilisation, retirez le film de protection de la pile pour alimenter la télécommande.
- En cas de remplacement de la pile, elle est de type Lithium 3V, format CR2025 ou CR2032.
Suivre l'instruction du schéma au dos de la télécommande pour respecter la polarité de fonctionnement.
- La distance d'émission de la télécommande est de 8 max maximum et peut dépendre de l'ensoleillement.
Bien orienter la télécommande vers la cellule de détection du détecteur et se rapprocher s'il ne répond pas aux commandes.
- La télécommande et le détecteur de mouvement fonctionnent tous sur la même fréquence et ne sont donc pas appariés.
Si plusieurs projecteurs avec un détecteur de mouvement sont côte à côte, un signal de commande peut-être détecté par plusieurs détecteurs. Si des réglages indépendants sont nécessaires, placer la commande au plus près des détecteurs à régler.
- Après avoir connecté le détecteur de mouvement au projecteur, celui-ci s'allume entre 5 et 10 s à la mise sous tension.
Une fois la lumière éteinte, le détecteur de mouvement entre en fonctionnement avec les réglages par défaut à la première utilisation, puis avec les derniers paramètres enregistrés.
Note : en cas de non démarrage de l'éclairage, appuyez sur la touche "POWER ON" pour tester le fonctionnement, puis faites les réglages adaptés.
- Réinitialisation par défaut en mode 1, durée d'éclairage 30 s, éclairage 20 lux, sensibilité 50 %
- La température ambiante a une grande influence sur le fonctionnement du capteur.
- Il est normal que lorsque la température est élevée, la sensibilité diminue.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le traitement des déchets électriques et électroniques



FR

Cet accessoire se recycle

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

