

Notice d'INSTALLATION

Applique saillie UP & DOWN LED en aluminium

IP54 usage intérieur - extérieur

ATTENTION :
Bien lire les instructions avant d'installer l'applique.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.


AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE



Non utilisable sur variateur



La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.





Remplacer tout écran de protection fissuré



ref 0360 / 004629 LED 2x9W (LED non remplaçable)
1200 lumens - 33000H - 3000 Kelvin - 230V-50Hz


ref 0361 / 004630 LED 2x9W (LED non remplaçable)
1200 lumens - 33000H - 3000 Kelvin - 230V-50Hz

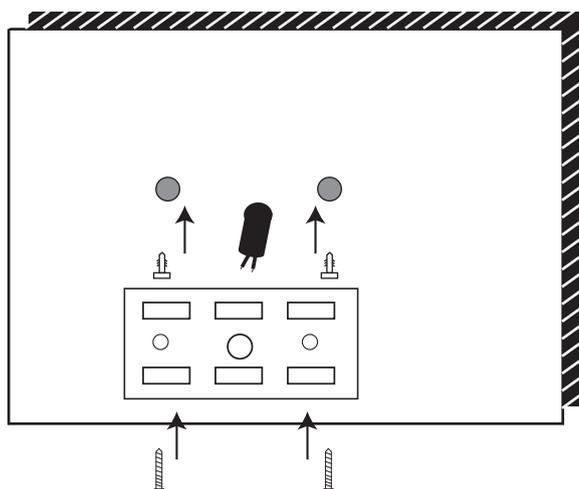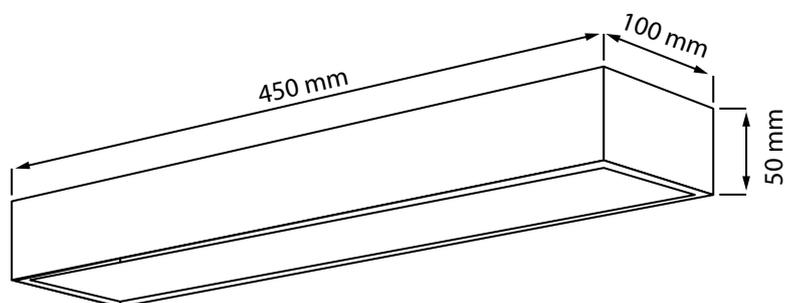



A l'aide d'un tournevis, retirer la plaque du fond qui est clipsée sur le corps de l'applique à l'aide de ressort.

Repérer les 2 trous de fixation sur le mur par rapport à l'entrée de câble.

Raccorder les conducteurs d'alimentation :



- Marron : L
- Bleu : N

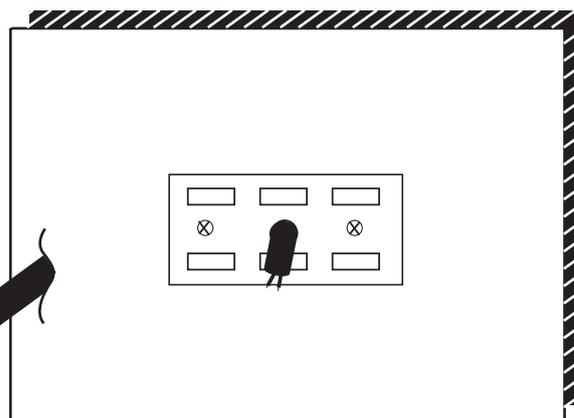

Retirer les 14 Vis pour accéder au boîtier de raccordement.
Revisser les 14 vis sur la plaque.
Clipser l'applique sur son support mural