


NOTICE D'INSTALLATION SPOT LED CCT3

Réf. 1025 - Type : Spot 5RS414-1 + Alimentation 5RS414-1D

Puissance	CCT	Flux total	Flux utile @ 90°	Angle faisceau	IRC	PF	Durée de vie	
6 / 4 W	2700 K 3000 K 4000 K	560 / 380 lm 580 / 400 lm 600 / 420 lm	480 / 320 lm 495 / 340 lm 510 / 360 lm	45°	80	0,90	50000 h	Fonctionne avec un variateur de lumière à coupure de phase

Ce produit contient une source lumineuse de classe efficacité énergétique E pour les valeurs de référence 6 W - 4000 K

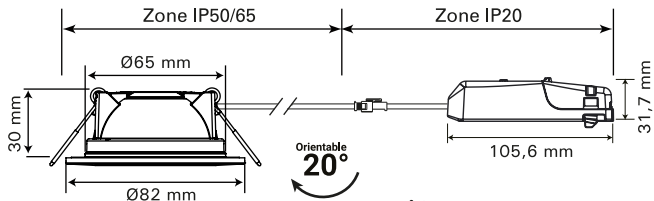

Participe à la réduction des fuites d'air pour une meilleure maîtrise énergétique



Intérieur seulement



IP50*
IP65



Recouvrable de matériau isolant en rouleau ou projeté*

Alimentation à courant constant
Primaire : 220-240 V~ 50/60 Hz
Secondaire : Max. 5,5 W, 260 mA, 21 Vdc
Uout : 25 Vdc



Alimentation Luminaire

Recouvrable de matériau isolant en rouleau ou projeté*




IP65 :
VOLUME DES SALLES DE BAIN

Compatible

VOLUME 1, 2 et HORS VOLUME

avec alimentation située dans le Hors volume *




* L'espace situé au dessus d'un faux plafond fermé et non démontable est considéré HORS VOLUME - Se reporter à la norme d'installation NF C 15-100 partie 7-701 pour toute autre configuration.


Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors-tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100. Respecter impérativement l'implantation géométrique, le schéma de raccordement.

IMPLANTATION GEOMETRIQUE

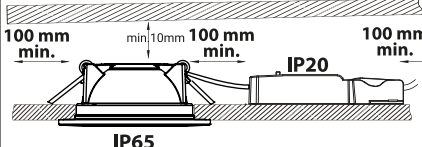


ARRET



SELECTION DE LA TEMPERATURE DE COULEUR & DE LA PUISSANCE


Commutateurs de sélection positionnés sur l'alimentation.

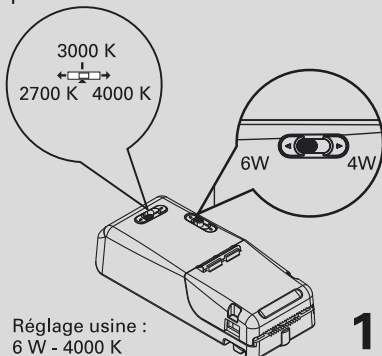

PERCAGE




Ø68-70 mm 2



RACCORDEMENT


Insérer le câble d'alimentation 230 V~ 50 Hz
Type de câble requis : double isolation de 0,5 mm² (H03VV-F) à 1,5 mm² (H05 RN-F)

N = fil bleu / Neutre
L = fil marron / Phase
E = fil de terre (si disponible)

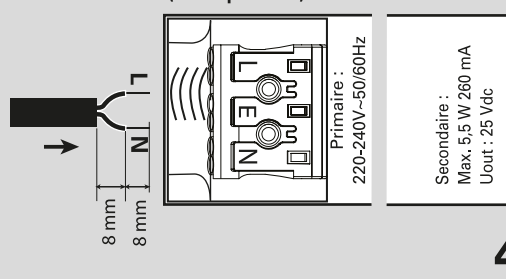




MISE EN SERIE

10 spots max.
par ligne d'alimentation



INSTALLATION FAUX PLAFOND


Isolant en rouleau : le papier kraft de protection peut-être posé directement sur le spot et l'alimentation.
Isolant projeté : suivre les schémas A ou B ci-dessous.

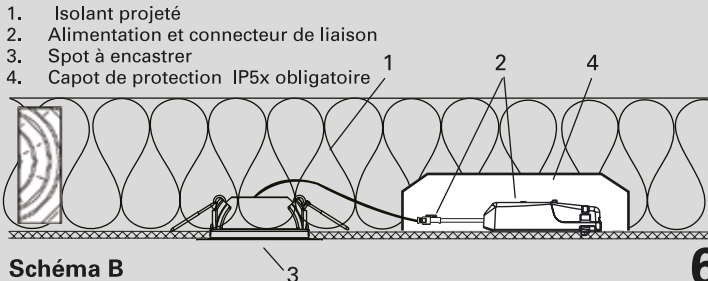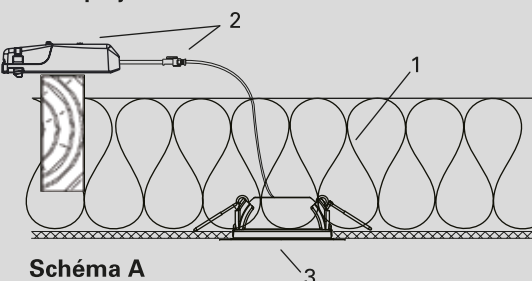

MARCHE

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. Si de plus le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- Le spot doit être complètement éteint et refroidi avant toute manipulation
- Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.



- La source lumineuse LED et son alimentation contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacées que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

- Produit soumis à la directive DEEE.
Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR
Ce luminaire et son alimentation se recycle



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !