

FICHE D'INSTALLATION

PROJECTEUR 15 LED x 0,06W (Led non remplaçables)
livré câblé 2,50m + Connecteur IP68
12V~AC
Puissance total : 0,9W
A connecter sur driver LED 12V~AC non fourni

Ref : 0196 / Modèle : ZY-D1011C
Leds Blanches

Ref : 0197 / Modèle : ZY-D1011C
Leds Bleues




idéal pour margelle de piscine, contour de bassin, proximité de points d'eau

Avertissement :

Remplacer tout écran fissuré :



La distance minimale de tout objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.



IK10

Charge supportée 2000kgs
19620 Newtons



IP65/IP67




L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.
Ce luminaire ne convient pas au montage direct sur une surface normalement inflammable.

Après avoir tracé un plan d'implantation de vos Luminaires, creusez une tranchée pour le câblage de ces derniers.
POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)

A : 60 cm pour une surface non carrossable / 100 cm pour une surface carrossable
B : 10 cm

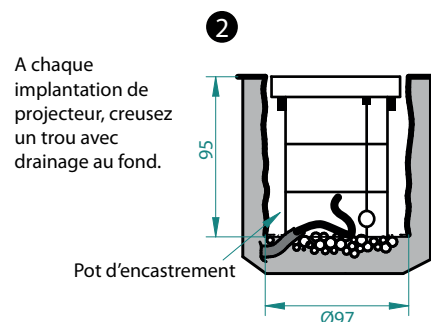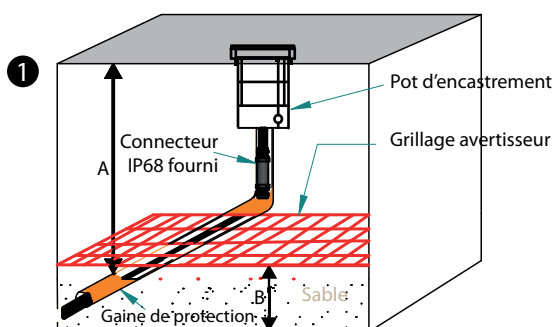


Passez le câble d'alimentation à l'intérieur du pot d'encastrement.




Scellez le pot d'encastrement. Prévoir un joint de dilatation dans ciment ou béton.


A l'aide du connecteur IP68, réalisez une connexion étanche entre le câble d'alimentation 12V~AC du driver LED (non fourni) et l'extrémité du câble du luminaire.




Dévissez le disque.

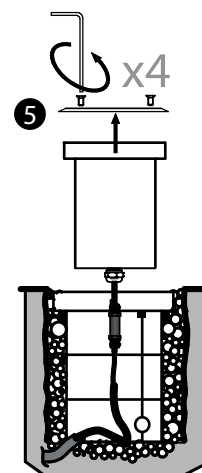

Vissez l'appareil sur le pot scellé au sol.

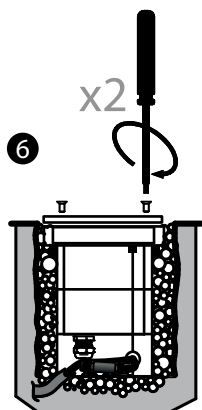

Allumez environ 10 minutes.



Bien positionner le verre avec son joint. Visser le disque sur le corps (serrage en croix).

