

# Notice d'installation (à conserver)

**Borne - E27 à économie d'énergie 11 Watts Max.**



**Modèle : 9119/650 - ref : 0078**

**230V~50Hz - IP44**

Précautions d'utilisation :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

## MONTAGE :

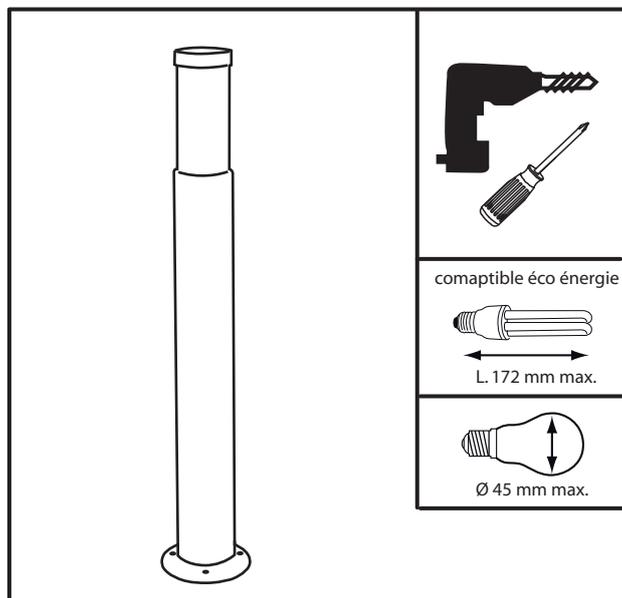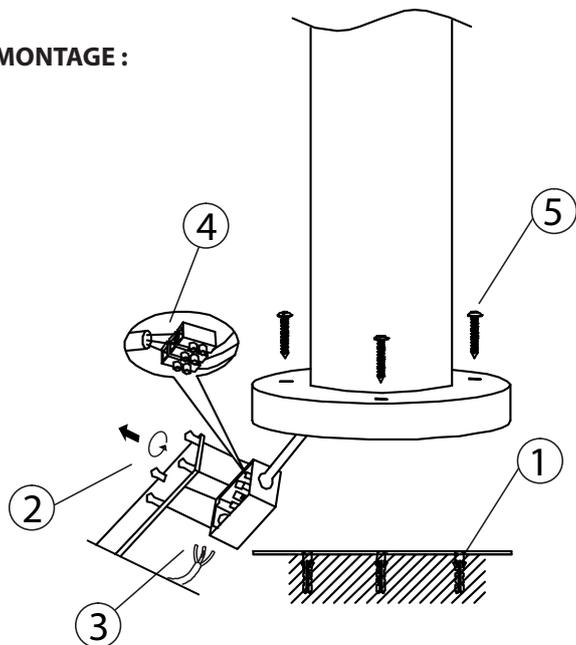

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.  
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
2. Ouvrir le boîtier de connexion.
3. Passer le câble d'alimentation dans le boîtier de connexion.
4. Procéder au raccordement électrique :

- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.

5. Visser la base de borne au sol à l'aide des vis .


6. Dévisser le diffuseur en verre.

7. Visser la lampe E27 (non fournie)

La lampe à utiliser doit être du type culot E27 à économie d'énergie  
La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille  
est de 11 Watts max.

8. Repositionner le diffuseur en veillant à ce que le joint soit bien en place.

## ④ RACCORDEMENT :

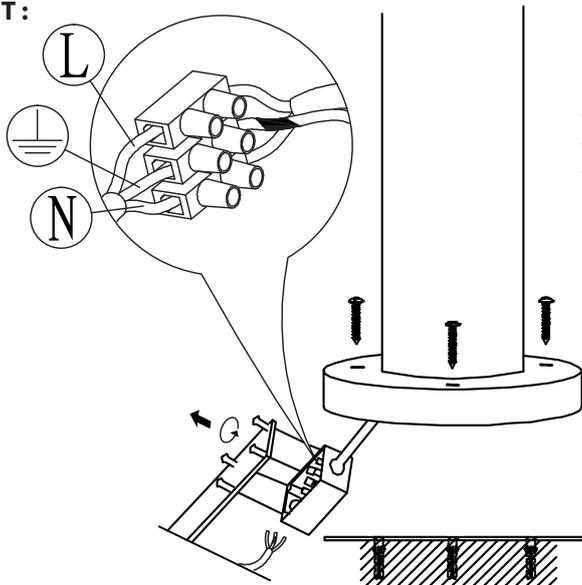

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

-marron sur phase " L "

-bleu sur neutre " N "

-vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder

impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

## AVERTISSEMENTS :

Remplacer tout écran de protection fissuré



La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbole : 