

NOTICE D'INSTALLATION HUBLOT LED

REF : 0630 / 5216


Type : MY3S20XA1

IP65 IK08


230V~
50/60Hz



Ø220 mm



LED 20W

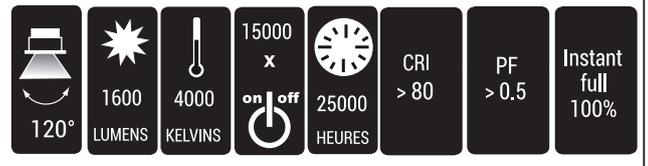


ATTENTION

Bien lire les instructions avant d'installer le hublot

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE



Utilisation murale
Utilisation en plafonnier interdite

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme NF C15-100.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du hublot.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Non utilisable
sur variateur



Ne pas regarder directement
le faisceau de la led






Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques




1. FIXATION DE LA PATERE :

- Sur un support adapté, marquer la position des trous de la patère fixation.
- Procéder au perçage.
- Insérer les chevilles et fixer la patère de fixation au mur



2. RACCORDEMENT

Pour une utilisation en IP65 Il est impératif d'utiliser le hublot en position vertical, passage du câble vers le bas comme sur le schéma

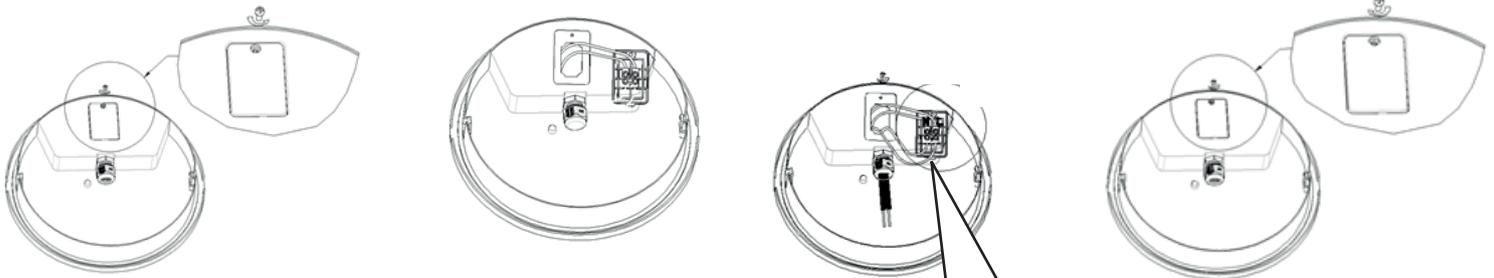

Après avoir raccordé le neutre et la phase, bien reserrer le presse étoupe.
Revisser le couvercle en veillant à ce que le joint d'étanchéité soit bien en place.

3. FIXATION AU MUR

