NOTICE D'INSTALLATION HUBLOT LED AVEC DETECTEUR

REF : 0631 / 5217
Type : MY3S20XA1-B11

IP65 IK08 IK07
pour le détecteur

230V~ 50/60Hz



LED 20W

120°	1400 LUMENS	4000 KELVINS	15000 x on off	25000 HEURES	CRI > 80	PF > 0.5	Instant full 100%

ATTENTION
Bien lire les instructions avant d'installer le hublot
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

Utilisation murale
Utilisation en plafonnier interdite

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme NF C15-100.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du hublot. .
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Non utilisable sur variateur

Ne pas regarder directement le faisceau de la led

Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques

1. FIXATION DE LA PATERE :

- Sur un support adapté, marquer la position des trous de la patère fixation.
- Procéder au percage.
- Insérer les chevilles et fixer la patère de fixation au mur







2. RACCORDEMENT

Pour une utilisation en IP65 Il est imperatif d'utiliser le hublot en position vertical, passage du câble vers le bas comme sur le schéma

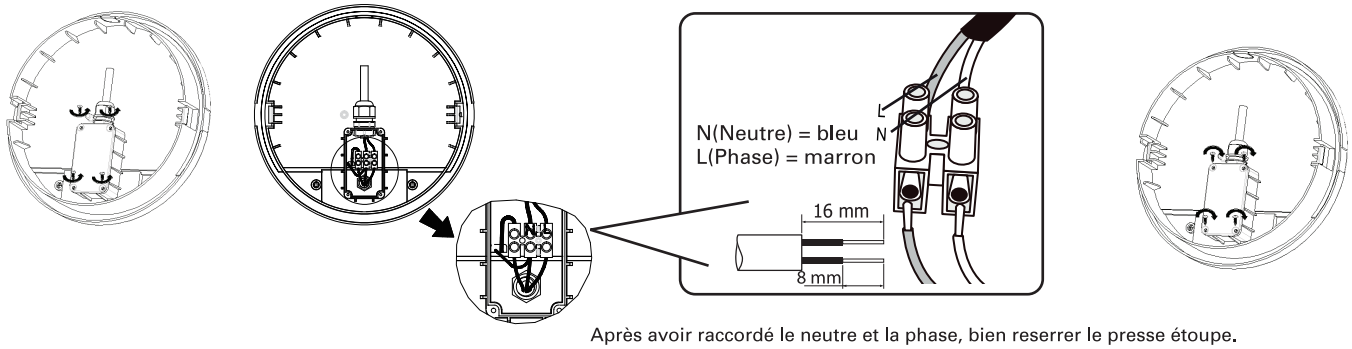

Après avoir raccordé le neutre et la phase, bien reserrer le presse étoupe.
Revisser le courvercle en veillant à ce que le joint d'étanchéité soit bien en place.

3. FIXATION AU MUR



4. REGLAGE DU DETECTEUR



ANGLE DE DÉTECTION	DURÉE D'ALLUMAGE À CHAQUE DÉTECTION	DISTANCE DE DÉTECTION	SENSIBILITÉ DE DÉTECTION (LUX)
100°	de 13s à 10min	5m max.	de 0 à 2200 lux