


NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION à conserver

Hublot LED - CTT

Réf. 0693 Type : 9001-S-15CCT



IK10 IP65

220-240V ~
50/60Hz



LED 15W 1100 lumens



115°



Instant
100%



15000




30000
heures




Ne pas regarder directement
le faisceau de la led

CHANGEMENT DE TEMPERATURE DE COULEUR (KELVIN)

Réglage à effectuer HORS TENSION
Commutateurs de sélection (DIP switch)
positionnés sur le module de LED.



3000K




4000K



6500K




OFF



Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors-tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.

Pour application extérieure et intérieure industrielle.

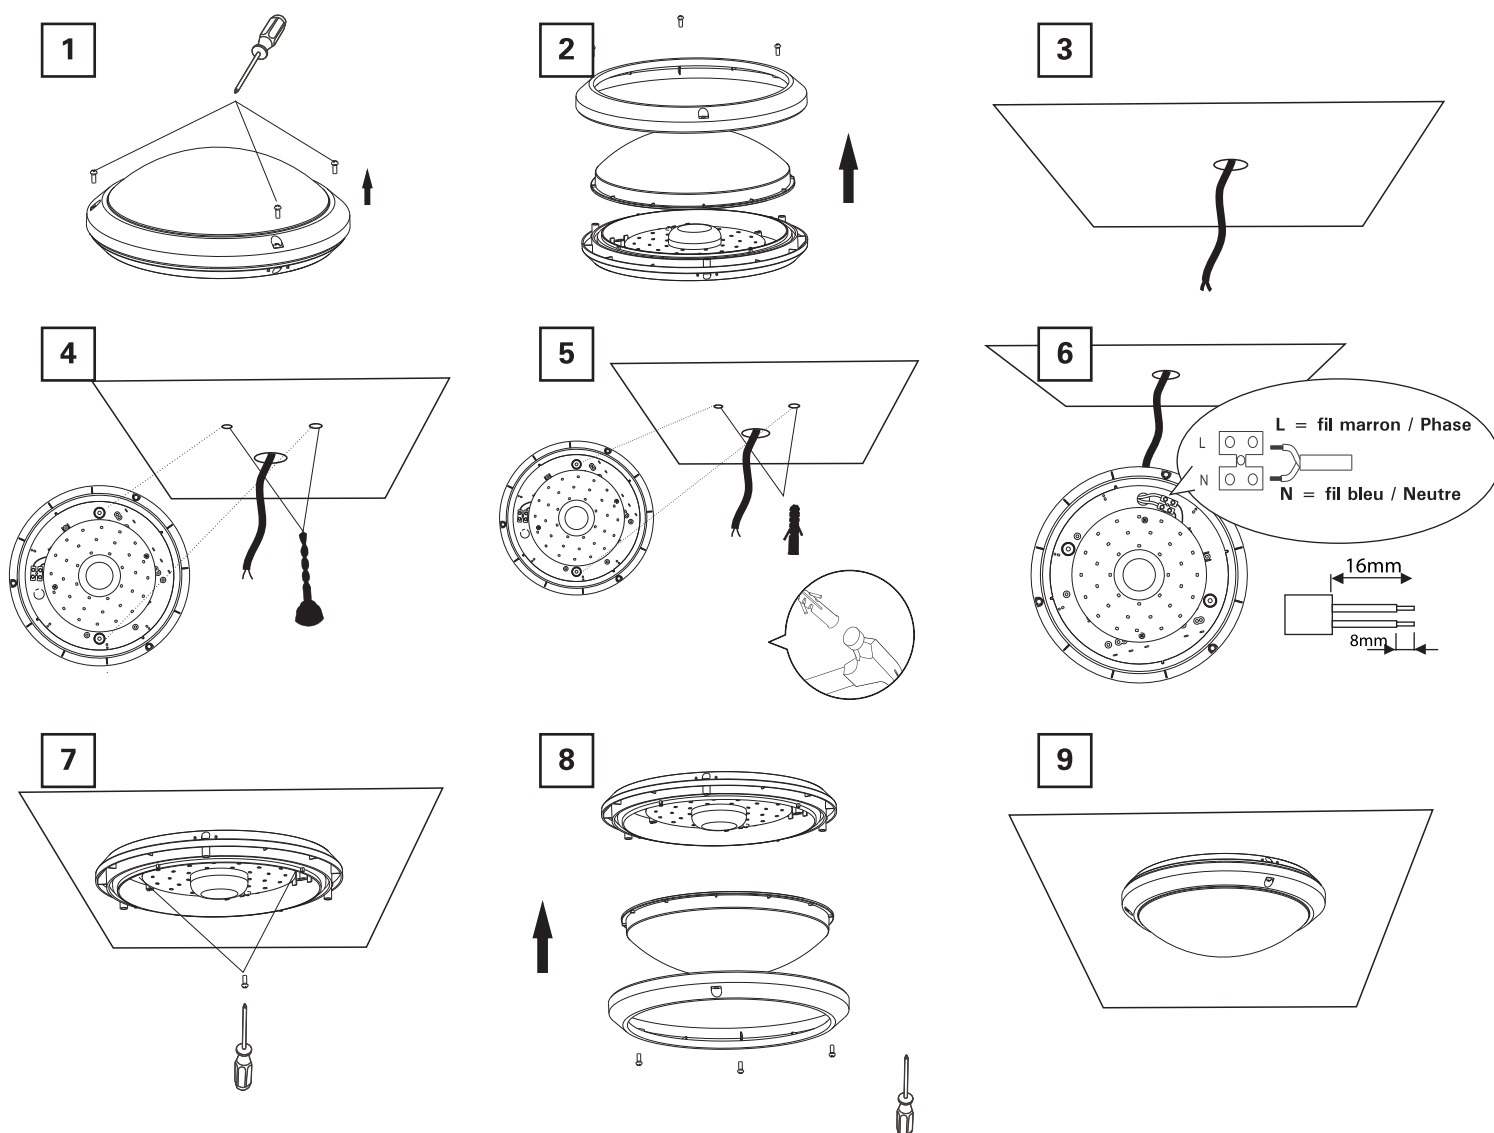

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. Si de plus, le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.

- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.

- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du hublot.



Danger, risque de chocs électriques. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques