

NOTICE D'INSTALLATION à conserver

OVALED2 - HUBLOT MURAL OVAL LED

Réf. : 0996 - Type : BL205EP05

LED 11 W - 1150 lm - 4000 K - IRC 80 - PF 0,7

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Installation murale :

- autorisée pour application intérieure et extérieure

Installation en plafonnier :


- autorisée en application intérieure
- non autorisée en application extérieure




Non utilisable
sur variateur

IP54


220-240 V~
50/60 Hz

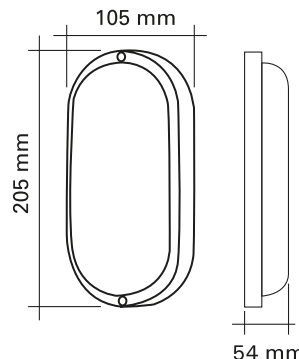

ATTENTION : Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors-tension. Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.




1.



ARRET

2. FIXATION MURALE

- Sur un support adapté, marquer la position des trous.
- Procéder au perçage.
- Insérer les chevilles.

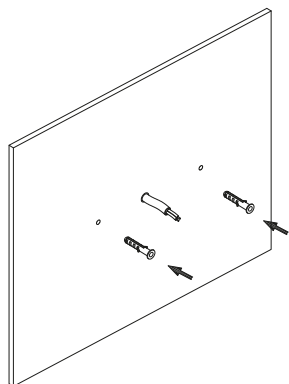

3. RACCORDEMENT

Boîtier de raccordement et bloc de jonction non fournis.

Utiliser un boîtier de raccordement classe II + 1 bloc de jonction avec 2 bornes à vis ou sans vis de capacité 0,75 - 2,5 mm²
Tension assignée 300 V/450 V T110° conformes aux normes EN 60998-1 ou EN 60998-2-1


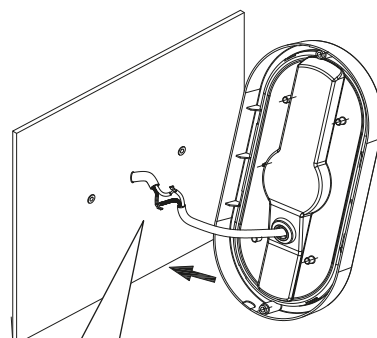


Schéma de raccordement


Câble d'alimentation
230 V~ 50 Hz
0,75-2,5 mm²

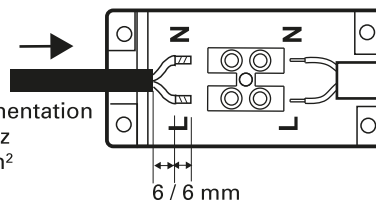

N = fil marron / Phase
L = fil bleu / Neutre
Côté hublot - câble
H05RN-F 2x1 mm²
long. 10 cm


4.

Fixer le hublot au mur à l'aide des 2 vis

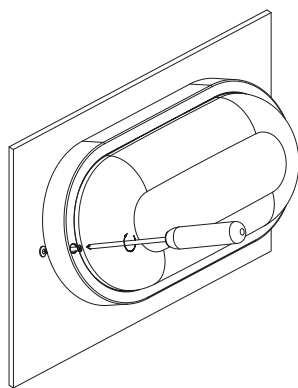


5.

Positionner les 2 caches vis

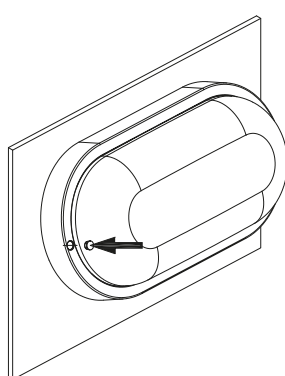


6.



MARCHE

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. Si de plus le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du hublot.



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques



FR

Ce luminaire se recycle

REPRISE À LA LIVRAISON

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !