

NOTICE D'INSTALLATION

Applique ronde murale LED en fonte d'aluminium

à conserver

IP54 IK08
usage extérieur et intérieur
110-240 V~ 50/60 Hz

ATTENTION : Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur. Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme d'installation NF C15-100.



AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE


- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, ...) conformément aux règles d'installation des luminaires de classe I définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100. De plus, elle devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



Non utilisable sur variateur





Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



Réf.0707 - Type: 4000 - LED 10W
500 lumens - 3000 kelvins

- Dévisser sans les retirer les 2 vis latérales avec une clé Allen 2.5 jusqu'à libérer la face avant.
- Marquer la position des 2 trous, percer, insérer les chevilles.
Préparer les vis de fixation avec les rondelles et les joints cf. croquis.
Orienter la base en respectant l'orientation vers le HAUT de la flèche UP
Fixer le socle de l'applique en passant préalablement le câble d'alimentation dans le passe-fil.
Procéder au raccordement électrique en respectant le schéma de dénudage du câble.
- Remettre en position la face avant et revisser.

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR OFF

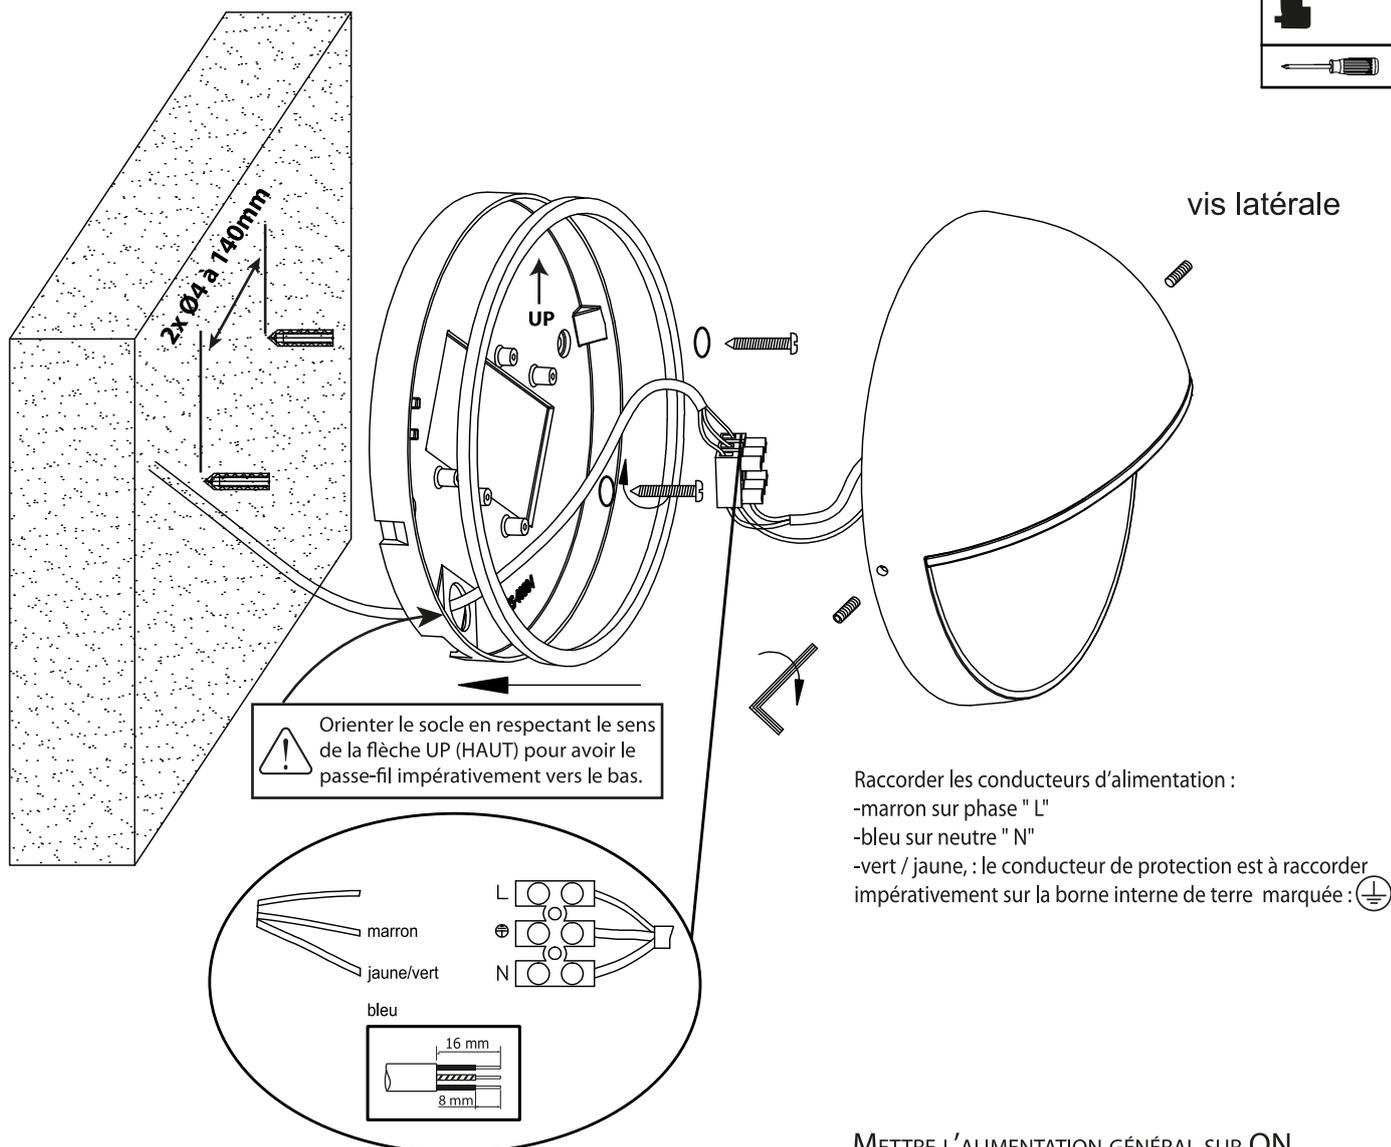

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR ON