

Notice d’installation Panneau LED

80 à 105 lm/W 4000 K ou 3000 K

220-240 V~
50/60 Hz

IP20


Alimentation


Panneau LED






Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous suivant la référence du produit.

Réf.	Type	Dimensions	Puissance	CCT	Flux total	Faisceau	UGR	Classe Énergétique
8021	LED PANEL 40W	595 x 595	40 W	4000 K	4100 lm	115°	21	E
8022	LED PANEL 40W	595 x 595	40 W	3000 K	3800 lm	115°	21	E
8030	LED PANEL 40W	295 x 1195	40 W	4000 K	3300 lm	115°	21	F
8103	LED PANEL 18W	295 x 295	18 W	4000 K* 3000 K	1800 lm 1700 lm	80° 80°	21 (Diff. prism.)	D
8105	LED PANEL 36W	595 x 595	36 W	4000 K	3800 lm	80°	19	D
8106	LED PANEL 36W	595 x 595	36 W	3000 K	3600 lm	80°	19	D
8107	LED PANEL 36W	295 x 1195	36 W	4000 K	3800 lm	80°	19	D
8108	LED PANEL 36W	295 x 1195	36 W	3000 K	3600 lm	80°	19	D
8109	LED PANEL 50W	595 x 1195	50 W	4000 K*	5100 lm 5000 lm	85° 85°	19	D
8084	LED PANEL 36W	670 x 670	36 W	4000 K	3900 lm	80°	19	D

* Valeur de référence pour la classe énergétique de la source lumineuse

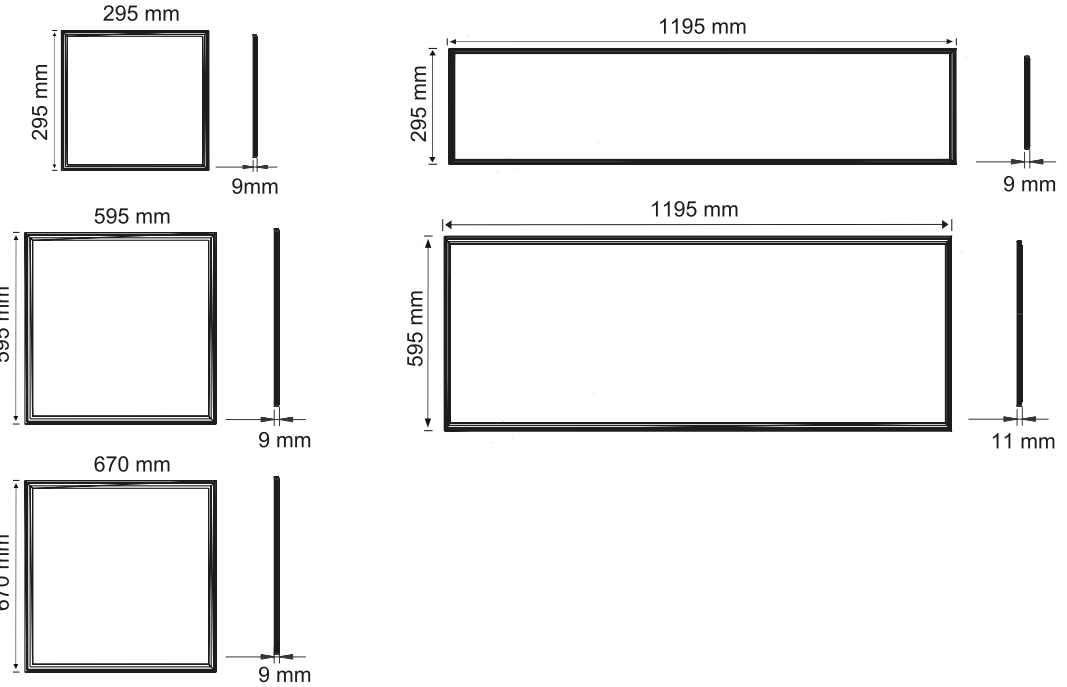

Avertissements et consignes de sécurité :

- Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée, conformément aux règles d’installation définies par la norme d’installation NF C15-100.
- Pour ce luminaire de classe II, lors du raccordement des câbles de l’installation fixe, la double isolation doit être respectée et maintenue en position par des moyens efficaces.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d’éviter tout risque.

La source lumineuse LED et son alimentation contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacées que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Ne pas recouvrir le panneau et son alimentation d'un matériau isolant thermique.

Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.


Ce luminaire et son alimentation se recycle


REPRISE À LA LIVRAISON





À DÉPOSER EN MAGASIN


À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTALLATION EN FAUX PLAFOND

- Respecter le schéma d’implantation ci-dessous

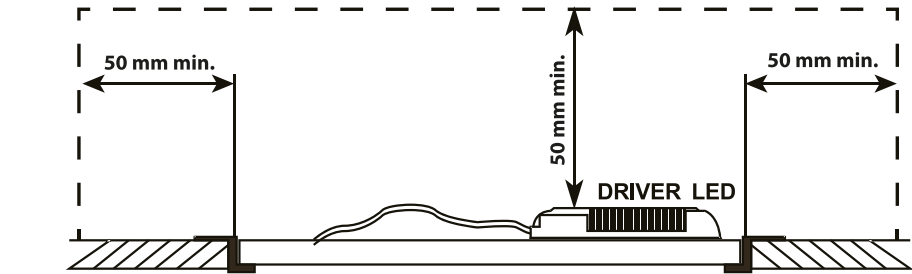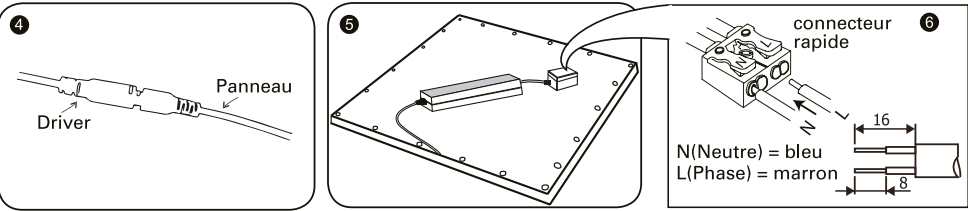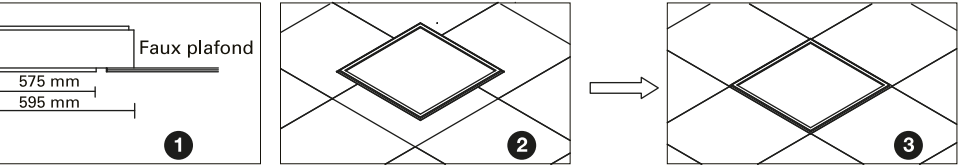

- Avant d’insérer le panneau LED dans le faux plafond, vous devez assurer celui-ci à la structure du bâtiment : relier le panneau LED au plafond à l’aide du câble de sécurité prémonté au dos.

Installation simplifiée : Introduire tout d’abord un coin du panneau puis la totalité du produit.
Attention : Assurez-vous que l’encastrement de l’installation soit à la bonne dimension.

Placer l’alimentation au-dessus du panneau en son milieu et procéder au raccordement électrique en utilisant impérativement la boîte de connexion fournie et en suivant les recommandations de dénudage du câble pour conserver la double isolation nécessaire au raccordement en Classe II.

POUR VERSION CCT : CHANGEMENT DE TEMPERATURE DE COULEUR (KELVIN)














- Réglage à effectuer HORS TENSION.
- Commutateur de sélection positionné au dos du panneau LED.


3000 K / 4000 K

INSTALLATION EN SUSPENSION








Accessories	300x300 / 300x600 / 600x600 / 675x675	300x1200 / 600x1200
	X 2	X 3
	X 2	X 3
	X 4	X 6
	X 2	X 3
	X 2	X 3
	scotch double - face ou velcro	
		
		
		

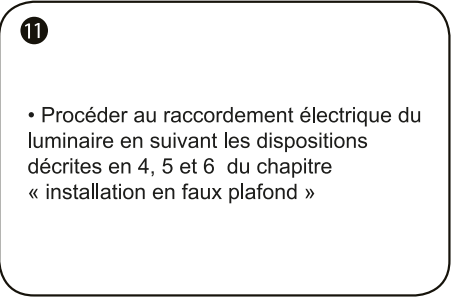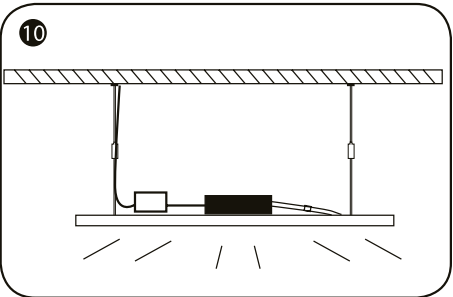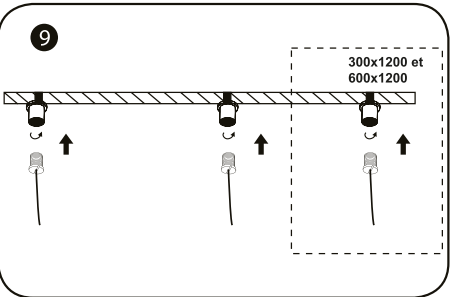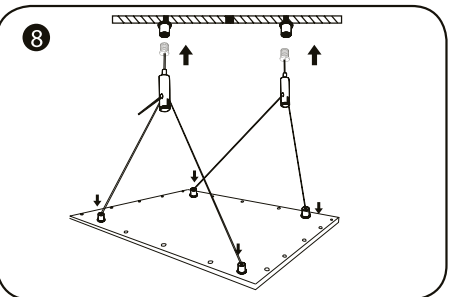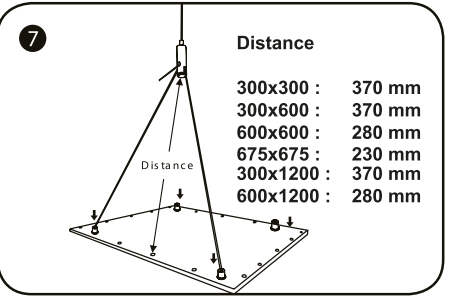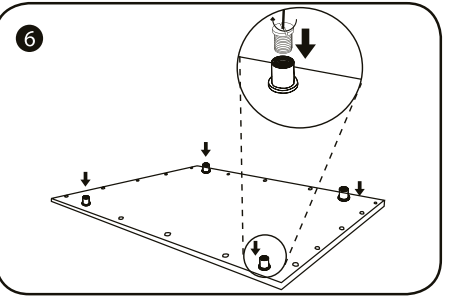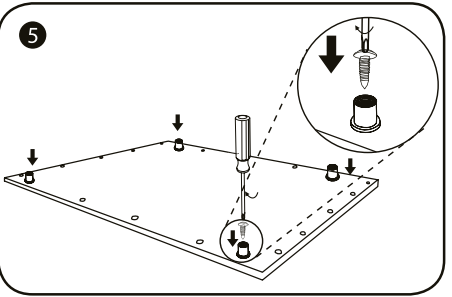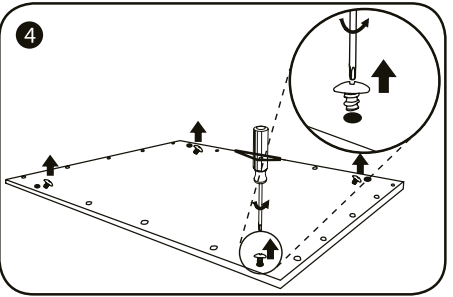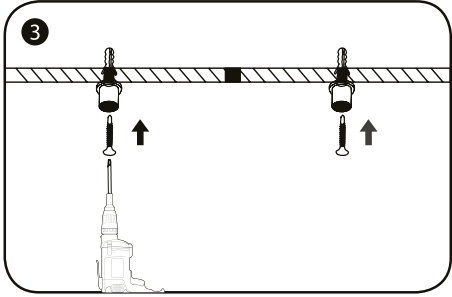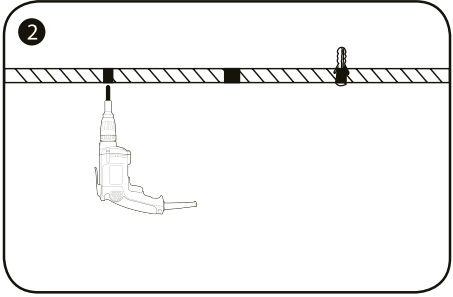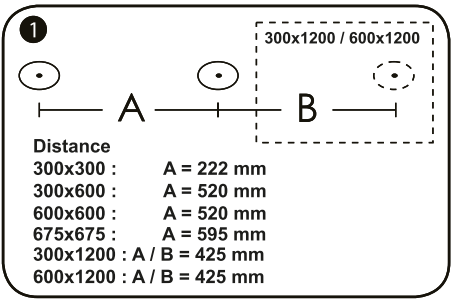

INSTALLATION AVEC CADRE (sauf 675x675)

Accessories	300x300 / 300x600 / 600x600	300x1200 600x1200
Frame A	X 2	X 2
Frame B	X 2	X 2
	X 8	X 8
	X 4	X 6

Outils nécessaires

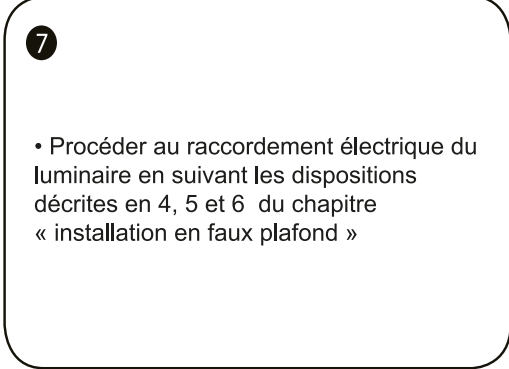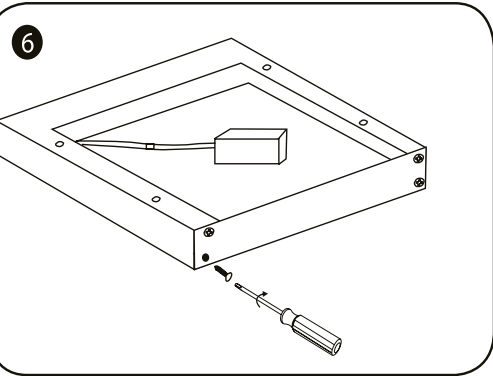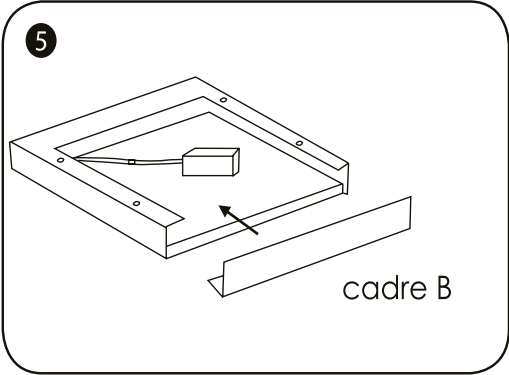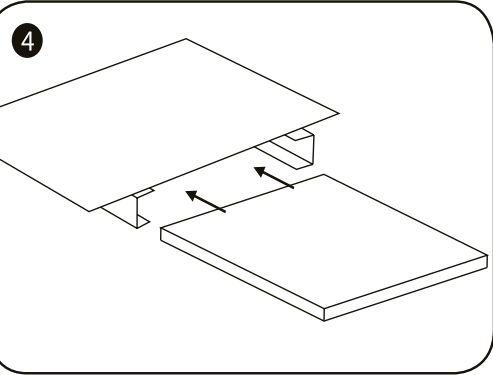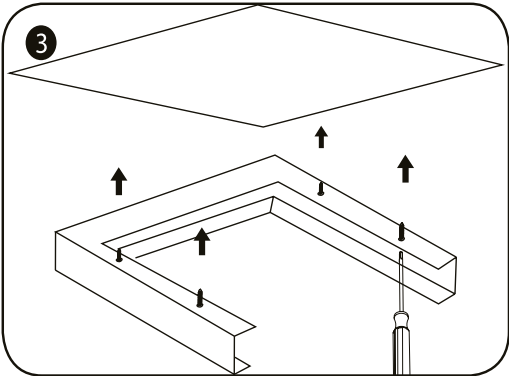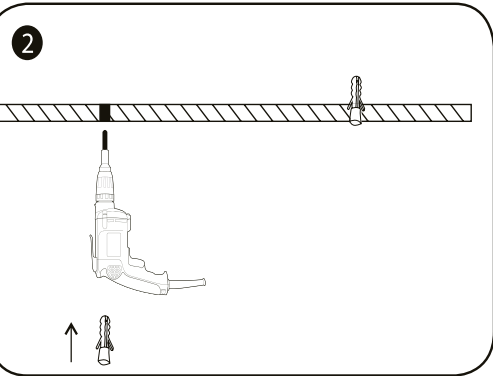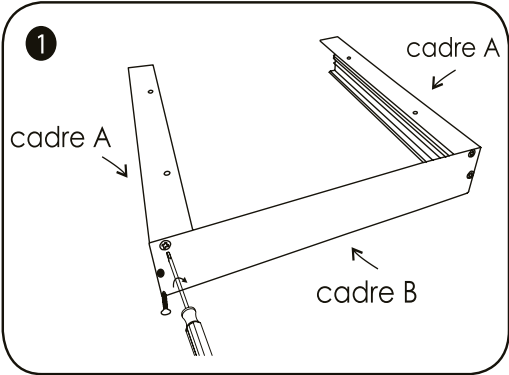

INSTALLATION EN FAUX PLAFOND AVEC BRANCARDS A RESSORT

Accessories	300x300 / 300x600 / 600x600 / 675x675	300x1200 600x1200
	X 4	X 6

Outils nécessaires

