


DOCKER, RUBAN LED 50M


900 lm /m IP65 - IK10



Descriptif :
- Ruban LED 230V en PVC souple IK10 longueur 50 m prêt à poser
- Câble d'alimentation 1.5m H07RN-F 2*1 mm²
- Non sécable, alimentation déconnectable et remplaçable
- 144 LED /m
- Dimmable avec variateur à coupure de phase
- Ruban IP65, fiche IP44
- Utilisation extérieur et aptitude à l'usage intérieur industriel
- Durée de vie 30000 heures*, température d'utilisation de -20°C à 35°C

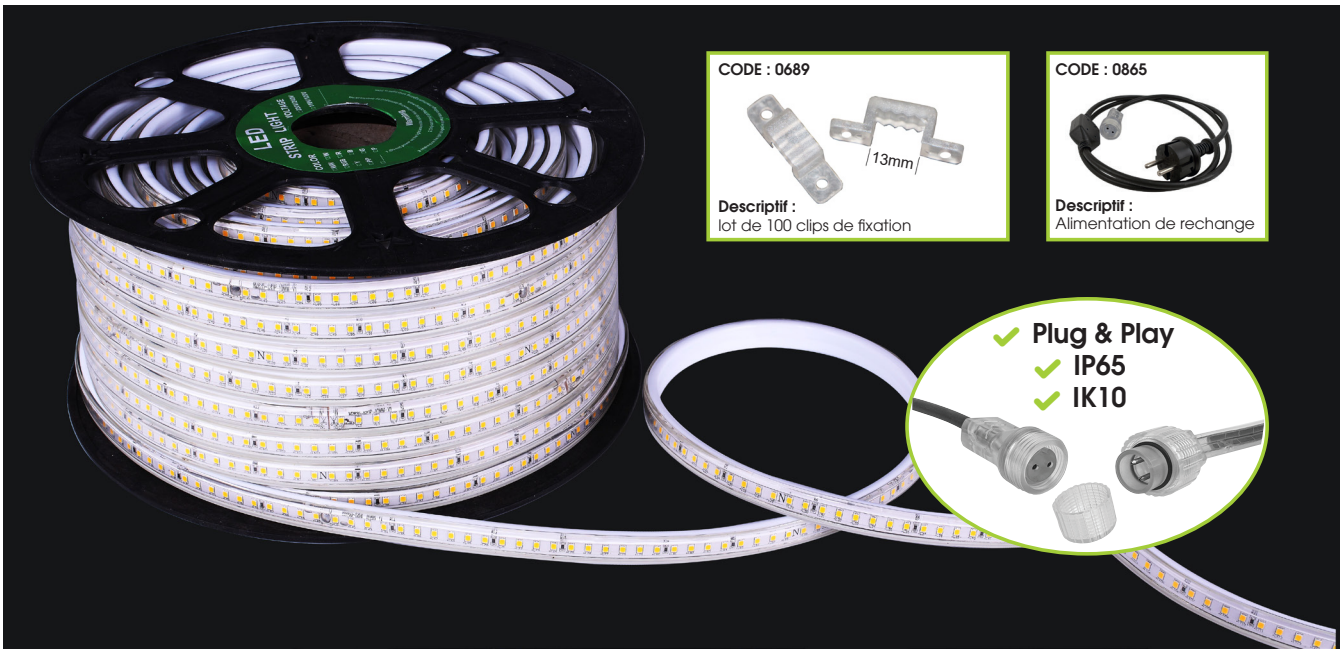

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	CRI	Groupe risque photobiologique
0893	900 lm/m	9 W/m	6500 K	110°	>80	RG0
0689	Lot de 100 clips de fixation pour ruban LED					
0865	Alimentation supplémentaire pour ruban					

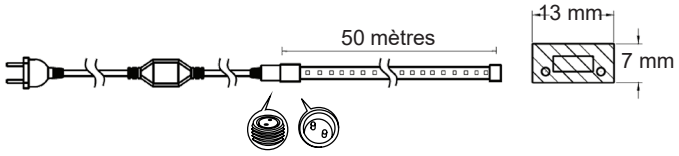

230V~ 50/60Hz | IP65/IP44 | Dimmable | IK10

*Durée de vie L70B50 des LED en usage normal pour une installation unique. Les montages et démontages successifs peuvent affecter d'autres organes du produit pouvant le rendre inopérant.