

START BACKLIT IP44 600X600

UGR ≤ 19


**DIFFUSEUR
PRISMATIQUE**



Boîtier de connexion
avec bornier de
raccordement
automatique séparé
de l'alimentation

Descriptif :

- Panneau LED IP44 en face avant, IP20 en face arrière, cadre blanc en aluminium, dos en acier prélaqué
- Diffuseur prismatique en PS permettant un éblouissement réduit : UGR ≤ 19
- Livré avec filin de rappel de la dalle
- Alimentation déportée
- Durée de vie 50 000 heures L70 B50

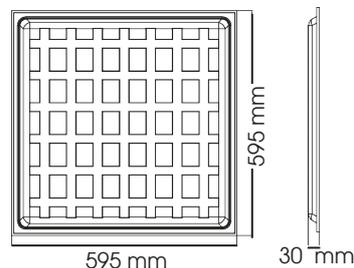

CODE	Flux TOTAL LED	Flux UTILE cône 120°	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie	CRI
8017	4000 lm	3520 lm	36 W	● 3000 K	90°	50000 h	80
8018	4000 lm	3520 lm	36 W	○ 4000 K	90°	50000 h	80

