

FICHE D'INSTALLATION

PROJECTEUR pour lampe GX53 9w Max
Charge supportée 2000kgs / 19620 Newtons
Ref : 0026 / Modèle : AX-UGL-6006

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.
Ce luminaire ne convient pas au montage direct
sur une surface normalement inflammable.

IP65/67



Connecteur IP68
pour câble jusqu'à 2,5mm²

Ce luminaire peut être installé dans une zone restreinte mais accessible
(Type zone piétonne, zone cyclable)
En fonctionnement, évitez le contact avec le verre (haute température).


Utilisation prévue	Temp. (°C)	Hauteur (mm)	Charge (Kn)
Zones d'accès restreint (exemple : piétons et cycles uniquement)	100	0	5

PRECAUTION D'UTILISATION :


- Couper le courant avant l'installation de ce spot.
- Après avoir tracé un plan d'implantation de vos Luminaires, creusez une tranchée pour le câblage de ces derniers.
- POUR ENTERRER VOS CABLES ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)

A : 60 cm pour une surface non carrossable / 100 cm pour une surface carrossable
B : 10 cm


Pour une bonne étanchéité de votre installation, utilisez impérativement un câble d'alimentation HO7RNF

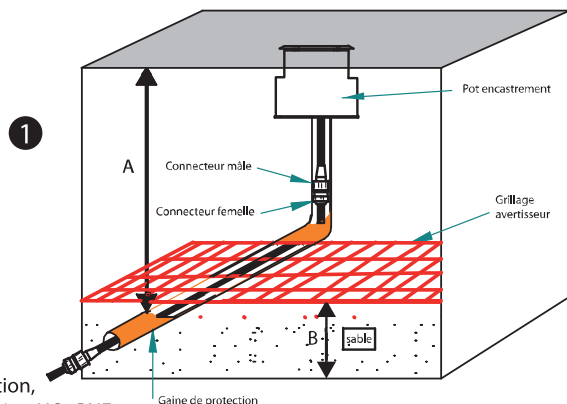


6 - Visser l'appareil sur le pot scellé au sol.

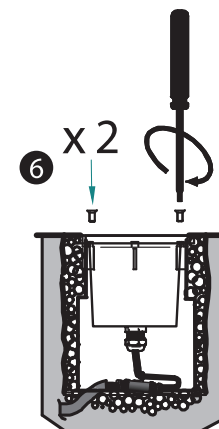


7 - Placer la lampe culot GX53 9w max.




2 - A chaque implantation de projecteur, creusez un trou avec drainage au fond.




3 - Scellez le pot d'encastrement. Prévoir un joint de dilatation dans ciment ou béton.



8 - Allumer environ 10 minutes.




9 - Bien positionner le verre avec son joint. Visser le disque sur le corps (serrage en croix).

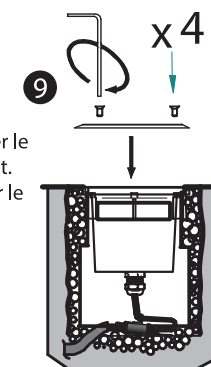

4 - Réalisez une connexion étanche.

Alimentation directement reliée dans boîtier de raccordement IP67

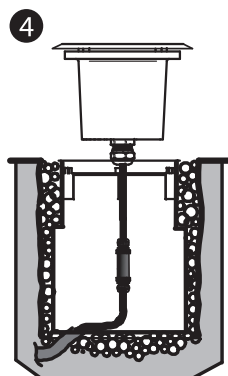

5 - Dévisser le disque.

