

ENCASTRE DE SOL LED BLANCHES 6W (Led non remplaçables)

livré câblé 1m H07RNF 2X1,5 mm²

24V DC

Puissance total : 6W

A connecter sur driver LED 24V DC non fourni

(compatible avec driver ref0195)

Avertissement :


Remplacer tout écran fissuré :



IK10

Charge supportée 2000kgs
19620 Newtons

IP65/IP67



Le bloc de jonction n est pas fournis.


L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

Ce luminaire ne convient pas au montage direct
sur une surface normalement inflammable.


Après avoir tracé un plan d'implantation
de votre luminaire, creusez une tranchée
pour le câblage de ces-derniers.

POUR ENTERRER VOS CABLES
ELECTRIQUES, VOUS REFERER A LA
NORME NF C 15-100 (voir ci-contre)

A : 60 cm pour une surface non
carrossable / 100 cm pour une surface
carrossable
B : 10 cm

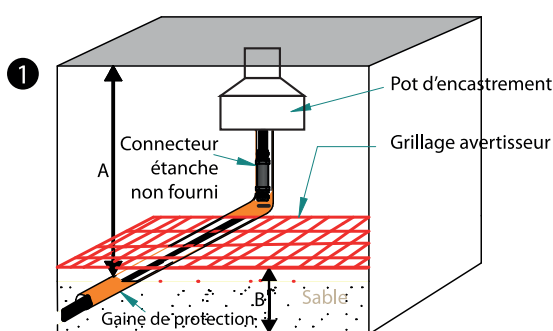


A chaque
implantation de
l'encastré, creusez
un trou avec
drainage au fond.

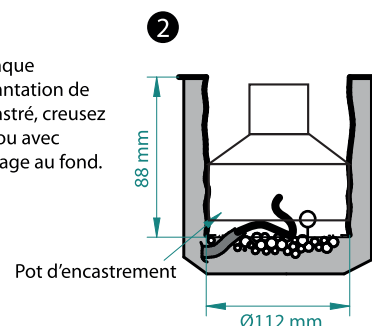


Passez le câble
d'alimentation à
l'intérieur du pot
d'encastrement après
avoir cassé l'opercule.


Scellez le pot
d'encastrement. Prévoir
un joint de dilatation
dans ciment ou béton.



Réalisez une connexion
étanche entre le câble
d'alimentation
24V~DC du driver LED
(non fourni) et l'extrémité du
câble du luminaire.
Connectez le fil marron ou
rouge sur la borne + du driver
et le fil noir ou bleu sur la
borne - du driver



Bien vérifier que le
disque du spot soit
bien vissé sur le
corps de l'appareil.



Encastrer le spot dans
le pot d'encastrement.
Et fixer le à l'aide des 2
vis fournies

