

REF : 004633 - 0364
modèle GA03023

LED
8W

480 LUMENS	3000 KELVINS	15000 x on/off	30000 HEURES	Instant 100%
------------	--------------	-------------------	--------------	--------------

REF : 004634 - 0365
modèle GA03024

LED
20W

1100 LUMENS	3000 KELVINS	15000 x on/off	30000 HEURES	Instant 100%
-------------	--------------	-------------------	--------------	--------------

Ne pas regarder directement le faisceau de la led

Non utilisable sur variateur de lumière

IP54
intérieur
extérieur




230V~
50/60Hz



La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé


Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée. Respecter le schéma de raccordement.

1 FIXATION MURALE




Marquer la position des trous sur votre support
Procéder au perçage et insérer les chevilles.
Passer le câble d'alimentation à travers le passe câble
Fixer la base de l'applique au mur

2 RACCORDEMENT

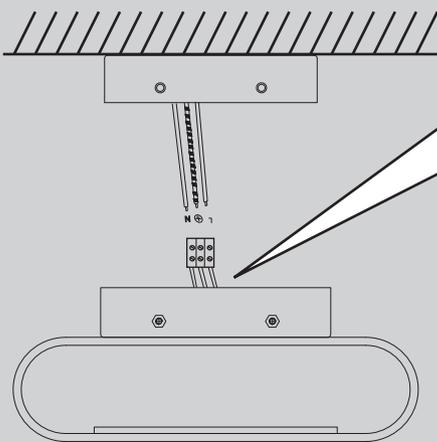


Ouvrir le boîtier de raccordement
passer le câble d'alimentation dans le manchon.
Procéder au raccordement comme suit
refermer le boîtier de raccordement

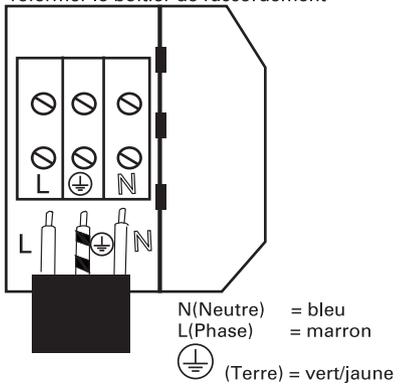

ATTENTION à installer l'applique de sorte que le trou de drainage de la base doit être positionné impérativement vers le bas

3

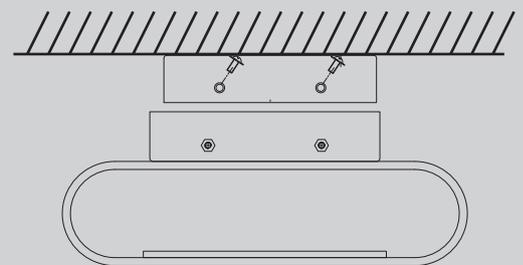

Fixer l'applique sur sa base en serrant les vis latérales

ATTENTION : à bien repositionner le joint d'étanchéité

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifier que votre installation électrique comporte bien une liaison de terre correctement raccordée au disjoncteur général, selon les règles de la norme d'installation électrique NF C 15-100
- Aucun élément ne doit être recouvert avec un matériau isolant thermique .
- L'applique doit être complètement éteinte et refroidie avant toute manipulation