


# NOTICE D'INSTALLATION DOWNLIGHT LED extra plat à encastrer


REF : 77107/409113/0244  
modèle : NPL-12W-R-CE

**LED 12W**

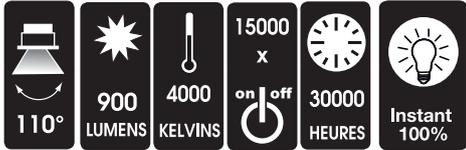

REF : 77108/409114/0245  
modèle : NPL-18W-R-CE

**LED 18W**

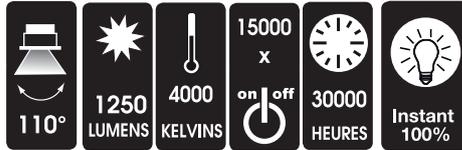

Ne pas regarder directement le faisceau de la led



Ne fonctionne pas avec un variateur de lumière



Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation

Driver intégré



**IP20**  
locaux secs



230V~  
50Hz




Led non remplaçable.


La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée, conformément à la norme d'installation NF C15-100  
Respecter impérativement l'implantation géométrique, le schéma de raccordement.

## IMPLANTATION GEOMETRIQUE 1 SPOT

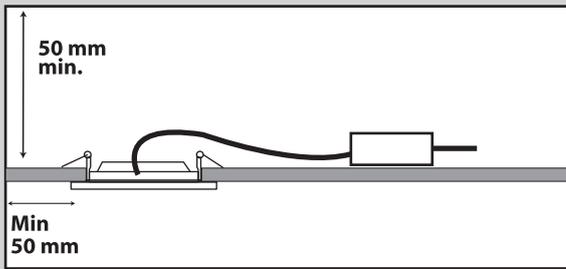

## IMPLANTATION GEOMETRIQUE PLUSIEURS SPOTS

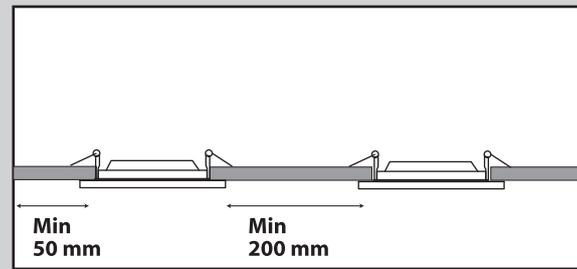

## PERCAGE

REF : 77107  
/409113



Ø 155mm


REF : 77108  
/409114




Ø 210mm

1

## RACCORDEMENT

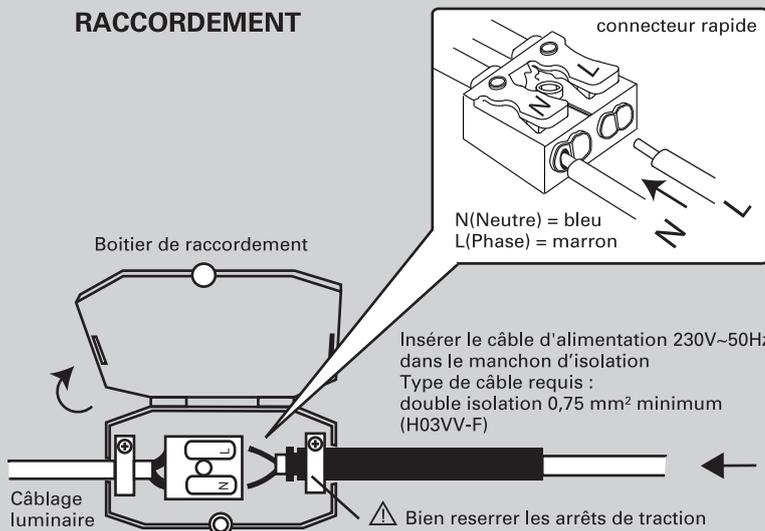

2

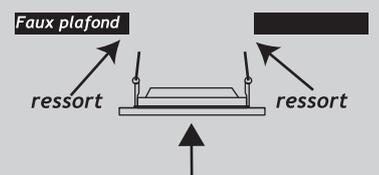

3

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- Aucun élément ne doit être recouvert avec un matériau isolant thermique (ex : laine de verre, mousse de polyuréthane).
- Aucun câblage PVC appartenant à un autre circuit ne doit rentrer en contact avec le spot ou la lampe.
- Le spot doit être complètement éteint et refroidi avant toute manipulation.
- Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.