

Notice d'INSTALLATION

Applique murale en aluminium

IP54 ou IP65 **usage extérieur**
IK06 **usage intérieur autorisé**

ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer la borne.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE

Version LED uniquement

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Version LED uniquement



Non utilisable sur variateur



Ne pas regarder directement le faisceau de la led



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



Réf. 0534/6534 - LED 1x 7W
430 lumens - 3100 kelvins - 55° - 20000 heures - 230V~50/60Hz

IP65
IK06

Réf. 0535/6535 - LED 2x 7W
2x430 lumens - 3100 kelvins - 55° - 20000 heures - 230V~50/60Hz

IP65
IK06


Réf. 0536/6536 - 1x GU10 35W max.
230V~50/60Hz

IP54
IK06



Réf. 0537/6537 - 2x GU10 35W max
230V~50/60Hz

IP54
IK06



- A. Dévisser les 4 vis sans tête sur les 2 cotés latéraux du pied pour récupérer la platine support mural de l'applique.
B. Percer les 2 trous de fixation au mur en respectant le schéma de perçage associé au produit.
Insérer les chevilles dans le mur. Passer le câble d'alimentation dans le passe-fils et fixer le support mural au mur.
Procéder au raccordement électrique en respectant le schéma de dénudage du câble et les bornes de raccordement :
L : phase, N : neutre et $\perp$: terre
C. Mettre en place l'applique dans le support mural et revisser les 4 vis latérales du pied de l'applique
D. Version GU10 : dévisser les verres de fermeture des compartiments lampes et monter les lampes.
E. Version GU10 : Remettre en place les verres de fermeture en prenant garde à la bonne mise en place du joint, et revisser.
F. Mettre sous tension




Réf. : 0534/6534

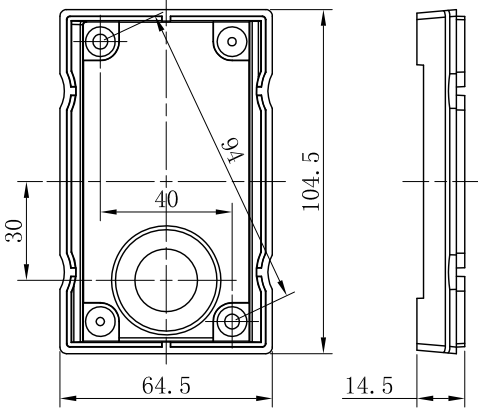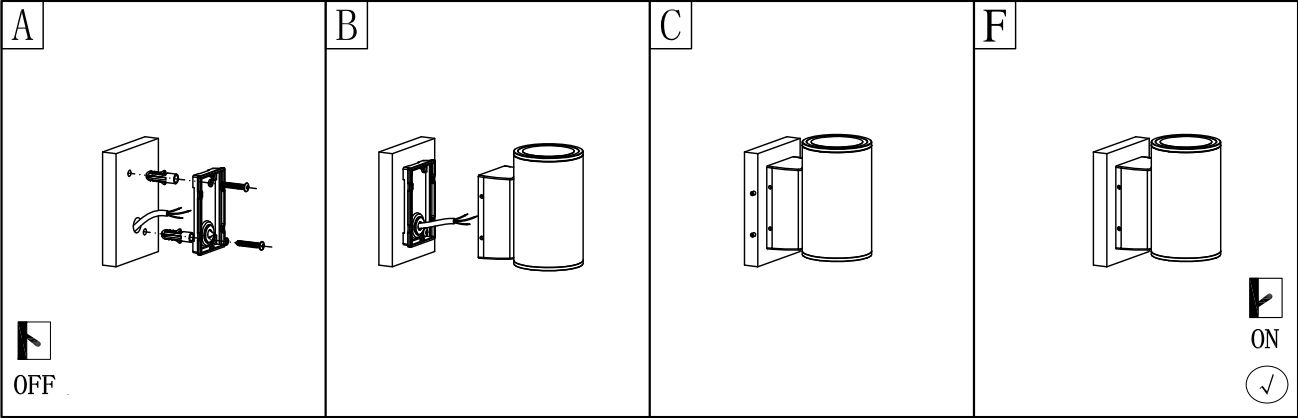


Réf. : 0535/6535

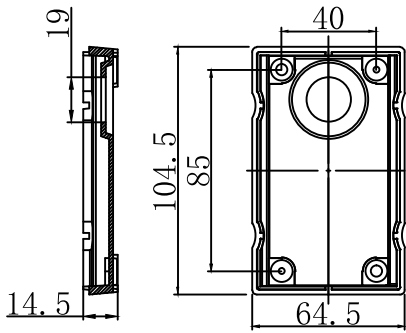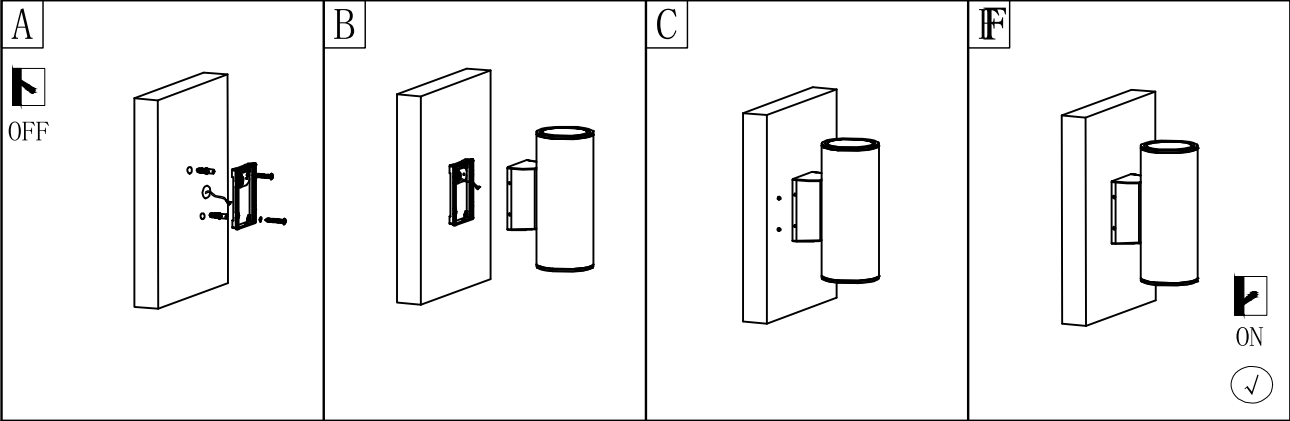

Réf. : 0536/6536

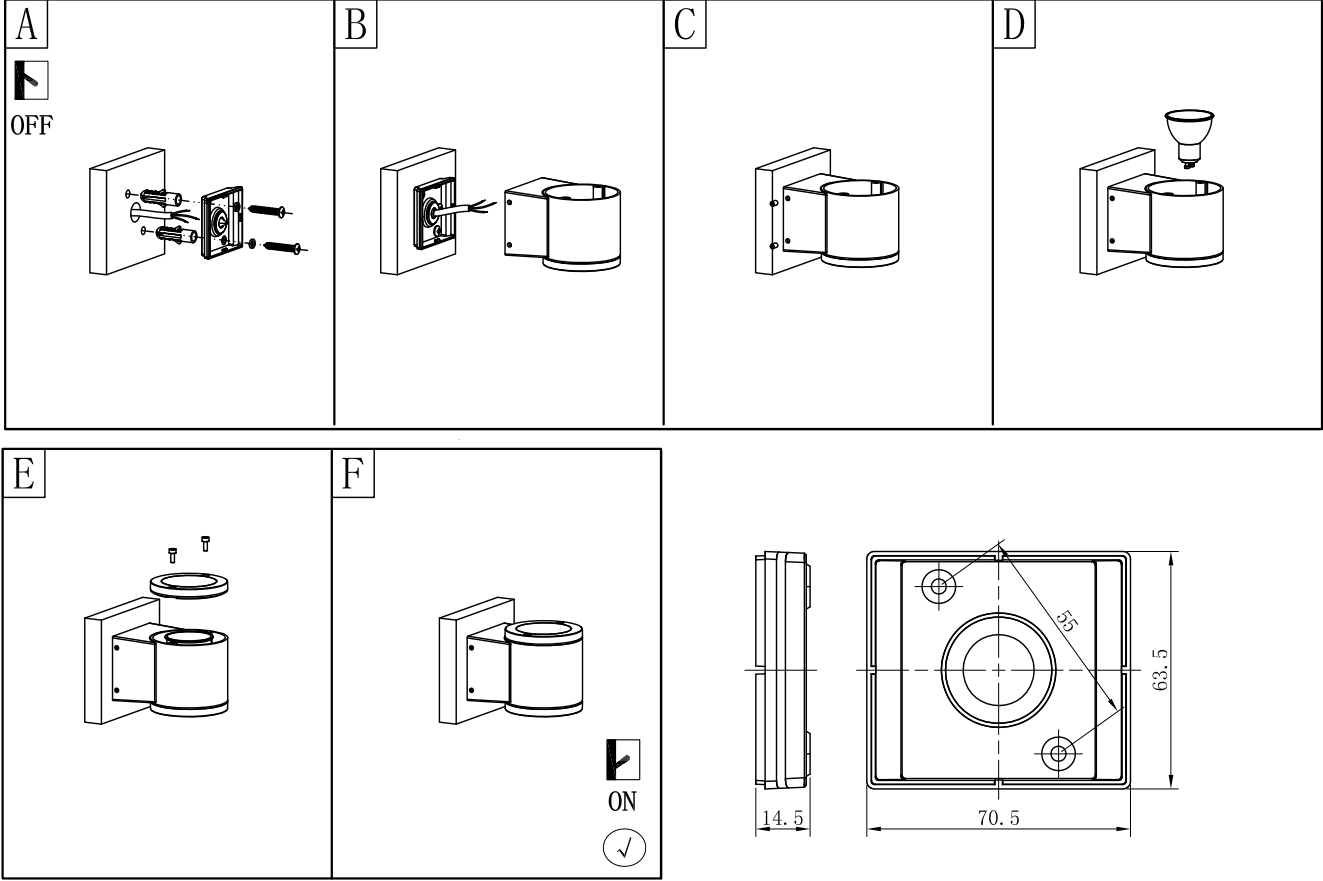

RACCORDEMENT



L		L (Brown)
$\perp$		$\perp$
N		N (Blue)

Réf. : 0537 / 6537

